

118*160mm

封面:157克铜版纸过哑膜,彩色印刷

内页:105克胶板纸,彩色印刷



专色：PANTONE 7628C



www.ivanky.com

iVANKY

iVANKY

iVANKY Docking Station Pro | 12-in-2

User Manual

Contents

EN 1. Basic Information (01)

- Introduction (01)
- Hardware Requirements (01)
- System Requirements (01)
- Notes & Cautions (01)
- Package Contents (02)
- Ports & Slots (02)

2. Setup of Docking Station (03)

- Quick Setup (03)
- Identifying Port and Features (04)
- Specifications (06)
- Recommended Accessories (06)

3. Technical Support and Warranty Service (06)

- Technical Support (07)
- Troubleshooting (07)
- Warranty Service (07)

DE 1. Allgemeine Informationen (08)

- Einführung (08)
- Hardware-Voraussetzungen (08)
- System Anforderungen (08)
- Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen (08)
- Packungsinhalt (09)
- Anschlüsse und Steckplätze (09)

2. Einrichtung der Docking-Station (10)

- Schnelle Einrichtung (10)
- Anschlüsse und Funktionen identifizieren (11)
- Typ-C Anschluss (11)
- Empfohlenes Zubehör (13)

3. Technischer Support und Garantieservice (14)

- Technischer Support (14)
- Fehlerbehebung (14)
- Gewährleistung (15)

FR 1. Informations générales (16)

- Introduction (16)
- Configuration matérielle requise (16)
- Configuration du système requise (16)
- Informations & Précautions d'utilisation (16)
- Contenu du pack (17)
- Ports et emplacements (17)

2. Installation de la station d'accueil (18)

- Installation rapide (18)
- Identifier les ports et caractéristiques (19)
- Caractéristiques (21)
- Accessoires recommandés (21)

3. Aide technique et service de garantie (22)

- Aide technique (22)
- Dépannage (22)
- Garantie après-vente (23)

ES 1. Información básica (24)

- Introducción (24)
- Requisitos de hardware (24)
- Requisitos del Sistema (24)
- Notas y Precauciones (24)
- Contenidos del paquete (25)
- Puertos (25)

2. Configuración del Docking Station (26)

- Configuración Rápida (26)
- Identificación de puerto y características (27)
- Especificaciones (28)
- Accesorios recomendados (28)

3. Soporte Técnico y Servicio de Garantía (29)

- Soporte Técnico (29)
- Solución de Problemas (30)
- Servicio de Garantía (30)

Basic Information

Introduction

iVANKY Docking Station Pro is a device that links all your electronic devices to your laptop using a dual USB Type-C cable interface. When connecting the Docking Station to a laptop, you can gain access to all of your peripherals, such as a mouse, keyboard, stereo speaker, external hard drive, and large-screen display, without having to plug each one into the laptop independently.

Hardware Requirements

Apple MacBook Pro (13-inch, 2016 and later, Two Thunderbolt 3 Ports)
 Apple MacBook Pro (13-inch, 2016 and later, Four Thunderbolt 3 Ports)
 Apple MacBook Pro (15-inch, 2016 and later)
 Apple MacBook Pro (16-inch)
 Apple MacBook Air (13-inch, 2018 and later)


System Requirements

Mac OS Sierra 10.12 or later
 Windows 8, 10, or later


Notes & Cautions

- Read this manual thoroughly before using this product.
- Keep it away from areas with high temperatures and humid surroundings.
 Operate in a place where the temperature is between 0°C (32°F) to 40°C (104°F).
- Do not use this Docking Station in a wet environment. Condensation can form and cause the electronic component to malfunction. The ideal relative humidity is 15%-85%.
- Use only the iVANKY-provided AC adapter approved for use with this Docking Station. Use of another AC adapter may cause instability or malfunction.
- If your Docking Station gets wet in its power-off state, do not start it. Do not attempt to repair or disassemble the device no matter what happens. It may lead to personal injury or damage to the device. If you have any questions, please contact iVANKY Technical Support at support@ivanky.com.


Package Contents




A. 1* iVANKY Docking Station Pro



B. 1* Power Adapter



C. 1* AC Power Cord




D. 1* User Manual




E. 1* Warranty Card

Ports & Slots

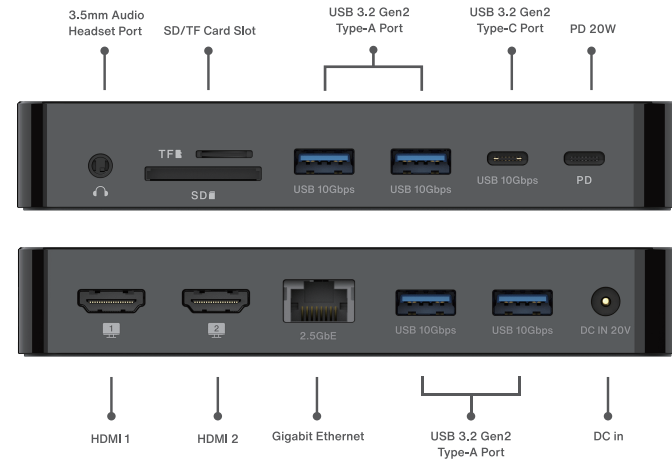

Setup of Docking Station

Quick Setup

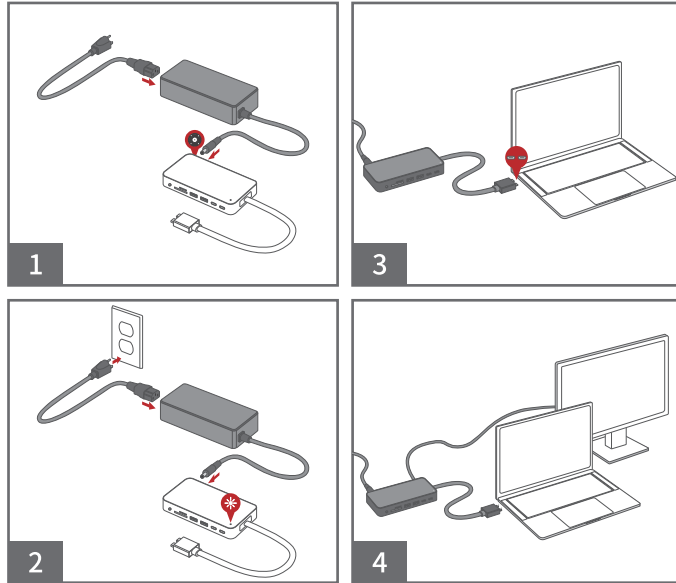

Step 1

Connect the AC power cord to the AC adapter input. Then, connect the AC adapter to the DC-in power input on the iVANKY Docking Station.

Step 2

Connect the AC adapter to a power outlet. The indicator is on.

Step 3

Connect the dual USB Type-C connector to the MacBook.

Step 4

Connect the display to the Docking Station for a multi-screen experience.

(PS: To turn off the Docking Station, simply unplug the AC power cord from the power outlet.)

Identifying Port and Features


Type-C Port

The Docking Station features One USB 3.2 Gen2 Type-C ports (1*10Gbps) that support data transfer and charging. The USB-C PD port supports up to 9V/2.22A charging, while the other USB-C supports up to 5V/1.5A. It CAN NOT transfer audio and video signals.



USB 3.2 Type-A Port


Equipped with four USB3.2 Type-A ports (4 * 10Gbps). Two in the front support BC 1.2 (5V/1.5A) charging, while two in the back support up to 5V/0.9A.



SD/TF Card Slot

UHS-II (SD 4.0) SD/TF slot can transfer data up to 312 MB/s and support two cards reading simultaneously. Backward compatible with SDXC, SDHC, SD and TF cards.

* Make sure you insert the card in the correct orientation.



3.5mm Audio Headset Port


The 3.5mm audio headset port allows you to connect headphones, speaker, microphone, or other audio equipment.



Video Ports

HDMI Port

HDMI port supports up to 4K@60Hz and can be converted into VGA and DVI output using an appropriate adapter or cable.



Single Display

HDMI Port 1&2

Resolution	Refresh Rate	Single Display
5K	60Hz	×
4K	60Hz	✓
2K	120Hz	✓
2K	60Hz	✓
Full HD(1080P)	60Hz	✓

* MacBook Pro (15-inch, 2017 or later) and MacBook Pro (16-inch, 2019 or later) at 60Hz.
Other models at 30Hz.

** MacBook Pro (15-inch, 2017 or later) and MacBook Pro (16-inch, 2019 or later) at 120Hz.
Other models at 60Hz.

Dual Display

Resolution	Refresh Rate	HDMI Port 1	HDMI Port 2
5K	60Hz	×	×
4K	60Hz	✓	✓*
2K	120Hz	✓	✓
2K	60Hz	✓	✓
Full HD(1080P)	60Hz	✓	

*MacBook Pro (15-inch, 2017 or later) and MacBook Pro (16 inch, 2019 or later) at 60Hz
Other models at 30Hz

Specifications

Product Dimensions and Item Weight

- Length: 5.6 inches (142 mm)
- Width: 3.0 inches (76 mm)
- Height: 0.89 inches (22.5 mm)
- Weight: 18 ounce (500g)

Input / Output Connections

AC Adapter	Input	100-240V ~ 50-60Hz
	Output	20V = 9A(180W)
Docking Station	Input	20V = 9A
	Laptop Charging Output	20V = 4.8A(96W)
	Type-c PD Output	12V = 1.67A/9V = 2.22A(20W)

Recommended Accessories

- iVANKY 4K HDMI Cable
- iVANKY HDMI to VGA Cable/Adapter

Available on iVANKY.com and Amazon.

Technical Support and Warranty Service

Technical Support

If you have any questions, please contact iVANKY Technical Support.

- E-mail: support@ivanky.com
- Website: <https://www.ivanky.com>

If you encounter technical issues, please contact our Technical Support and provide the following information to us.

- Your Docking Station serial number
- Laptop operating system and version
- Laptop manufacturer and model
- Problem statement and the connected device

Troubleshooting

The extended monitor is flickering

- Try a shorter video cable, for example, a 3 ft/1 m HDMI to HDMI cable.
- Try a different monitor that is known to be running well.
- Update your operating system to the latest version.
- Try to reset the NVRAM. (Learn how to reset NVRAM on the Apple official web.)

No video on the monitor while attached to the video port

- Make sure your laptop is connected to the Docking Station properly. Try to disconnect and reconnect the Docking Station to your laptop.
- Make sure your monitor is running properly. Try to power off and power on.
- Unplug and plug the power cable of the Docking Station to restart it.

The USB ports are not functioning on the Docking Station

- Make sure your laptop is connected to the Docking Station properly. Try to disconnect and reconnect the Docking Station to your laptop.
- Check the USB ports. Try plugging the USB device into another port.
- If you are using a USB mobile hard disk or a USB external optical drive that requires a higher power supply, you may need to connect it to the front USB-A or USB-C port.
- If you're using an Apple USB SuperDrive, due to Apple's tech restrictions, you can only use it by connecting it directly to your laptop rather than via the Docking Station.

Wireless keyboard/mouse not working properly

- Wireless keyboard and mouse may lag, disconnect, or not function while connected to a USB port via the Docking Station.
- This may be caused by radio frequency interference to wireless devices operating in the 2.4 GHz ISM band. To eliminate the problem you can use a USB extension cable to connect between the receiver and Docking Station instead of plugging in a USB wireless receiver directly to the USB port on the Docking Station.

Warranty Service

- 18-month warranty.
- Register your product for an extended 36-month warranty.

For more information, please visit ivanky.com/warranty

Allgemeine Informationen

Einführung

Die iVANKY Docking Station Pro ist das Gerät, das alle Ihre elektronischen Geräte über eine Schnittstelle vom Typ C mit Ihrem Laptop-Computer verbindet. Wenn Sie den Laptop an die Docking-Station anschließen, können Sie auf all Ihre Peripheriegeräte, wie Maus, Tastatur, Stereolautsprecher, externe Festplatte und Großbildschirme zugreifen, ohne diese jeweils direkt an den Laptop anschließen zu müssen.

Hardware-Voraussetzungen

Apple MacBook Pro (13 Zoll, Version 2016 und später, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse)

Apple MacBook Pro (13 Zoll, Version 2016 und später, vier Thunderbolt 3 Anschlüsse)

Apple MacBook Pro (15- Zoll, Version 2016 und später)

Apple MacBook Pro (16- Zoll)

Apple MacBook Air (13 Zoll, Version 2018 und später)

System Anforderungen


Mac OS Sierra 10.12 oder höher

Windows 8 und Windows 10 oder höher


Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Halten Sie es von Bereichen mit hohen Temperaturen und feuchten Umgebungen fern. Betreiben Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 0 °C (32 °F) und 40 °C (104 °F) liegt.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Es kann sich Kondenswasser bilden und zu Fehlfunktionen elektronischer Geräte führen. Die ideale relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 15 % - 85 %.
- Verwenden Sie nur das von iVANKY mitgelieferte und für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassene Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu Instabilitäten oder Fehlfunktionen führen.
- Wenn Ihre Docking-Station beim Abschalten des Stroms nass wird, starten Sie sie nicht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen, egal was passiert. Dies kann zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von iVANKY per E-Mail unter support@ivanky.com.


Packungsinhalt




A.1 * iVANKY Docking Station Pro



B.1 * Netzteil



C. 1* Wechselstromkabel



D. 1* Stück Benutzerhandbuch



E.1 * Garantie-Karte

Anschlüsse und Steckplätze



3.5mm Audio-Schnittstelle Für Kopfhörer

SD/TF-Kartensteckplatz

USB 3.2 Typ-A Anschluss

USB 3.2 Gen2
Typ-C Port

PD 20W



HDMI 1

HDMI 2

Gigabit Ethernet

USB 3.2 Typ-A Anschluss


DC in

DE


DE

Einrichtung der Docking-Station


Schnelle Einrichtung




1



3



2



4

Erstens

Schließen Sie das Netzkabel an den Netzadapter an. Verbinden Sie dann das Netzteil mit dem Gleichstromeingang (DC) der iVANKY Docking-Station.

Zweitens

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Die Anzeige ist eingeschaltet.

Drittens

Verbinden Sie den USB-Typ-C Anschluss mit dem MacBook.

Viertens

Um mehrere Bildschirme anzuzeigen, verbinden Sie das Display mit der Docking-Station.

(PS: Um die Docking-Station auszuschalten, ziehen Sie einfach das Netzkabel aus der Steckdose.)

Anschlüsse und Funktionen identifizieren


Typ-C Anschluss

Die Docking-Station verfügt über Ein USB 3.2 Gen2 Typ-C-Port (1 * 10 Gbit/s), für die Datenübertragung und das Aufladen. Der USB C PD-Anschluss kann mit bis zu 9 V/2.22 A aufladen und der andere USB C-Anschluss unterstützt 5 V/1,5 A. Er kann KEINE Audio- und Videosignale übertragen.



USB 3.2 Typ-A Anschluss


Ausgestattet mit vier USB 3.2 Typ-A Anschlüssen (4 x 10 Gbit/s) und die beiden Anschlüssen vorne unterstützen BC1.2 (5 V/1.5 A) und die beiden Anschlüssen an der Rückseite unterstützen bis zu 5 V/0.9 A.

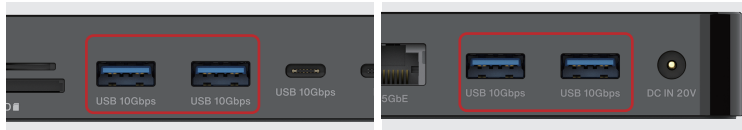

SD/TF-Kartensteckplatz


Der UHS-II (SD4.0) SD/TF-Steckplatz kann Daten bis zu 312 MB/s übertragen und erlaubt das gleichzeitige Lesen von zwei Karten. Abwärtskompatibel mit SDXC, SDHC, SD-Karte und TF-Karten.

* Achten Sie darauf, dass Sie die Karten richtig herum einlegen.

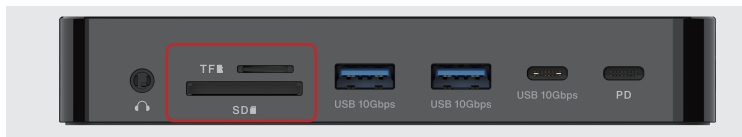

3.5 mm Audio-Schnittstelle für Kopfhörer


Die Docking-Station verfügt über einen 3.5 mm Audio-Anschluss, um Kopfhörer, Lautsprecher und andere Audiogeräte anzuschließen.

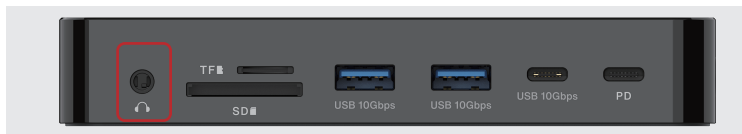

Videoanschlüsse

HDMI-Anschluss

Der Anschluss HDMI unterstützt bis zu 4K@60Hz unterstützt und kann mit Hilfe von Adaptern/Kabeln in einen VGA- und DVI-Anschluss umgewandelt werden.

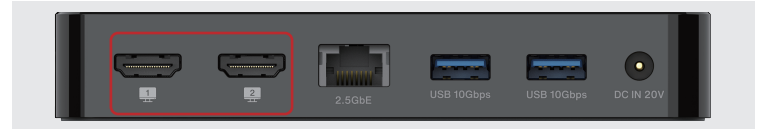

Einzelnes Display

HDMI 1&2

Auflösung	Aktualisierungsrate	Einzelnes Display
5K	60Hz	×
4K	60Hz	✓
2K	120Hz	✓
2K	60Hz	✓
Full HD(1080P)	60Hz	✓

* MacBook Pro (15 Zoll, Version 2017 oder später) und MacBook Pro (16 Zoll, Version 2019 oder später) mit 60 Hz
Andere Modelle mit 30 Hz

** MacBook Pro (15 Zoll, Version 2017 oder später) und MacBook Pro (16 Zoll, 2019 oder später) mit 120 Hz
Andere Modelle mit 60 Hz

Duale Anzeige

Auflösung	Aktualisierungsrate	HDMI 1	HDMI 2
5K	60Hz	×	×
4K	60Hz	✓	✓ *
2K	120Hz	✓	✓
2K	60Hz	✓	✓
Full HD(1080P)	60Hz	✓	✓

* MacBook Pro (15 Zoll, Version 2017 oder später) und MacBook Pro (16 Zoll, Version 2019 oder später) mit 60 Hz
Andere Modelle mit 30 Hz

Technische Daten

Produktabmessung und -gewicht

- Länge: 5.6 Zoll (142 mm)
- Breite: 3.0 Zoll (76 mm)
- Höhe: 0.89 Zoll (22,5 mm)
- Gewicht: 500g (18 Unzen)

Eingangs / Ausgangsanschlüsse

Netzteil	Eingangsleistung	100~240V ~ 50-60Hz
	Ausgangsleistung	20V = 9A(180W)
Docking-Station	Eingangsleistung	20V = 9A
	Laptop-Ladeleistung	20V = 4.8A(96W)
	Typ-C PD Ausgangsleistung	12V = 1.67A/9V = 2.22A(20W)

Empfohlenes Zubehör

- iVANKY 4K HDMI Kabel
- iVANKY HDMI auf VGA Kabel/Adapter

Erhältlich auf iVANKY.com und Amazon.

Technischer Support und Garantieservice

Technischer Support

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von iVANKY.

- E-Mail: support@ivanky.com
- Website: <https://www.ivanky.com>

Bei technischen Problemen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support und geben Sie uns die folgenden Informationen:

- Die Seriennummer Ihrer Docking-Station
- Betriebssystem und Version Ihres Laptops
- Laptophersteller und -modell
- Problembeschreibung und das an die Docking-Station angeschlossene Gerät

Fehlerbehebung

Der erweiterte Monitor flackert

- Probieren Sie es mit einem kürzeren Videokabel, zum Beispiel ein 1 Meter langes HDMI auf HDMI Kabel.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Monitor, vom dem bekannt ist, dass er in Ordnung ist.
- Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem auf die neueste Version.
- Versuchen Sie, das NVRAM zurückzusetzen. (Lernen Sie bitte auf der offiziellen Webseite von Apple, wie Sie NVRAM zurücksetzen können)

Es wird kein Video auf den Monitoren, die an den Videoanschluss der Docking-Station angeschlossen sind, abgespielt

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer fest mit der Dockingstation verbunden ist. Versuchen Sie, die Docking-Station vom Computer zu trennen und dann wieder mit dem Computer zu verbinden.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Monitor korrekt gestartet ist. Versuchen Sie, das Gerät aus- und wieder einzuschalten.
- Schalten Sie die Docking-Station aus und wieder ein, indem Sie sie vom Netz trennen und wieder anschließen.

Die USB-Anschlüsse der Docking-Station funktionieren nicht

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop fest mit der Dockingstation verbunden ist. Versuchen Sie, die Docking-Station vom Computer zu trennen und dann wieder mit dem Computer zu verbinden.
- Überprüfen Sie die USB-Anschlüsse. Versuchen Sie es, das USB-Gerät an einem anderen.
- Wenn Sie für das eine höhere Stromversorgung eine mobile USB-Festplatte oder ein externes optisches USB-Laufwerk verwenden, müssen Sie es möglicherweise an den vorderen USB-A- oder USB-C-Anschluss anschließen.
- Wenn Sie ein Apple USB SuperDrive verwenden, können Sie es aufgrund der technischen Einschränkungen von Apple nur durch das direkte Anschließen an Ihren Laptop und nicht an die Docking-Station verwenden.

Kabellose Tastatur/Maus funktionieren nicht

- Die kabellose Tastatur und Maus können mit Verzögerung reagieren, die Verbindung abbrechen oder nicht funktionieren, während sie an den USB-Anschluss der Docking-Station angeschlossen sind.
- Dies kann durch Radio-Frequenzstörungen bei kabellosen Geräten, die im 2,4 GHz ISM-Band arbeiten, verursacht werden. Um das Problem zu lösen, können Sie ein USB-Verlängerungskabel verwenden, um eine Verbindung zwischen dem Empfänger und der Docking-Station herzustellen, anstatt den drahtlosen USB-Empfänger direkt an den USB-Anschluss der Docking-Station anzuschließen.

Gewährleistung

- 18-monatige Garantie
 - Registrieren Sie Ihr Produkt für eine verlängerte 36-monatige Garantie.
- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ivanky.com/warranty.

Informations générales

Introduction

iVANKY Docking Station Pro est un dispositif qui relie tous vos appareils électroniques à votre ordinateur portable à l'aide d'une interface de câble de type C. Lorsque vous connectez votre ordinateur portable à la station d'accueil, vous pouvez accéder à tous vos périphériques tels que la souris, le clavier, les haut-parleurs stéréo, le disque dur externe et les écrans larges sans avoir à les brancher tous sur l'ordinateur portable..

Configuration matérielle requise

Apple MacBook Pro (13 pouces, 2016 et postérieur, deux ports Thunderbolt 3)
 Apple MacBook Pro (13 pouces, 2016 et postérieur, quatre ports Thunderbolt 3)
 Apple MacBook Pro (15 pouces, 2016 et postérieur)
 Apple MacBook Pro (16 pouces)
 Apple MacBook Air (13 pouces, 2018 et postérieur)


Configuration du système requise

Mac OS Sierra 10.12 ou version ultérieure
 Windows 8 et Windows 10 ou version ultérieure


Informations & Précautions d'utilisation

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.
- Gardez le produit loin des zones à haute température et des environnements humides. Travaillez dans un endroit où la température se situe entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
- N'utilisez pas votre équipement dans un environnement humide. De la condensation peut se former et provoquer un dysfonctionnement de l'équipement électronique. L'humidité relative idéale est comprise environ entre 15 % et 85 %.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni par iVANKY et approuvé pour l'utilisation de cet appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur peut entraîner une instabilité ou un dysfonctionnement.
- Si votre station d'accueil est mouillée lorsque l'alimentation est coupée, ne le mettez pas en marche. N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil, quoi qu'il arrive. Cela pourrait entraîner des blessures et endommager l'appareil. Si vous avez des questions, veuillez contacter le support technique d'iVANKY sur support@ivanky.com.


Contenu du pack




A.1 * iVANKY Docking Station Pro



B.1 * Adaptateur secteur



C.1 * Cordon d'alimentation C




D.1 * Manuel de l'utilisateur




E.1 * carte de garantie

Ports et emplacements

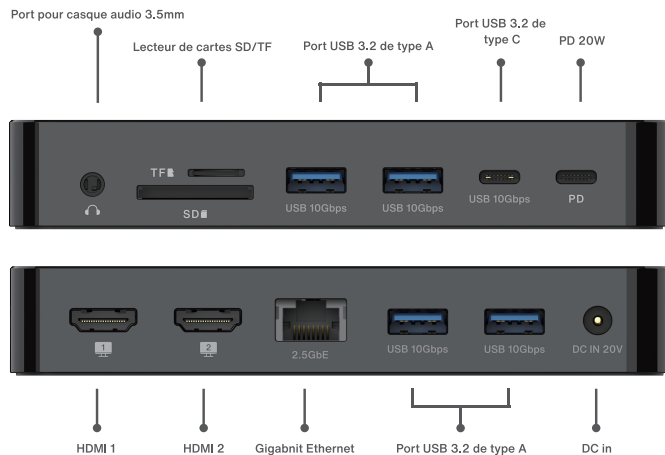


Installation de la station d'accueil


Installation rapide




1



3



2



4

Étape 1

Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'entrée de l'adaptateur secteur. Ensuite, connectez l'adaptateur secteur à l'entrée d'alimentation DC-in de la station d'accueil iVANKY.

Étape 2

Connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant. Le témoin lumineux est allumé.

Étape 3

Connectez le connecteur USB Type-C au MacBook.

Étape 4


Connectez l'écran à la station d'accueil pour des expériences multi-écrans.

(PS : Pour éteindre la station d'accueil, il suffit de débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant.)

Identifier les ports et caractéristiques


Port type-C

La station d'accueil est équipée Un port USB 3.2 GEN2 Type-C (1*10 Gbps) qui permettent le transfert de données et le chargement. Le port USB-C PD prend en charge jusqu'à 9V / 2.22A, tandis que l'autre USB-C prend en charge jusqu'à 5V / 1.5A. Il ne PEUT PAS transférer de signaux audio et vidéo.

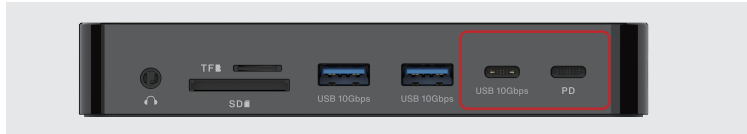

Port USB 3.2 de type-A

Équipé de quatre ports USB 3.2 de type-A (4 * 10Gbps); Deux à l'avant supportent la charge BC 1.2 (5 V / 1.5 A), tandis que deux à l'arrière supportent jusqu'à 5 V / 0,9 A.

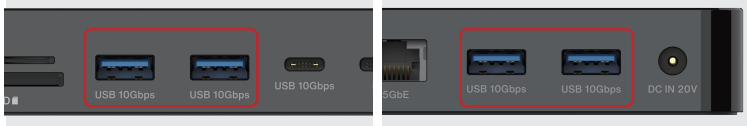

Lecteur de cartes SD/TF


L'emplacement SD/TF UHS-II (SD4.0) peut transférer des données jusqu'à 312 Mo/S et prend en charge la lecture simultanée de deux cartes. Rétrocompatible avec les cartes SDXC, SDHC, SD et TF.

* Assurez-vous d'insérer la carte dans le bon sens



Port pour casque audio 3.5mm

Il dispose d'un port pour casque audio de 3,5 mm et d'un accès aux écouteurs, aux haut-parleurs et à d'autres équipements audio.

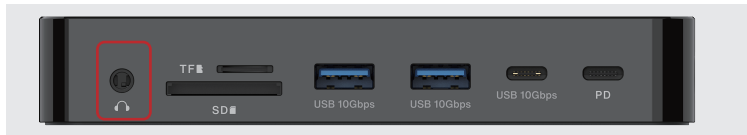

Port HDMI

Le port HDMI prend en charge jusqu'à 4K@60Hz et peut être converti en sortie VGA et DVI à l'aide d'adaptateurs ou de câbles appropriés.



Single Display

HDMI 1&2

Résolution	Taux de rafra chissement	Single Display
5K	60Hz	✗
4K	60Hz	✓
2K	120Hz	✓
2K	60Hz	✓
Full HD(1080P)	60Hz	✓

* MacBook Pro (15 pouces, 2017 ou ultérieur) et MacBook Pro (16 pouces, 2019 ou ultérieur) à 60 Hz
Autres modèles à 30Hz

** MacBook Pro (15 pouces, 2017 ou ultérieur) et MacBook Pro (16 pouces, 2019 ou ultérieur) à 120Hz
Autres modèles à 60Hz

Dual Display

Résolution	Taux de rafraîchissement	HDMI 1	HDMI 2
5K	60Hz	✗	✗
4K	60Hz	✓	✓ *
2K	120Hz	✓	✓
2K	60Hz	✓	✓
Full HD(1080P)	60Hz	✓	✓

* MacBook Pro (15 pouces, 2017 ou ultérieur) et MacBook Pro (16 pouces, 2019 ou ultérieur) à 60 Hz
Autres modèles à 30Hz

Caractéristiques

Dimension et poids du produit

- Longueur :5.6 pouces (142 mm)
- Largeur : 3.0 pouces (76 mm)
- Hauteur : 0.89 pouces (22.5 mm)
- Poids : 18 onces (500g)

Connexions Input / Output

Adaptateur secteur	Input	100-240V ~ 50-60Hz
	Output	20V = 9A(180W)
Station d' accueil	Input	20V = 9A
	Output de chargement du portable	20V = 4.8A(96W)
	Output Type-C	12V = 1.67A/9V = 2.22A(20W)

Accessoires recommandés

- iVANKY câble HDMI 4K
- iVANKY adaptateur/câble HDMI vers VGA

Disponible sur iVANKY.com et Amazon.

Aide technique et service de garantie

Aide technique

Si vous avez des questions, veuillez contacter l'aide technique d'iVANKY.

- E-mail: support@ivanky.com
- Site Web: https://www.ivanky.com

Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez contacter notre Aide technique et nous fournir les informations suivantes.

- Numéro de série de votre station d'accueil.
- Le système d'exploitation et la version de l'ordinateur portable.
- Le fabricant et modèle de l'ordinateur portable.
- La description du problème et du périphérique connecté.

Dépannage

Le moniteur étendu scintille

- Essayez le câble vidéo le plus court, par exemple un câble HDMI vers HDMI de 3 pieds.
- Essayez avec un autre moniteur qui est reconnu comme étant bon.
- Mettez à jour votre système d'exploitation avec la dernière version.
- Essayez de réinitialiser la mémoire NVRAM. (Découvrez comment réinitialiser la NVRAM sur le site Web officiel d'Apple.)

Aucune vidéo sur les moniteurs connectés au port vidéo de la station d'accueil

- Assurez-vous que votre ordinateur est bien connecté à la station d'accueil. Essayez de déconnecter et de reconnecter la station d'accueil à l'ordinateur.
- Assurez-vous que votre moniteur a correctement démarré. Essayez d'éteindre et de rallumer l'ordinateur.
- Éteignez la station d'accueil, puis rallumez-la en la remettant sous tension.

Les ports USB ne fonctionnent pas sur la station d'accueil

- Assurez-vous que votre ordinateur portable est bien connecté à la station d'accueil. Essayez de déconnecter et de reconnecter la station d'accueil à l'ordinateur.
- Vérifiez les ports USB. Essayez de brancher le périphérique USB sur un autre port.
- Si vous utilisez un disque dur mobile USB ou un lecteur optique externe USB nécessitant une alimentation électrique supérieure, vous devrez peut-être le connecter au port USB-A ou USB-C avant.
- Si vous utilisez un SuperDrive USB Apple, en raison des restrictions technologiques d'Apple, vous ne pouvez l'utiliser qu'en le connectant directement à votre ordinateur portable plutôt que via la station d'accueil.

Le clavier / la souris sans fil ne fonctionnent pas correctement

- Le clavier et la souris sans fil peuvent accuser un retard, se déconnecter ou ne pas fonctionner lorsqu'ils sont connectés au port USB d'une station d'accueil.
- Cela peut être causé par les interférences de fréquence radio des appareils sans fil fonctionnant dans la bande ISM de 2,4 GHz. Pour éliminer ce problème, vous pouvez utiliser un câble d'extension USB pour connecter entre le récepteur et la station d'accueil au lieu de brancher le récepteur sans fil USB directement au port USB de la station d'accueil.

Garantie après-vente

- Garantie de 18 mois
- Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une garantie étendue de 36 mois.

Pour plus d'informations, veuillez visiter ivanky.com/warranty.

Información básica

Introducción

iVANKY Docking Station Pro es un dispositivo que conecta todos sus dispositivos electrónicos a su computadora portátil mediante la interfaz de cable Tipo-C. Cuando conecta la computadora portátil al Docking Station, puede obtener acceso a todos sus periféricos, como mouse, teclado, altavoces estéreo, disco duro externo y pantallas grandes, sin tener que enchufarlos a la computadora portátil.

Requisitos de hardware

- Apple MacBook Pro (13 pulgadas, 2016 y posterior, dos puertos Thunderbolt 3)
- Apple MacBook Pro (13 pulgadas, 2016 y posterior, cuatro puertos Thunderbolt 3)
- Apple MacBook Pro (15 pulgadas, 2016 y posterior)
- Apple MacBook Pro (16 pulgadas)
- Apple MacBook Air (13 pulgadas, 2018 y posterior)


Requisitos del Sistema

- Mac OS Sierra 10.12 o posterior
- Windows 8 y Windows 10 o posterior


Notas y Precauciones

- Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar este producto.
- Manténgalo alejado de áreas de temperatura alta y entornos húmedos. Opere en un lugar donde la temperatura esté entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F).
- No use su equipo en un ambiente húmedo. Se podría formar condensación del vapor de agua y provocar el funcionamiento malo del equipo electrónico. La humedad relativa ideal es aproximadamente 15% -85%.
- Utilice solo el adaptador de CA provisto por iVANKY para su uso con este dispositivo. El uso de otro adaptador de CA podría causar inestabilidad o funcionamiento malo.
- Si su Docking Station se moja cuando está apagado, no lo inicie. No intente reparar o desmontar el dispositivo. En caso contrario, Podría causar lesiones personales y daños al dispositivo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Soporte técnico de iVANKY en support@ivanky.com.


Contenidos del paquete




A.1 * iVANKY Docking Station Pro



B.1 * Adaptador de Carga



C.1 * Cable de alimentación





D.1 * Manual de Usuario



E.1 * Tarjeta de Garantía

Puertos


Puerto de Auriculares de Audio de 3,5mm

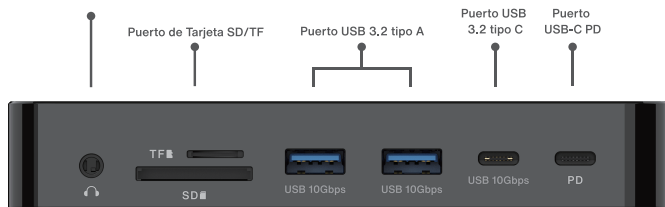


HDMI 1 HDMI 2 Gigabit Ethernet Puerto USB 3.2 tipo A DC in

Configuración del Docking Station


Configuración Rápida




1



3



2



4

Paso 1

Conecte el cable de alimentación a la entrada del adaptador. Luego, conecte el adaptador a la entrada de DC-in en el Docking Station de iVANKY.

Paso 2

Conecte el adaptador al corriente. El indicador está encendido.

Paso 3

Conecte el conector USB Tipo C a MacBook.

Paso 4

Conecte la pantalla al Docking Station para disfrutar de pantallas múltiples.

(PS: Para apagar el Docking Station, simplemente desconecte el cable de alimentación con el corriente.)

Identificación de puerto y características


Puerto Tipo-C

Este Docking Station tiene Un puerto Tipo C USB 3.2 GEN2 (1*10 Gbps) y que admiten transferencia de datos y carga. El puerto USB-C PD puede cargar hasta 9V / 2.22A, mientras que el otro USB-C admite hasta 5 V / 1.5A. NO PUEDE transferir señales de audio y video.



Puerto USB 3.2 Tipo-A

Tiene cuatro puertos USB 3.2 Tipo A (4 * 10 Gbps). Dos en la parte delantera admiten la carga BC 1.2 (5V / 1.5A), mientras que dos en la parte trasera admiten hasta 5V / 0.9A.

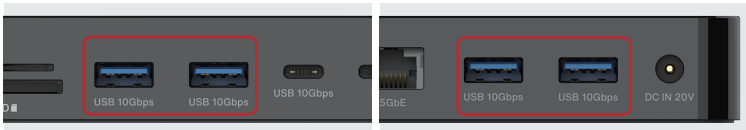

Puerto de Tarjeta SD / TF

El puerto de UHS-II (SD4.0) SD / TF puede transferir datos de hasta 312MB/ S y admite la lectura simultánea de dos tarjetas. Compatible con versiones anteriores de SDXC, SDHC, tarjeta SD y tarjeta TF.

* Asegúrese por favor de insertar la tarjeta con la orientación correcta.



Puerto de Auriculares de Audio de 3.5 mm


Cuenta con puerto de auriculares de audio de 3.5 mm y acceso a auriculares, altavoces y otros equipos de audio.



Puertos de Video

Puerto HDMI

El puerto HDMI admite hasta 4K@60Hz y se puede convertir en salida VGA y DVI usando adaptadores o cables apropiados.

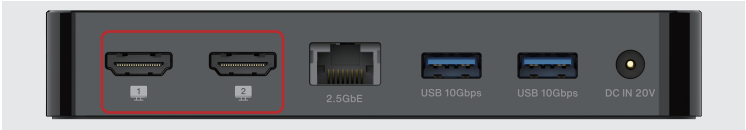

Pantalla Única

HDMI 1&2

Resolución	Frecuencia de Actualización	Pantalla Única
5K	60Hz	×
4K	60Hz	✓
2K	120Hz	✓
2K	60Hz	✓
Full HD(1080P)	60Hz	✓

* MacBook Pro (15 pulgadas, 2017 o posterior) y MacBook Pro (16 pulgadas, 2019 o posterior) a 60Hz Otros modelos a 30Hz

** MacBook Pro (15 pulgadas, 2017 o posterior) y MacBook Pro (16 pulgadas, 2019 o posterior) a 120Hz Otros modelos a 60Hz

Dual Display

Resolución	Frecuencia de Actualización	HDMI 1	HDMI 2
5K	60Hz	✗	✗
4K	60Hz	✓	✓ *
2K	120Hz	✓	✓
2K	60Hz	✓	✓
Full HD(1080P)	60Hz	✓	✓

*MacBook Pro (15 pulgadas, 2017 o posterior) y MacBook Pro (16 pulgadas, 2019 o posterior) a 60 Hz
Otros modelos a 30Hz

Especificaciones

Dimensiones y Peso del Producto

- Longitud: 5.6 pulgadas (142 mm)
- Ancho: 3.0 pulgadas (76 mm)
- Altura: 0.89 pulgadas (22.5 mm)
- Peso: 18 onzas (500g)

Conexiones de Entrada / Salida

Adaptador de AC	Entrada	100-240V ~ 50-60Hz
	Salida	20V = 9A(180W)
Docking Station	Entrada	20V = 9A
	Salida de carga para laptop	20V = 4.8A(96W)
	Salida PD Tipoc	12V = 1.67A/9V = 2.22A(20W)

Soporte Técnico y Servicio de Garantía

Soporte Técnico

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Soporte técnico de iVANKY.

- E-mail:support@ivanky.com
- Website:https://www.ivanky.com

Si tiene problemas técnicos, comuníquese con nuestro Soporte técnico y bríndenlos la siguiente información.

- Su número de serie de Docking Station
- Sistema operativo y versión de ordenador portátil
- Fabricante y modelo de ordenador portátil
- Declaración del problema y el dispositivo que se conecta.

ES

ES

Solución de Problemas

El video en el monitor conectado USB-C parpadea

- Pruebe el cable de video más corto, por ejemplo, un cable HDMI a HDMI de 3-ft.
- Pruebe con un monitor diferente que se sabe que es bueno.
- Actualice su sistema operativo a la última versión.
- Intente restablecer la NVRAM. (Aprenda cómo restablecer NVRAM en la web oficial de Apple).

No hay video en los monitores conectados al puerto de video de Docking Station

- Asegúrese de que su computadora esté conectada a Docking Station de forma segura. Intente desconectar y volver a conectar Docking Station a la computadora.
- Asegúrese de que su monitor se haya iniciado correctamente. Intente apagar y encender.
- Apague Docking Station y luego enciéndalo conectando la alimentación.

Los puertos USB no funcionan en Docking Station

- Asegúrese de que su computadora esté conectada a Docking Station de forma segura. Intente desconectar y volver a conectar Docking Station a la computadora.
- Verifique los puertos USB. Por favor intente enchufar otro puerto.
- Si está utilizando un disco duro USB o una Unidad de disco óptico USB que requiere fuente de alimentación más alta, es posible que deba conectarla al puerto USB-A o USB-C frontal.
- Si está usando un SuperDrive USB de Apple, debido a las restricciones tecnológicas de Apple, solo puede usarlo conectándolo directamente a su computadora portátil en lugar de a través del Docking Station.

Teclado / mouse inalámbrico no funciona correctamente

- El teclado y el mouse inalámbricos podrían retrasarse, desconectarse o no funcionar mientras está conectado al puerto USB en Docking Station.
- Esto podría ser causado por la interferencia de radiofrecuencia en dispositivos inalámbricos que funcionan en la banda ISM de 2.4 GHz. Para resolver el problema, puede usar un cable de extensión USB para conectarse entre el receptor y el Docking Station en lugar de enchufar el receptor inalámbrico USB directamente al puerto USB en el Docking Station.

Servicio de Garantía

- Garantía de 18 meses
- Registre su producto para una garantía extendida de 36 meses.

Para obtener más información, visite [ivanky.com/warranty](https://www.ivanky.com/warranty).