ALOGIC

USB-C 12-in-1 Mini Dock - MV2

Dual Full HD Display

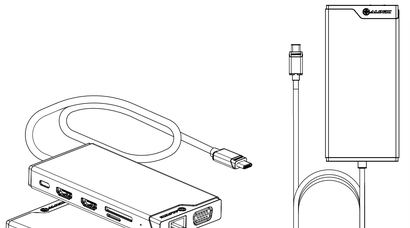

Package Contents | Packungsinhalt | Contenido del Paquete | Contenu du Colis | Contenuto confezione | パッケージ内容 | 包装内容 | Содержимое упаковки

①	USB-C Mini Dock - MV2 12-in-1 Dual Display	Mini dock USB-C MV2 12 in 1 con doppia uscita video
	USB-C Mini Dock - MV2 12in1 デュアルディスプレイ	USB-C ミニドック - MV2 12in1 デュアルディスプレイ
	USB-C Mini Dock - MV2 Pantalla Doble 12-en-1	USB-C 迷你坞站 - MV2 双屏 12 合 1
	USB-C Mini Dock - MV2 Double affichage 12 en 1	USB-C Mini Dock - MV2 12 在 1 显示器
②	User Manual	Manuale dell'utente
	Betriebsanleitung	ユーザーマニュアル
	Manuel de l'utente	用户手册
	Manuel d'utilisation	Руководство пользователя



①	USB-A 2.0 port - 480Mbps USB-A 2.0 Anschluss - 480Mbps Puerto USB-A 2.0 - 480Mbps USB-A 2.0 port - 480Mbps Porta USB-A 2.0 - 480 Mbps	USB-A 2.0ポート - 480Mbps USB-A 2.0 端口 - 480Mbps USB-A 2.0 ポート - 480Mbps USB-A 2.0 端口 - 480Mbps Порт USB-A 2.0 - 480Mbps
②	USB-A 3.1 port - 5 Gbps, backwards compatible with USB 2.0 USB-C 3.1 Anschluss - 5 Gbps, mit USB 2.0 rückwärtskompatibel Puerto USB-A 3.1 - 5 Gbps, compatibilidad regresiva con USB 2.0 Port USB-A 3.1 - 5 Gbps, rétrocompatible avec USB 2.0 Porta USB-C 3.1 – 5 Gbps, retrocompatibile con lo standard USB 2.0	USB-A 3.1ポート - 5 Gbps、USB 2.0と下位互換あり USB-A 3.1 端口 - 5 Gbps，向后兼容 USB 2.0 USB-A 3.1 ポート - 5 Gbps、USB 2.0 と下位互換あり USB-A 3.1 端口 - 5 Gbps，向后兼容 USB 2.0 Порт USB-A 3.1 - 5 Гб/с, обратно совместимый с USB 2.0
③	VGA Video (to Monitor) Video VGA (zum Monitor) Video VGA (para monitorizar) VGA Video (vers l'écran)	VGA Video (al Monitor) VGAビデオ（モニターへ） فيديو VGA (إلى الشاشة) Видеосигнал VGA (к монитору)
④	Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit	Gigabit Ethernet ギガビットイーサネット ايثرنت جيجابت Порт Gigabit Ethernet
⑤	LED Indicator LED Anzeige Indicador LED Indicateur LED	Indicatore luminoso LED LEDインジケータ مؤشر "LED" Светодиодный индикатор
⑥	SD Card Slot SD Kartenschlitz Ranura de Tarjeta SD Emplacement pour la carte SD	Slot per scheda SD SDカードスロット فتحة بطاقة ذاكرة SD Гнездо для карт памяти SD
⑦	Micro SD Card Slot Micro SD Kartenschlitz Ranura de Tarjeta Micro SD Emplacement pour la carte Micro SD	Slot per scheda Micro SD マイクロSDカードスロット فتحة بطاقة ذاكرة ميكرو SD Гнездо для карт памяти Micro SD
⑧	HDMI Video (to Monitor) HDMI Video (zum Monitor) Video HDMI (para monitorizar) Vidéo HDMI (vers l'écran)	HDMI Video (al Monitor) HDMIビデオ（モニターへ） فيديو HDMI (إلى الشاشة) Видеосигнал HDMI (к монитору)
⑨	USB-C PD input (100W/20V/5A) USB-C PD Eingang (100W/20V/5A) Entrada USB-C PD (100W/20V/5A) Entrée USB-C PD (100W/20V/5A) Ingresso USB-C PD (100W/20V/5A)	USB-C PD入力(100W/20V/5A) USB-C PD 输入 (100W/20V/5A) USB-C PD入力(100W/20V/5A) USB-C PD 입력 (100W/20V/5A) Вход USB-C PD (100 Вт/20 В/5 А)
⑩	USB-C Connector (to computer) USB-C Anschluss (zum Computer) Conector USB-C (a computadora) Connecteur USB-C (vers l'ordinateur)	Connettore USB Tipo-C (al computer) USB-Cコネクタ（パソコンへ） موصل USB-C (إلى الكمبيوتر) Разъем USB-C (к компьютеру)



Power | Leistung | Poder | Alimentation | Potenza | 電源 | الطاقة | Питание

Input | Input | Entrada | Entrée | Input | 入力 | الإدخال | Вход

①	Bus powered from host Supports USB PD 3.0 Power Delivery passthrough from an external power adapter (optional) up to 100W (20V 5A)	Vom Host gespeister Bus Unterstützt USB PD 3.0 Stromversorgung Passthrough von einem externen Netzteil (optional) bis 100W (20V 5A)
	Bus alimentado de host Soporta Entrega de Alimentación USB PD 3.0 passthrough desde un adaptador de alimentación externo (opcional) hasta 100W (20V 5A)	Bus alimenté par l'hôte Prise en charge de la fonction de transfert d'énergie USB PD 3.0 à partir d'un convertisseur externe (facultatif) jusqu'à 100 W (20 V 5 A)
②	USB-C Port USB-C Port Puerto USB-C Port USB-C	USB-C Port USB-C ポート منفذ USB-C Порт USB-C
③	USB-C Port USB-C Port Puerto USB-C Port USB-C	USB-C Port USB-C ポート منفذ USB-C Порт USB-C
④	USB-C Port USB-C Port Puerto USB-C Port USB-C	USB-C Port USB-C ポート منفذ USB-C Порт USB-C
⑤	USB-C Port USB-C Port Puerto USB-C Port USB-C	USB-C Port USB-C ポート منفذ USB-C Порт USB-C

Specifications | Spezifikationen | Especificaciones | Caractéristiques techniques | Specificazioni | 仕様書 | المواصفات | Технические характеристики

Model	Model	Modelo	Modèle	Modello	Modelle	型番	الطراز	Модель	DUCDMV2
Dimensions	Dimensionen	Dimensiones	Dimensions	Dimensioni	Dimensionen	寸法	الأبعاد	Размеры	127 x 60 x 16.5mm (L x W x H)
Weight	Gewicht	Peso	Poids	Peso	重量	الوزن	Вес	150g
Video Resolution	Videoauflösung	Resolución Video	Résolution Vidéo	Risoluzione Video	ビデオ解像度	دقة الفيديو	Разрешение видео	HDMI 1 port output HDMI 2 port output VGA port output HDMI 1 Ausgangsanschluss HDMI 2 Ausgangsanschluss VGA Ausgangsanschluss Puerto HDMI 1 salida Puerto HDMI 2 salida Puerto VGA salida Sortie HDMI 1 port Sortie HDMI 1 port Sortie port VGA Uscita HDMI 1 Uscita HDMI 2 Uscita VGA HDMI 1ポート出力 HDMI 2ポート出力 VGAポート出力 HDMI 1 端口 HDMI 2 端口 VGA 端口 HDMI 1 منفذ خرج HDMI 2 منفذ خرج VGA منفذ خرج Порт HDMI 1 Порт HDMI 2 Порт VGA 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080 @ 60 Hz 1920x1080 @ 60 Hz 1920 x 1080, 60 Hz 1920 x 1080, 60 Hz 1920 x 1080, 60 Hz 1920 x 1080, 60 Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080 @ 60 ثانية 1920x1080 @ 60 ثانية 1920 x 1080، 60 هرتز 1920 x 1080، 60 هرتز 1920 x 1080، 60 هرتز 1920 x 1080، 60 هرتز 1920x1080@60 Гц 1920x1080@60 Гц 1920x1080@60 Гц
Device Compatibility	Gerätekompatibilität	Compatibilidad de dispositivos	Compatibilité des appareils	Compatibilità apparecchi	デバイスの互換性	توافق الأجهزة	Совместимость устройств	Compatible with all computers with a USB-C port. Recommended for use with Windows computers (Windows 7 and later). Mit allen Computern mit USB-C Anschluss kompatibel*. Für die Benutzung mit Windows Computern empfohlen (Windows 7 und neuer). Compatible con todas las computadoras con un puerto USB-C. Recomendado para uso en computadoras Windows (Windows 7 y posterior). Compatible avec tous les ordinateurs dotés d'un port USB-C. Utilisation recommandée avec les ordinateurs Windows (Windows 7 et versions ultérieures). Compatibile con tutti i computer dotati di una porta USB-C. Si consiglia l'utilizzo dei dispositivi su computer con sistema operativo Windows (Windows 7 o versioni successive). USB-Cポートを持つすべてのコンピューターに対応しています。Windows（7 / Windows 7以降）での使用を推奨します。 يتوافق مع جميع أجهزة الكمبيوتر ذات منفذ USB-C*. يوصى بالاستخدام مع أجهزة الكمبيوتر ذات نظام Windows (Windows 7 أو ما بعدها). Совместимо со всеми компьютерами с USB-C портом*. Рекомендуется для использования с компьютерами под управлением ОС Windows (Windows 7 и последующие).
Compliance	Bescheinigung	Acuerdo	Conformité	Conformità	コンプライアンス	الامتثال	Соответствие нормам	CE, FCC, UKCA
Warranty	Garantie	Garantía	Garantie	Garanzia	保証	الضمان	Гарантия	① 3 Years ② 2 Jahre ③ 2 Años ④ 2 Ans ⑤ 2 Anni ⑥ 2年間 ⑦ 2 年 ⑧ 2 سنوات ⑨ 2 года

Notes

1) When power demands of the connected devices to the dock exceed the available power of the connected computer, connected devices may stop responding and a warning within the operating system may appear. If this occurs unplug the dock and remove the devices connected to the dock. Plug the dock into the computer, consider plugging in any high power consumption devices directly to the computer's available ports.
2) When plugging and unplugging the USB-C PD port any connected devices will have their connection restored. To prevent any data loss, avoid plugging and unplugging the USB-C PD port while the device is in use.
3) Ethernet connection supports plug and play when used with Windows systems. For Mac systems configuration within the Operating System may be required.

Hinweise

1) Wenn die Leistungsanforderungen der an das Dock angeschlossenen Geräte die verfügbare Leistung des angeschlossenen Computers überlasten, können angeschlossene Geräte möglicherweise nicht mehr und es kann eine Warnmeldung des Betriebssystems erscheinen. In diesem Fall trennen Sie das Dock vom Computer und entfernen Sie die Verbindungsgeräte, bevor Sie das Dock wieder anschließen. Stecken Sie das Dock in den Computer, ziehen Sie Geräte mit hohem Stromverbrauch direkt an die verfügbaren Anschlüsse des Computers anschließen.
2) Die Verbindung aller angeschlossenen Geräte wird beim Aus- und Einstecken an den USB-C PD Anschluss wiederhergestellt. Um Datenverlust zu vermeiden, setzen Sie das Ein- und Ausstecken des USB-C Anschlusses während der Benutzung des Gerätes nicht aus.
3) Bei Verwendung mit Windows Systemen unterstützt die Ethernet-Verbindung Plug-and-Play. Für Mac Systeme kann eine Konfiguration innerhalb des Betriebssystems erforderlich sein.

Notas

1) Cuando los requisitos de alimentación de los dispositivos conectados al acoplador superan la potencia disponible de la computadora conectada, los dispositivos conectados pueden dejar de responder y puede aparecer una advertencia dentro del sistema operativo. Si esto ocurre desenchufe el acoplador y quite los dispositivos conectados antes de enchufar nuevamente el acoplador a la computadora. Conecte el acoplador a los puertos disponibles de la computadora y considere enchufar directamente los dispositivos de alta potencia a los puertos disponibles de la computadora.
2) Cuando enchufa y desenchufa el puerto USB-C PD cualquier dispositivo conectado tendrá su conexión restablecida. Para evitar cualquier pérdida de datos, evite enchufar y desenchufar el puerto USB-C PD mientras el dispositivo está en uso.
3) La conexión de Ethernet soporta Plug and Play cuando se usada con sistemas Windows. Para sistemas Mac puede ser requerida la configuración dentro del Sistema Operativo.

Remarques

1) Lorsque les demandes d'alimentation des appareils connectés à la station d'accueil dépassent l'alimentation disponible de l'ordinateur connecté, les appareils connectés peuvent cesser de répondre et un avertissement peut apparaître dans le système d'exploitation. Si cela se produit, débranchez la station d'accueil et retirez les périphériques connectés avant de rebrancher la station d'accueil sur l'ordinateur. Branchez la station sur l'ordinateur, envisagez de brancher les périphériques à très consommation d'énergie directement sur les ports disponibles de l'ordinateur.
2) Lorsque vous branchez et débranchez le port USB-C PD, la connexion de tous les appareils connectés est rétablie. Pour éviter toute perte de données, évitez de brancher ou de débrancher le port USB-C PD lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
3) La connexion Ethernet est de type "Brancher et jouer" lorsqu'elle est utilisée avec des systèmes Windows. Pour les systèmes Mac, une configuration dans le système d'exploitation peut être nécessaire.

Note

1) Se l'energia richiesta dai dispositivi connessi supera l'alimentazione disponibile sul computer a cui è collegato il dock, i dispositivi collegati potrebbero smettere di funzionare e l'sistema operativo potrebbe visualizzare un messaggio di avvertimento. Se si verifica questa situazione, scollegare il dock e rizzonnetta al computer dopo aver rimosso i dispositivi a loro collegati. Vedi la disponibilità di collegare i dispositivi a consumo elevato direttamente a una porta del computer.
2) La connessione dei dispositivi collegati tramite porta USB-C PD viene ripristinata ogni volta che quest'ultimi vengono collegati o scollegati. Per prevenire la perdita di dati, non collegare né scollegare i dispositivi connessi tramite porta USB-C PD mentre sono in uso.
3) La connessione Ethernet supporta la tecnologia plug and play sui sistemi Windows. Per i dispositivi Mac, potrebbe essere necessario configurare la funzionalità sul sistema operativo.

注

1) ドックに接続された機器の電力需要が、接続されたコンピューターの利用可能な電力を超えた場合、接続された機器が反応しなくなり、OS に警告が表示されることがあります。このような場合は、ドックを抜いて接続機器を取り外してから、ドックをコンピューターに戻し、消費電力の大きい機器はコンピューターの利用可能なポートに直接接続することを検討してください。
2) USB-C PD ポートを抜き差しすると、接続されていた機器の接続が回復します。データの損失を防ぐため、デバイスの使用中に USB-C PD ポートを抜き差しすることは避けてください。
3) イーサネット接続は、Windowsシステムで使用する場合、プラグアンドプレイに対応しています。Macシステムでは、OS内での設定が必要な場合があります。

注意事项

1) 当连接设备的电源需求超过连接电脑的可用电源时，设备可能会停止响应，并在操作系统内显示警告。如果发生这种情况，请拔掉扩展坞并移除连接到扩展坞的设备。将扩展坞插入电脑，考虑将高功耗设备直接插入电脑的可用端口。
2) 插拔 USB-C PD 端口时，任何连接的设备连接将恢复。为防止数据丢失，请勿在设备正在使用时插拔 USB-C PD 端口。
3) 当与 Windows 系统一起使用时，以太网连接支持即插即用。对于 Mac 系统，可能需要在操作系统内进行配置。

구성품

1) 도킹 스테이션에 연결된 장치의 전력 요구 사항이 연결된 컴퓨터의 사용 가능한 전력을 초과하는 경우 장치가 응답하지 않을 수 있으며 운영 체제 내에 경고가 표시될 수 있습니다. 이 경우 도킹 스테이션을 분리하고 도킹 스테이션에 연결된 장치를 제거하십시오. 도킹 스테이션을 컴퓨터에 다시 연결하고 전력 소모가 많은 장치를 컴퓨터의 사용 가능한 포트에 직접 연결하는 것을 고려하십시오.
2) USB-C PD 포트를 꽂고 빼는 동안 연결된 모든 장치의 연결이 복원됩니다. 데이터 손실을 방지하기 위해 장치가 사용 중일 때 USB-C PD 포트를 꽂고 빼는 것을 피하십시오.
3) 이더넷 연결은 Windows 시스템에서 사용할 때 플러그 앤 플레이를 지원합니다. Mac 시스템의 경우 운영 체제 내에서 구성이 필요할 수 있습니다.

Примечания

1) Если подключенные к докстанции устройства требуют больше энергии, чем может дать присоединенный компьютер, то эти устройства могут перестать отвечать, а операционная система может выдать предупреждение. В таком случае отсоедините докстанцию и компьютер для сброса, а от них — все присоединенные к ней устройства и при повторном подсоединении к компьютеру самих докстанций — все высокоэнергоемкие устройства подключите к свободным портам компьютера.
2) При присоединении и рассоединении USB-C PD портов соединение всех подключенных устройств восстанется. Во избежание потери данных избегайте подсоединения и рассоединения USB-C PD портов, когда устройство в работе.
3) Функция Plug&Play Ethernet соединение поддерживается в ОС Windows. Для Mac систем может потребоваться соответствующая настройка операционной системы.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaración de Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Responsible Party - US Contact Information

ALOGIC USA LLC.
3730 Parsol Ave
Fremont CA 94538 USA

EU Declaration of Conformity

Hereby, ALOGIC Corporation declares that this product is in compliance with Directive 2014/53EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address by clicking on the Compliance Documentation link: www.alogic.co

ALOGIC

Designed in Australia. Manufactured in China

EN

Thank you for purchasing this quality ALOGIC product. The ALOGIC USB-C 12-in-1 Mini Dock is a flat featured docking solution in a compact form factor, designed to turn your notebook into a portable workstation or extend the capability of a desktop or laptop.

Instructions

(Refer to the pages on the previous pages)

01 Connecting the Dock to the Laptop

Connect the USB-C cable attached to the dock to your computer.

The device is Plug and Play compatible and will be detected and configured by your computer automatically. This process will take a few seconds the first time you plug the device into your laptop. You may receive a notification that it has been installed and is ready for use.

Once the device has been recognised and set up by your computer you can connect other devices as desired such as monitors, USB devices and a network cable.

02 Connecting a Power Adapter (Optional)

When the dock is connected to a computer that supports charging using USB Power Delivery (USB PD) it can pass up to 100W of power through to your laptop. Power is not included to charge the computer. To charge the laptop through the dock, connect a USB-C PD power adapter to the USB-C port [1] and connect the power adapter to a mains power outlet.

03 Connecting Devices to the Dock

Connect external devices such as monitors, USB devices, Ethernet network cable and headphones/mic to the dock as necessary.

Resolution Support Table

The quality and resolution of video outputs supported depend on the capability of the connected computer.

- When used with a Windows PC desktop can be up to 4K@60Hz (2160p).
- When used with Apple Mac computers desktop can only be extended to a single monitor, other displays will be mirrored.

Single Display*	Dual Display*
HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz	2 x FHD (1920x1080)@60Hz
HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz	
VGA - FHD (1920x1080)@60Hz	

USB-C Port Video and Charging Support

Not all USB-C ports on laptops support video or charging using USB PD. Many Windows and Chromebook computers have multiple USB-C ports, but only support video output and charging on one or two of them.

If using a Windows or Chromebook machine it is important to ensure that you plug the device into a port which supports video output first to be able to show video and monitors. If you usually use a particular USB-C port to connect your laptop's charger, it is likely that this port will also support video output. Refer to your laptop's manual for more details.

Many USB-C ports that have no detecting support video output, however USB-C ports which have a DisplayPort logo or Intel Thunderbolt logo printed next to them almost certainly support video output and you should look for these icons next to the ports on your computer.

MacBook devices are equipped with Thunderbolt USB-C ports and support video output and charging on all ports.

Find out about whether a USB-C port supports video output, charging or both, consult the user manual for your computer for more information on the manufacturer's website. References made to a USB-C port having DisplayPort, DP or Alt Mode capabilities is a strong indicator that the USB-C port supports video output.

Troubleshooting

Symptom	Solution
Video doesn't show on external display	• Check that the cable is connected securely between the monitor and the computer. • Check that your monitor is turned on and set to the correct input. • Check that your computer is detecting the external display and is set to show video on it. • Check that the USB-C port you are using on your computer that you have connected the cable to supports video output using DisplayPort Alternate Mode. • If the computer doesn't detect the external monitor or output video after checking the above, restart your computer and attempt again
Video drops out intermittently	• Check that the video cable is connected securely between the display and computer and there is no strain on the connectors
Laptop doesn't charge when a USB PD power adapter is connected to the USB-C port on the dock	• Check that the USB PD power adapter is plugged in at the wall and switched on • Ensure that the cable is plugged into a USB-C port on the computer which supports USB PD charging by plugging the cable from the power adapter directly into the USB-C port on the laptop • Check that the cable between the USB PD power adapter and the dock is connected securely • Ensure that the USB PD power adapter has a sufficient power output rating to charge the laptop

DE

Vielen Dank für den Erwerb dieses ALOGIC Qualitätsproduktes. Das ALOGIC USB-C 12-in-1 Mini Dock ist eine voll ausgestattete Anschlusslösung in einem kompakten Gehäuse, die Ihr Notebook in eine tragbare Workstation verwandelt oder Ihren Desktop oder Laptop erweitert.

Anweisungen

(Beziehen Sie sich auf die Bilder auf den vorherigen Seiten)

01 Das Dock an das Laptop anschließen

Verbinden Sie das USB-C Kabel Des Docks mit Ihrem Computer.

Das Gerät ist Plug-and-Play kompatibel und wird von Ihrem Computer automatisch erkannt und eingerichtet. Dieser Prozess dauert beim Erstanschluss des Gerätes an Ihr Laptop ein paar Sekunden. Sie werden eine Benachrichtigung erhalten, wenn die Installation beendet und das Gerät betriebsbereit ist.

Wenn das Gerät von Ihrem Computer erkannt und eingerichtet und betriebsbereit ist, können Sie weitere Geräte, wie Bildschirme, USB-Geräte und a Netzwerk Kabel, hinzufügen.

02 Anschluss eines Netzteils (Optional)

Wenn das Dock an einen Computer angeschlossen ist, der das Laden mit USB-C Stromversorgung (USB PD) unterstützt, kann es bis zu 100W Strom an Ihren Laptop weiterleiten. Der Strom ist nicht dazu bestimmt, den Computer aufzuladen. Um den Laptop über das Dock zu laden, verbinden Sie einen USB-C PD Netzteil mit dem Anschluss [1] und stecken Sei den Netzstecker in eine Steckdose.

03 Geräte an das Dock anschließen

Schließen Sie bei Bedarf externe Geräte wie Monitore, USB-Geräte, Ethernet-Netzwerkkabel und Kopfhörer/Mikrofon an das Dock an. Eine Aufrüstung über zur Verfügung stehenden Ports und Ihren Anwendung finden Sie auf den Seiten 3 und 4 dieser Anleitung.

Auflösungstabelle

Die Anzahl und Auflösung der unterstützten Videoausgänge hängt von der Leistungsfähigkeit des angeschlossenen Computers ab.

- Bei Benutzung mit einem Windows PC Desktop ist eine Auflösung von 4K@60Hz (2160p) möglich.
- Bei Benutzung mit Apple Mac Desktop Computern Desktop ist eine Erweiterung nur mit einem Monitor möglich, andere Monitorausgaben werden gespiegelt.

Einzelanzeige*	Dual Display*
HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz	2 x FHD (1920x1080)@60Hz
HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz	
VGA - FHD (1920x1080)@60Hz	

USB-C Anschluss Video- und Ladeunterstützung

Nicht alle Laptop USB-C Anschlüsse unterstützen die Videoausgabe und/oder das Laden mit USB PD. Viele Windows- und Chromebook-Computer haben mehrere USB-C, aber nur einigen davon unterstützen Video und Laden.

Wenn Sie ein Windows- oder Chromebook-Gerät verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Gerät an einen Anschluss Videoausgabe unterstützenden Anschluss anschließen, um die Videos auf externen Monitoren ausgeben zu können. Wenn Sie normalerweise einen bestimmten USB-C Anschluss für das Laden Ihres Laptops verwenden, ist es wahrscheinlich, dass dieser Anschluss auch die Videoausgabe unterstützt. Lesen Sie Ihr Handbuch, um mehr zu erfahren.

Viele USB-C Ports ohne Erkennungsunterstützung Videoausgabe, aber USB-C Ports, die ein DisplayPort Logo oder ein Intel Thunderbolt Logo neben sich tragen, sind fast sicher unterstützen Video und Laden. Sie sollten nach diesen Symbolen neben den Ports auf Ihrem Computer suchen.

MacBook Geräte sind mit Thunderbolt USB-C Anschlüssen ausgestattet und unterstützen den Videoausgabe und das Laden an allen Anschlüssen.

Wenn Sie unsicher sind, ob ein USB-C Anschluss die Videoausgabe unterstützt, konsultieren Sie das Benutzerhandbuch für Ihren Computer oder die Support-Informationen auf der Website des Herstellers. Hinweise auf einen USB-C Anschluss mit DisplayPort, DP oder Alt-Mode Funktionen sind ein starker Indikator dafür, dass der USB-C Anschluss Videoausgabe unterstützt.

Fehlerbehebung

Symptom	Lösung
Video wird nicht auf dem Monitor angezeigt	• Prüfen Sie, ob das Kabel sicher mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Überprüfen Sie, ob Ihr Monitor eingeschaltet und auf die richtige Eingabe eingestellt ist. • Überprüfen Sie, ob Ihr Computer den externen Bildschirm erkennt und ob er so eingestellt ist, dass er das Bild zeigt. • Überprüfen Sie, ob der USB-C Anschluss Ihres Computers, an den Sie das Kabel angeschlossen haben, die Videoausgabe über den Modus DisplayPort Alternate unterstützt. • Wenn der Computer den externen Monitor oder das Video nicht erkennt, obwohl Sie alle obigen Punkte überprüft haben, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es noch einmal
Video fällt zeitweise aus	• Prüfen Sie, ob das Videokabel sicher mit der Anzeige und dem Computer verbunden ist und die Verbindungen keine Spannung auf den Anschlüssen ausüben
Der Laptop lädt nicht, obwohl ein USB PD Netzteil an den USB-C Anschluss des Computers angeschlossen ist, der das Laden unterstützt	• Überprüfen Sie, dass das Kabel an einen USB-C Anschluss des Computers angeschlossen ist, der das Laden und die Videoausgabe unterstützt, indem Sie das Kabel direkt an den USB-C Anschluss des Laptops anschließen. • Überprüfen Sie ob das Kabel fest mit dem USB PD Netzteil und dem Dock verbunden ist. • Stellen Sie sicher, dass das USB PD Netzteil eine ausreichende Ausgangsleistung hat, um das Laptop aufzuladen.

ES

Gracias por adquirir este producto de calidad ALOGIC. El USB-C 12-en-1 Mini Dock es una solución de acoplamiento compacta y de gama alta con todas las funciones de fácil forma compacta, diseñada para convertir su ordenador portátil en una estación de trabajo portátil o extender la capacidad de un ordenador de sobremesa o portátil.

Instrucciones

(Consulte las imágenes en las páginas anteriores)

01 Conectando el acoplador al ordenador portátil

Conecte el cable USB-C unido al conector a su computadora.

Dispositivo es Plug-and-Play compatible y será detectado y configurado automáticamente por su computadora. Este proceso tomará unos pocos segundos la primera vez que enchufe el dispositivo a su ordenador portátil. Puede recibir una notificación que ha sido instalado y está listo para usar.

Una vez que el dispositivo ha sido reconocido y configurado por su computadora está lista para usar y puede conectar otros dispositivos como pueden ser pantallas, dispositivos USB y un cable de red.

02 Conectando un Adaptador de Alimentación (Opcional)

Cuando el conector está conectado a una computadora que soporta carga usando Energía de Potencia USB-C (USB PD) puede pasar hasta 100W de potencia a su portátil. Energía no está incluida para cargar el ordenador. Para cargar el portátil a través del conector, conecte un adaptador de alimentación USB-C PD al puerto USB-C [1] y conecte el adaptador de alimentación a un toma de alimentación de red.

03 Conectando dispositivos al acoplador

Conecte dispositivos externos como monitores, accesorios USB, cables de red Ethernet y micrófono/auricular al acoplador, según sea necesario. Consulte la página 3 y 4 de estas Instrucciones para una descripción de los puertos disponibles y sus funciones.

Tabla de soporte de resolución

La calidad y resolución de los vídeos de salida soportadas dependen de la capacidad de la conexión conectada.

- Cuando se usa con un PC Windows el escritorio puede ser de hasta 4K@60Hz (2160p).
- Cuando se usa con computadoras Apple Mac el escritorio puede ser extendido, otros dispositivos se van a mostrar en ambos extras d'efficage serait en de pantalla este reflejado.

Pantalla única*	Pantalla Doble*
HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz	2 x FHD (1920x1080)@60Hz
HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz	
VGA - FHD (1920x1080)@60Hz	

Soporte de Carga y Puerto de Vídeo USB-C

No todos los puertos USB-C en los ordenadores portátiles soportan salida de vídeo y/o carga usando USB PD. Muchas computadoras Windows y Chromebook tienen múltiples puertos USB-C, pero solo soportan salida de vídeo y carga en uno o dos de ellos.

Si utiliza una máquina Chromebook o Windows es importante asegurar que enchufa el dispositivo en un puerto que soporte salida de vídeo para que pueda mostrar vídeo en monitores externos. Si habitualmente utiliza un puerto USB-C particular para conectar el cargador de su portátil, es probable que este puerto también soporte salida de vídeo. Consulte el manual de su portátil para más información.

Muchos puertos USB-C no tienen etiquetado admisión de salida de vídeo, sin embargo puertos USB-C que tienen el logo DisplayPort o el logo Intel Thunderbolt impreso al lado de ellos casi seguro admiten salida de vídeo y debe buscar estos símbolos al lado de los puertos de su ordenador.

Los dispositivos MacBook están equipados con puertos USB-C Thunderbolt y soportan salida de vídeo y carga en todos los puertos.

Para saber si un puerto USB-C admite salida de vídeo, carga o ambas, consulte el manual del usuario de su computadora o la información de soporte del fabricante. Referencias a un puerto USB-C con DisplayPort, DP o Alt Mode son fuertes indicios de que el puerto USB-C soporta salida de vídeo.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
No se muestra vídeo en la pantalla externa	• Verifique que el cable está bien conectado firmemente entre el monitor y la computadora • Verifique que su monitor está encendido y configurado para la entrada correcta. • Verifique que su pc detecta la pantalla externa y está configurada para mostrar vídeo ahí. • Verifique que el puerto USB-C en la computadora a la cual conectó el cable soporte salida de vídeo usando el Modo Alternativo DisplayPort. • Si la computadora no detecta el monitor externo o no emite vídeo tras haber comprobado lo anterior, reinicie su computadora e intente nuevamente
El vídeo se reduce intermitentemente	• Verifique que el cable de vídeo está conectado firmemente entre la pantalla y la computadora y no hay esfuerzos en los conectores
El ordenador portátil no carga cuando un adaptador de alimentación USB PD está conectado al puerto USB-C del dock	• Verifique que el adaptador de alimentación USB PD está enchufado en la pared y encendido • Asegúrese de que el cable está enchufado en un puerto USB-C en la computadora que soporte carga USB PD enchufando el cable del adaptador de alimentación directamente al puerto USB-C del ordenador portátil. • Verifique que el cable entre el adaptador de alimentación USB PD y el dock está conectado firmemente. • Asegúrese de que el adaptador de alimentación USB PD tenga suficiente capacidad nominal de salida para cargar el equipo portátil

IT

Grazie per aver acquistato questo prodotto ALOGIC di alta qualità. Questo mini dock USB-C 12-in-1 di ALOGIC è un dispositivo dalle dimensioni ridotte ricco di funzionalità, progettato per trasformare il tuo notebook in una workstation portatile o estendere la capacità di un computer desktop.

Istruzioni

(Fare riferimento alle immagini delle pagine precedenti)

01 Collegamento del dispositivo al laptop

Collegare il cavo USB tipo C fisso dal dock al computer.

Il dispositivo è compatibile con le specifiche Plug and Play e verrà rilevato e configurato automaticamente dal computer. La prima volta, la procedura di riconoscimento richiederà qualche secondo. Sulla scherma potrebbe comparire una notifica che informa che il dispositivo è stato installato e che è pronto all'uso.

Una volta riconosciuto e configurato dal computer, l'hub può essere utilizzato per connettere altre periferiche, come monitor e dispositivi collegati tramite cavo USB o cavo di rete.

02 Collegamento di un adattatore di alimentazione (opzionale)

Quando il collegato a un computer che supporta la ricarica tramite USB tipo C Power Delivery (USB PD), il dock può passare fino a 100W di potenza al laptop. Il dock non è in grado di ricaricare il computer. Per caricare il laptop tramite il dock, collegare un adattatore di alimentazione USB tipo C PD alla porta USB tipo C [1] e connettere l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente.

03 Collegamento di dispositivi

Collegare dispositivi esterni come monitor e accessori USB alla docking station. In base alle tue necessità. Alle pagine 3 e 4 di queste istruzioni può trovare una breve descrizione delle porte presenti sulla docking station.

Tabella di supporto soluzione problemi

La qualità e la risoluzione dei video supportate dipendono dalla capacità del computer collegato.

Se usato su un PC desktop con sistema operativo Windows, il desktop può essere esteso fino a 4K@60Hz (2160p).

Se usato su un computer Apple Mac può essere collegato a un monitor, mentre altri dispositivi verranno visualizzati in stessa immagine.

Singolo Display*	Doppio uscita video*
HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz	2 x FHD (1920 x 1080) 60 Hz
HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz	
VGA - FHD (1920 x 1080) 60Hz	

Supporto video e ricarica porta USB-C

Non tutte le porte USB-C dei portatili supportano l'uscita video e la ricarica tramite USB PD. Molti computer Windows e Chromebook hanno più porte USB-C, ma supportano l'uscita video e la ricarica solo su una o due di esse.

Per essere in grado di mostrare video su monitor esterni quando si utilizza un computer Windows o Chromebook, è importante collegare il dispositivo a una porta che supporta l'uscita video. Se di solito usa una particolare porta USB tipo C per collegare il caricatore del laptop, è probabile che questa porta supporti anche l'uscita video. Si suggerisce di controllare il manuale del tuo laptop per ulteriori dettagli.

Molte porte USB-C non offrono indicazioni sieve che contengono tale supporto. Tuttavia, se le porte USB-C presentano il logo DisplayPort o il logo Thunderbolt, queste dovrebbero sicuramente essere compatibili con il trasferimento video su uscita. Può quindi verificare la presenza di questi simboli sulle porte del computer.

I dispositivi MacBook sono dotati di porte Thunderbolt USB-C e supportano l'uscita video e la ricarica su tutte le porte.

Per sapere se una porta USB-C supporta l'uscita video, la ricarica o entrambe, si rimanda al manuale utente del tuo computer o le informazioni di supporto del produttore. Il riferimento a una porta USB tipo C con capacità DisplayPort, DP o Alt Mode sono un forte indicatore che la porta USB tipo C supporta l'uscita video.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il segnale video non viene visualizzato sul monitor esterno	• Controllare che il cavo sia collegato saldamente tra il monitor e il computer. • Controllare che il monitor sia acceso e impostato sul segnale di ingresso corretto. • Verifica che il computer rilevi il monitor esterno e sia configurato per trasferire il segnale video da ahora. • Controlla che la porta USB-C del computer a cui è collegato il cavo supporti l'uscita video utilizzando la modalità alternativa DisplayPort. • Se una volta effettuati questi controlli, il computer continua a non rilevare il monitor esterno o a non trasferire il segnale video, fai un altro tentativo dopo avere riavviato il laptop.
Il segnale video si interrompe	• Controllare che il cavo video sia collegato saldamente tra lo schermo e il computer e che non ci sia tensione sui connettori

JP

このたは、ALOGIC製品をお買いとりいただきありがとうございます。ALOGIC USB-C 12-in-1 ミニドックは、コンパクトなフォームファクタに収納された高機能なドッキングソリューションで、ノートブックをポータブルワークステーションに変換したり、デスクトップやラップトップの機能を拡張したりするために設計されています。

使用方法

(前のページの図を参照してください。)

01 ドックとノートPCの接続

ドックに付属のUSB-Cケーブルをパソコンに接続します。

このデバイスはプラグアンドプレイに対応しており、パソコンによって検出され、コンピュータによって自動的に構成されます。このプロセスは、デバイスをラップトップに初めて接続した際に数秒かかります。デバイスがインストールされ、使用できる状態になったことを通知する通知が表示されることがあります。

デバイスがコンピュータに認識されたあとは、使用可能な状態となり、モニター、USBデバイス、ネットワークケーブルなどの追加の周辺機器を接続することができます。

02 電源アダプター（オプション）の接続

USB-C Power Delivery（USB PD）の充電に対応したコンピューターにドックを接続すると、充電電源アダプター（別売）から最大100Wまでの電力をノートパソコンに供給することができます。ドックを通じてノートパソコンを充電するには、USB-C PD電源アダプターをポート[1]に接続し、電源アダプターを電源コンセントに接続します。

03 ドックへデバイスを接続する

必要に応じて、モニター、USBデバイス、イーサネットネットワークケーブル、ヘッドフォンマイクなどの外部機器をドックに接続します。使用可能なポートの使用方法の詳細については、当該機器のマニュアルまたはメーカーを参照してください。

解像度対応表

ビデオ出力の質と解像度は、接続されたコンピュータの能力に依存します。

- Windows PCに接続した場合、デスクトップは最大4K@60Hz（2160p）の解像度に対応します。
- Apple Mac PCに接続した場合、デスクトップは1台のモニターにのみ拡張されます。他のディスプレイはミラーリングされます。

シングルディスプレイ*	デュアルディスプレイ*
HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz	2 x FHD (1920x1080)@60Hz
HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz	
VGA - FHD (1920x1080)@60Hz	

USB-Cポートの映像と充電のサポート

ノートパソコンのすべてのUSB-Cポートが、USB PDによる充電に対応しているわけではありません。Windowsマシンやクロームブックの多くは、複数のUSB-Cポートを備えていますが、そのうちの1つまたは2つのポートでのみ充電に対応しています。

Windowsマシンや、Chromebookマシンを使用する場合、外部モニターに映像を表示するためには、ディスプレイ対応のポートにデバイスを接続することが重要です。通常、ノートパソコンの充電に使用するUSB-Cポートは、ディスプレイ対応のポートである可能性が高いです。詳細については、ノートパソコンに付属のマニュアルを参照してください。

ラベルのないUSB-Cポートの多くはビデオ対応に対応していますが、DisplayPortのロゴまたはThunderboltのロゴが印刷されているUSB-Cポートは、ほぼ確実にビデオ対応しています。パソコンのポートの横にこれらのシンボルがないか探してください。

MacBookはThunderboltのUSB-Cポートを搭載しており、すべてのポートでビデオ出力と充電が可能です。

ポートがビデオ出力、充電、または両方をサポートしているかどうかを調べるには、パソコンのメーカーの情報などを確認してください。DisplayPort、DP、Alt Modeに対応しているUSB-Cポートは、ポートがビデオ出力に対応していることを示す強力なインディケーターです。

トラブルシューティング

症状	解決方法
外部ディスプレイに映像が表示されない	• モニターとコンピュータの間のケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。 • モニターの電源がオンになっていることを確認し、正しい入力に設定されていることを確認してください。 • パソコンが外部ディスプレイを検出し、映像を表示するように設定されていることを確認してください。 • 上記を確認しても、コンピュータが外部ディスプレイを認識しない場合、または映像を出力しない場合は、コンピュータを再起動してから再試行してください。
断続的に映像が途切れる	• ビデオケーブルがディスプレイとパソコンの間にしっかりと接続されていること、コネクタに負担がかからないようにしてください。
USB PD電源アダプタをドックのUSB-Cポートに接続しているときにノートパソコンが充電されない	• USB PD電源アダプタが壁に接続され、スイッチがオンになっていることを確認してください。 • ケーブルが、USB PD充電をサポートするパソコンのUSB-Cポートに接続されていることを確認してください。ケーブルをノートパソコンのUSB-Cポートに直接接続することで、電源アダプタからUSB-Cポートに接続されます。 • ケーブルが電源アダプタとドックの間にしっかりと接続されていることを確認してください。 • USB PD電源アダプタの出力が、ノートパソコンの充電に十分であることを確認してください。

AR

شكرًا لشرائك منتج ALOGIC عالي الجودة. يعد USB-C 12-in-1 Mini Dock حلًا مسطحًا مميزًا للإرساء في شكل مدمج، مصمم لتحويل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك إلى محطة عمل محمولة أو توسيع قدرة جهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول.

تعليمات

(الرجوع إلى الصفحات السابقة)

01 توصيل الموصل بالكمبيوتر المحمول

قم بتوصيل كابل USB-C المرفق بالموصل إلى الكمبيوتر الخاص بك.

الجهاز متوافق مع Plug and Play وسيتم اكتشافه وتكوينه تلقائيًا بواسطة الكمبيوتر الخاص بك. هذه العملية تستغرق بضع ثوانٍ في المرة الأولى عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر المحمول الخاص بك. قد تتلقى إشعارًا بأنه تم تثبيته وأصبح جاهزًا للاستخدام.

بمجرد أن يتعرف الكمبيوتر الخاص بك على الجهاز ويقوم بإعداده، يمكنك توصيل أجهزة أخرى حسب الرغبة مثل الشاشات وأجهزة USB وكابل الشبكة.

02 توصيل محول الطاقة (اختياري)

عندما يتصل الموصل بجهاز كمبيوتر يدعم الشحن باستخدام USB Power Delivery (USB PD)، يمكنه تمرير ما يصل إلى 100W من الطاقة إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بك. الطاقة غير مضمنة لشحن الكمبيوتر. لشحن الكمبيوتر المحمول من خلال الموصل، قم بتوصيل محول طاقة USB-C PD بالمنفذ [1] وتوصيل محول الطاقة بمقبس طاقة.

03 توصيل الأجهزة بالموصل

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية مثل الشاشات وأجهزة USB وكابل الشبكة Ethernet والسماعة/الميكروفون بالموصل حسب الضرورة. يرجى الرجوع إلى الصفحتين 3 و4 من هذه التعليمات للحصول على وصف للمنافذ المتاحة ووظائفها.

جدول دعم الدقة

الدقة والإخراج المرئي المدعومان يعتمدان على قدرة الكمبيوتر المتصل.

- عند الاستخدام مع كمبيوتر سطح المكتب الخاص بنظام Windows يمكن أن يصل الدقة إلى 4K@60Hz (2160p).
- عند الاستخدام مع كمبيوتر سطح المكتب Apple Mac يمكن تمديده إلى شاشة واحدة فقط، وستظهر الشاشات الأخرى كمرآة.

شاشة واحدة*	شاشتان*
HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz	2 x FHD (1920x1080)@60Hz
HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz	
VGA - FHD (1920x1080)@60Hz	

دعم الفيديو وشحن منفذ USB-C

ليست جميع منافذ USB-C في أجهزة الكمبيوتر المحمول تدعم الفيديو أو الشحن باستخدام USB PD. العديد من أجهزة الكمبيوتر Windows وChromebook لديها منافذ USB-C متعددة، ولكن تدعم الفيديو والشحن على واحد أو اثنين منها فقط.

إذا كنت تستخدم جهاز Windows أو Chromebook، فمن المهم التأكد من توصيل الجهاز بمنفذ يدعم إخراج الفيديو أولًا لتتمكن من عرض الفيديو والشاشات. إذا كنت تستخدم منفذ USB-C معين لتوصيل شاحن الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فمن المحتمل أن يدعم هذا المنفذ إخراج الفيديو. راجع دليل الكمبيوتر المحمول الخاص بك لمزيد من التفاصيل.

العديد من منافذ USB-C التي لا تدعم الكشف عن إخراج الفيديو، ولكن منافذ USB-C التي تحمل شعار DisplayPort أو شعار Intel Thunderbolt بجانبها من المؤكد تقريبًا أنها تدعم إخراج الفيديو، ويجب عليك البحث عن هذه الرموز بجانب المنافذ الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك.

أجهزة MacBook مزودة بمنافذ USB-C Thunderbolt وتدعم إخراج الفيديو والشحن على جميع المنافذ.

لمعرفة ما إذا كان منفذ USB-C يدعم إخراج الفيديو أو الشحن أو كليهما، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو إلى معلومات الدعم الخاصة بالشركة المصنعة. تشير الإشارات إلى منفذ USB-C يحتوي على DisplayPort أو DP أو Alt Mode إلى أن منفذ USB-C يدعم إخراج الفيديو.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعراض	الإجراءات
الفيديو لا يظهر على الشاشة الخارجية	• تأكد من توصيل الكابل بشكل آمن بين الشاشة والكمبيوتر. • تأكد من تشغيل الشاشة وضبطها على الإدخال الصحيح. • تأكد من اكتشاف الكمبيوتر للشاشة الخارجية وضبطه على عرض الفيديو عليها. • تأكد من أن منفذ USB-C الذي تستخدمه على الكمبيوتر الذي قمت بتوصيل الكابل به يدعم إخراج الفيديو باستخدام وضع DisplayPort البديل. • إذا لم يكتشف الكمبيوتر الشاشة الخارجية أو إخراج الفيديو بعد التحقق مما سبق، فأعد تشغيل الكمبيوتر وحاول مرة أخرى
الفيديو يتوقف بشكل متقطع	• تأكد من توصيل كابل الفيديو بشكل آمن بين الشاشة والكمبيوتر وأن الموصلات لا تتعرض لأي ضغط
الكمبيوتر المحمول لا يشحن عند توصيل محول طاقة USB PD بمنفذ USB-C الخاص بالموصل	• تأكد من توصيل محول طاقة USB PD بالحائط وتشغيله • تأكد من توصيل الكابل بمنفذ USB-C على الكمبيوتر الذي يدعم شحن USB PD عن طريق توصيل الكابل من محول الطاقة مباشرة بمنفذ USB-C الخاص بالكمبيوتر المحمول. • تأكد من توصيل الكابل بين محول طاقة USB PD والموصل بشكل آمن. • تأكد من أن محول طاقة USB PD يوفر طاقة كافية لشحن الكمبيوتر المحمول

RU

Благодарим за приобретение этого качественного изделия компании ALOGIC. ALOGIC USB-C 12-in-1 Mini Dock — полнофункциональное решение для подключения в компактном форм-факторе, предназначенное для превращения вашего ноутбука в переносную рабочую станцию или для расширения возможностей настольного компьютера.

Инструкции

(См. рисунки на предыдущих страницах)

01 Подключение док-станции к ноутбуку

Подключите кабельный разъем USB-C док-станции к компьютеру.

Устройство поддерживает технологию «подключи и работай» и автоматически распознается и сконфигурируется компьютером. В первый раз на это уйдет несколько секунд. Должно показывать уведомление, что устройство установлено и готово к использованию.

После того, как компьютер распознает и сконфигурирует устройство, вы можете подключить к нему другие периферийные устройства, такие как мониторы, USB устройства и кабель сети данных.

02 Подключение блока питания (опционально)

При подключении компьютера, поддерживающего зарядку через USB-C Power Delivery или USB PD у док-станции можно использовать до 100Вт мощности для зарядки ноутбука. Сам ноутбук в комплект не входит. Для зарядки ноутбука через док-станцию, подключите блок питания USB-C PD к разъему USB-C PD порта [1] и разъем USB-C PD блока питания к розетке.

03 Подключение устройств к док-станции

Подключите к док-станции внешние устройства, например, мониторы, USB устройства, кабель сети Ethernet и гарнитуру. Подробнее о разъемах и их функциях вы можете ознакомиться на страницах 3 и 4 этого руководства.

Таблица поддерживаемых разрешений

Количество и разрешение поддерживаемых видеосигналов зависит от возможностей подключенного компьютера.

- При работе с настольным ПК под управлением Windows может расширяться до 2 мониторов
- При работе с ПК Apple Mac можно использовать только до одного монитора, остальные изображения будут зеркалироваться.

Один дисплей*	Двойной дисплей*
HDMI 1 Порт - FHD (1920x1080)@60Hz	2 x FHD (1920x1080)@60Hz
HDMI 2 порт — FHD (1920x1080)@60Hz	
VGA - FHD (1920x1080)@60Hz	

Поддержка передачи видео и зарядки портом USB-C

Не все USB-C порты ноутбука поддерживают передачу видео или функцию управления зарядкой USB PD. Многие Windows и Chromebook компьютеры имеют по несколько портов USB-C, но которые поддерживают видео функции лишь один или два.

При использовании ноутбука Windows или Chromebook для трансляции видео на внешних мониторах, убедитесь, что подключили кабель к порту, который поддерживает видеосигнал. Если вы обычно используете порт USB-C порт, которому поддерживает USB PD для подключения зарядки ноутбука, то, скорее всего, порт поддерживает и передачу видео, и мы рекомендуем использовать его первым.

Не многие порты USB-C отслеживают возможность передачи видео, но если возле порта есть логотип DisplayPort или Intel Thunderbolt, то вероятно, что порт поддерживает передачу видео и передачу сигнала. Ищите подсказки перед тем, как подключить порт.

Устройства MacBook оснащены портами USB-C Thunderbolt и поддерживают передачу видео и зарядку.

Если сомневаетесь, который порт USB-C поддерживает передачу видео, то уточните это по руководству пользователя или посетите веб-сайт производителя. Наличие на поддержку порта USB-C порта для отображения видео является мощным показателем того, что этот USB-C порт поддерживает передачу видео.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Устранение
Видео не отображается на внешнем дисплее	• Проверьте надежность кабельного соединения компьютера и монитора. • Проверьте, что ваш монитор включен и настроен на правильный вход. • Проверьте, что ваш компьютер распознает внешний монитор и настроен на него вывод. • Проверьте, что порт USB-C, к которому вы подключили кабель, поддерживает передачу видеосигнала с помощью DisplayPort Alternate mode. • Если компьютер не отображает внешний монитор или после выполненных проверок видео не передается, то перезагрузите компьютер и попробуйте снова
Видео периодически пропадает	• Проверьте надежность кабельного соединения компьютера и монитора и целостность разъемов
Ноутбук не заряжается при подключении USB PD блока питания к разъему USB-C на док-станции	• Проверьте, что блок питания USB PD был вставлен в розетку и включен. • Убедитесь, что кабель подключен к порту USB-C на компьютере, который поддерживает зарядку USB PD путем подключения кабеля напрямую к порту USB-C ноутбука. • Проверьте, что кабель между блоком питания USB PD и док-станцией надежно подключен. • Убедитесь, что используемый блок питания USB PD имеет достаточную мощность для зарядки вашего ноутбука

Warning

- This device is designed for indoors use only.
- Do not deliberately damage the device or expose it to damp, direct sunlight, or high temperature conditions.
- Do not attempt to disassemble the device or alter the device in any way without authorisation.
- ALOGIC bears no responsibility for damage to the device or loss of data arising from improper use or lack of care and is not liable for repair/replacement of the device or other damages in these circumstances.

Warnung

- Dieses Gerät ist nur für den Nutzung im Innern vorgesehen.
- Beschädigen Sie das Gerät nicht absichtlich und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zerlegen oder sich in ordnungsgemäß verwendeten und pflegen, erleidet die Garantie für das Produkt.
- ALOGIC übernimmt keine Verantwortung für Schäden an Gerät oder dessen Zubehör, die durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde Pflege entstehen, und haftet unter diesen Umständen nicht für die Reparatur / den Austausch des Geräts oder anderen Zubehörteilen.

Advertencia

- Este dispositivo está diseñado para uso en interiores únicamente.
- No exponga el dispositivo a condiciones de temperatura elevada, a la humedad, la luz solar directa o condiciones de alta temperatura.
- Desarme o no intente cambiar ningún dispositivo sin autorización.
- ALOGIC no asume ninguna respon