

M-AUDIO

M-TRACK DUO HD PRODUCER PACK

QUICKSTART GUIDE (English)


GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE (Français)

GUIDA RAPIDA (Italiano)

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.0

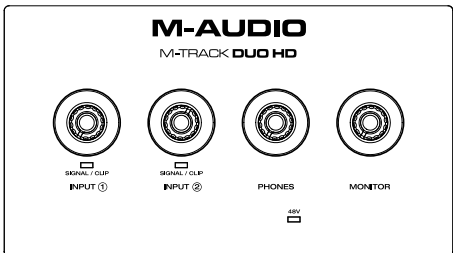

M-AUDIO.COM/SUPPORT

For articles, videos and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, vidéos et assistance.

Per articoli, video e supporto web.

Für Artikel, Videos und Web-Support.

Model: MB08

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PRIMEROS PASOS


Contenido de la caja: M-Track Duo HD, cable USB-C, auriculares con adaptador de 6,35 mm, micrófono de condensador, cable XLR, soporte para micro, bolsa con cremallera, paquete de software, guía de inicio rápido, manual de seguridad y garantía



M-AUDIO.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO

2 DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

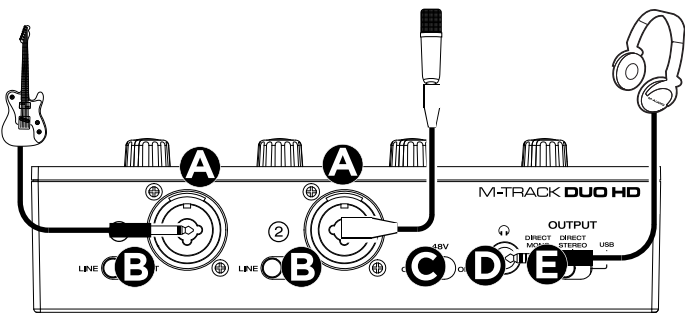

- Entrada combinada (XLR/TRS de 6,35 mm):** Conecte un micrófono, guitarra o bajo con pastilla activa o un dispositivo de nivel de línea a esta entrada.
- Conmutador Línea/Instrumento:** ajuste este conmutador en Línea, si conecta un micrófono o un teclado. Ajústelo en Instrumento, si conecta una guitarra o un bajo.
- 48V:** ajuste esta opción para activar o desactivar la alimentación fantasma. Al estar activada (LED iluminado de alimentación fantasma), se suministran +48 voltios a la **entrada combinada**. La mayoría de los micrófonos dinámicos y de cinta no requieren alimentación fantasma, pero la mayoría de los micrófonos de condensador sí la necesitan. Consulte la documentación de su micrófono para saber si la necesita.
- Salida para auriculares (TRS de 6,35 mm):** conecte los auriculares a esta salida. El **conmutador Direct Mono/Direct Stereo/USB** determina la mezcla que se escucha desde esta salida. El nivel de esta salida se controla mediante la perilla de nivel de auriculares.
- Conmutador Direct Mono/Direct Stereo/USB:** ajústelo para enviar la señal de entrada directa mono o la señal de entrada directa estéreo o la señal de retorno USB stream a la **salida para auriculares** y las **salidas Main**.

1 GETTING STARTED


Package Contents: M-Track Duo HD, USB-C Cable, Headphones with 1/4" (6.35 mm) Adapter, Condenser Microphone, XLR Cable, Mic Stand Mount, Zipper Bag, Software Bundle, Quickstart Guide, Safety & Warranty Manual




M-AUDIO.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE


2 CONNECTION DIAGRAMS

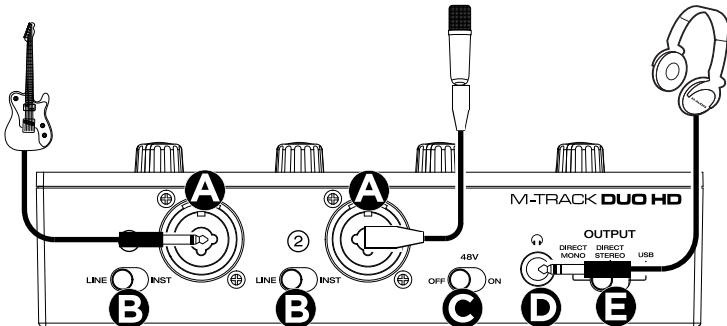


- Combo Input (XLR / 1/4" TRS [6.35 mm]):** Connect a microphone, guitar, a bass with an active pickup, or a line-level device to this input.
- Line/Instrument Switch:** Set this to Line when connecting a microphone or keyboard. Set this to Instrument when connecting a guitar or bass.
- 48V:** Adjust this to activate/deactivate phantom power. When activated (phantom power LED lit), phantom power supplies +48 volts to the **Combo Input**. Most dynamic microphones and ribbon microphones do not require phantom power, while most condenser microphones do. Consult your microphone's documentation to find out whether it needs phantom power.
- Headphone Output (1/4" TRS [6.35 mm]):** Connect headphones to this output. The mix you hear from this output is determined by the **Direct Mono/Direct Stereo/USB Switch**. The level of this output is controlled by the Headphone Level knob.
- Direct Mono/Direct Stereo/USB Switch:** Adjust this to send the mono direct input signal, the stereo direct input signal, or the USB stream return signal to the **Headphone Output** and **Main Outputs**.

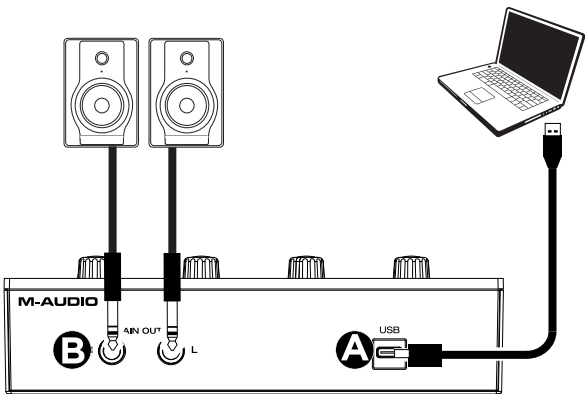


- Puerto USB (tipo C):** esta conexión le permite enviar audio hacia y desde un ordenador. Use el cable USB-C incluido para conectar el **M-Track Duo HD** a un ordenador.
- Salidas Main (6,35 mm):** conecte estas salidas a sus monitores alimentados, sistema de amplificador, etc. El **conmutador Direct Mono/Direct Stereo/USB** determina la mezcla que se escucha desde estas salidas, cuyo nivel se controla mediante la perilla de **nivel de monitor**.

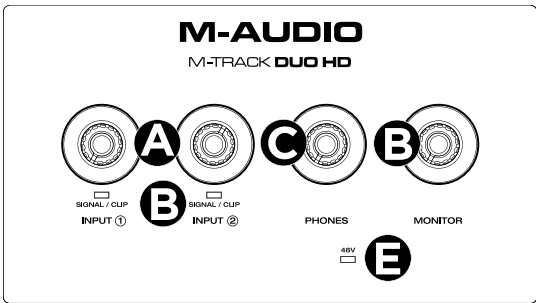

- Ganancia de entrada:** ajuste el nivel de ganancia de la entrada, de modo que el **LED de señal/clip** (situado debajo de la perilla) correspondiente muestre un nivel "saludable" durante el funcionamiento, pero no tan alto que el LED "recorte" o llegue al pico, causando distorsiones en el audio.
- LED de señal/clip:** este LED se iluminará en verde al detectar una señal de entrada o se iluminará en rojo si el nivel de la señal es demasiado alto, lo que causará distorsiones o "recortes". Si esto ocurre, baje la **ganancia de entrada** y/o reduzca el nivel de salida de su fuente de sonido.
- Nivel de auriculares:** ajuste el volumen de salida de la **salida para auriculares**.
- Nivel de monitor:** ajuste el volumen de salida de las **salidas Main**.
- LED de 48V:** se ilumina al activar la alimentación fantasma de +48V.

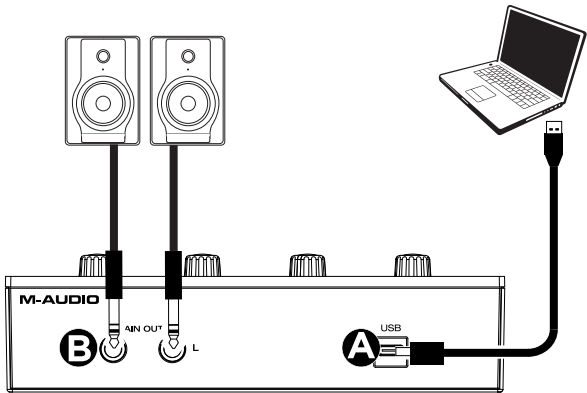

- USB Port (Type C):** This connection allows you to send audio to and from a computer. Use the included USB-C cable to connect the M-Track Duo HD to a computer.
- Main Outputs (1/4" [6.35 mm]):** Connect these outputs to your powered monitors, amplifier system, etc. The mix you hear from these outputs will be determined by the **Direct Mono/Direct Stereo/USB Switch**. The level of these outputs is controlled by the **Monitor Level** knob.

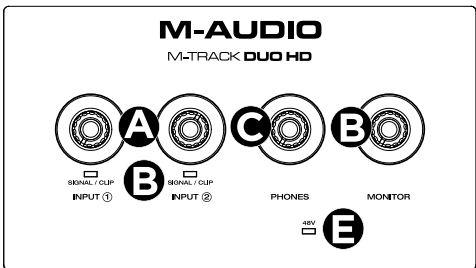

- Input Gain:** Set the Input's gain level so the corresponding **Signal/Clip LED** (located below the knob) displays a "healthy" level during performance—but not so high that the LED "clips" or peaks, causing distortion in the audio.
- Signal/Clip LED:** The LED will light up white when an input signal is detected. The LED will light up red if the signal level is too high which may cause distortion or "clipping". If this occurs, turn down the **Input Gain** and/or reduce the output level from your sound source.
- Headphone Level:** Adjusts the output volume of the **Headphone Output**.
- Monitor Level:** Adjusts the output volume of **Main Outputs**.
- 48V LED:** This illuminates when +48V phantom power is engaged.

3 OPERACIÓN

Descarga del driver de Windows

Importante: antes de conectar el M-Track Duo HD a su ordenador, instale el driver:

- Inicie sesión en su cuenta inMusic en **profile.inmusicbrands.com**. Si usted no tiene todavía un perfil en inMusic Brands, se le pedirá crear uno.
- Una vez que haya iniciado sesión, siga las indicaciones para registrar su producto.
- Una vez registrado, haga clic en **View Downloads** para descargar el driver de USB de Windows.
- Instale el driver que acaba de descargar siguiendo las indicaciones en pantalla. Haga clic en "Instalar" en cualquier mensaje del sistema durante la instalación.
- Tras la instalación, abra el panel de control del M-Audio M-Track Duo HD para ajustar su **tamaño de búfer preferido** y la **frecuencia de muestreo**.

Configuración del driver

Windows 11:

- Use el cable USB incluido para conectar el M-Track Duo HD a su ordenador.
- En la barra de tareas, encuentre el icono de "altavoz" del **Control del volumen**. Haga clic con el botón derecho en el altavoz y abra **Sound Settings > Sounds**, y seguidamente seleccione **More sound settings**. Como alternativa, vaya a **Start Menu > Settings (System) > Sound** y seguidamente seleccione **More sound settings**.
- En el panel de control **Sound de Windows**, seleccione la pestaña **Playback** y luego seleccione **M-Track Duo HD** como el dispositivo por defecto.
- Haga clic en la pestaña **Recording** y seleccione **M-Track Duo HD** como el dispositivo por defecto.
- Haga clic en **Properties** en la esquina inferior derecha.
- En la nueva ventana, haga clic en la pestaña **Advanced** y quite la marca de ambas casillas en **Exclusive Mode**.
- Haga clic en **OK** para cerrar la ventana de propiedades y luego haga clic en **OK** para cerrar el panel de control de sonido.

macOS:

Nota: no hace falta instalar ningún driver para el funcionamiento class-compliant del macOS con M-Track Duo HD.

- Use el cable USB incluido para conectar el M-Track Duo HD a su ordenador.
- Vaya a **Applications > Utilities > Audio MIDI Setup**.
- En la ventana **Audio Devices**, seleccione **USB Audio Codec** en la columna izquierda.
- Haga clic con el botón derecho en **USB Audio Codec** y seleccione **Use this device for sound input**.
- Haga clic con el botón derecho en **USB Audio Codec** y seleccione **Use this device for sound output**.
- Salga de la configuración de Audio MIDI.

DESCARGUE LA **GUÍA DEL USUARIO** COMPLETA PARA SABER MÁS:
M-AUDIO.COM

3 OPERATION

Windows Driver Download

Important: Before connecting M-Track Duo HD to your computer, install the driver:

- Sign in to your inMusic account at **profile.inmusicbrands.com**. If you do not have an inMusic Brands Profile yet, you will be prompted to create one.
- Once logged in, follow the prompts to register your product.
- Once registered, click the **View Downloads** section to download the Windows USB driver.
- Install the downloaded driver and follow the onscreen prompts. Click "Install" on any system messages during the installation.
- After installation, open the M-Audio M-Track Duo HD Control Panel to set your **Preferred Buffer Size** and **Sample Rate**.

Driver Setup

Windows 11:

- Use the included USB cable to connect the M-Track Duo HD to your computer.
- In the Taskbar, locate the **Volume Control** "speaker" icon. Right-click the speaker and open **Sound Settings > Sounds**, then select **More sound settings**. Alternatively, go to **Start Menu > Settings (System) > Sound** and then select **More sound settings**.
- In the **Windows Sound** control panel, select the **Playback** tab and select **M-Track Duo HD** as the default device.
- Click the **Recording** tab and select **M-Track Duo HD** as the default device.
- Click **Properties** in the lower right-hand corner.
- In the new window, click the **Advanced** tab and uncheck both boxes under **Exclusive Mode**.
- Click **OK** to close the Properties window and click **OK** to close the Sound control panel.

macOS:

Note: No driver installation is needed for macOS class-compliant operation with M-Track Duo HD.

- Use the included USB cable to connect the M-Track Duo HD to your computer.
- Go to **Applications > Utilities > Audio MIDI Setup**.
- In the **Audio Devices** window, select **USB Audio Codec** in the left column.
- Right-click **USB Audio Codec**, and select **Use this device for sound input**.
- Right-click **USB Audio Codec**, and select **Use this device for sound output**.
- Quit Audio MIDI Setup.

DOWNLOAD THE FULL **USER GUIDE** TO LEARN MORE
M-AUDIO.COM

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 DÉMARRAGE


Contenu de l'emballage : M-Track Duo HD, câble USB-C, casque avec adaptateur 6,35 mm, micro à condensateur, câble XLR, support de micro, sac à fermeture éclair, pack de logiciels, guide de démarrage rapide, manuel de sécurité et garantie




M-AUDIO.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE D'UTILISATEUR


2 BRANCHEMENTS

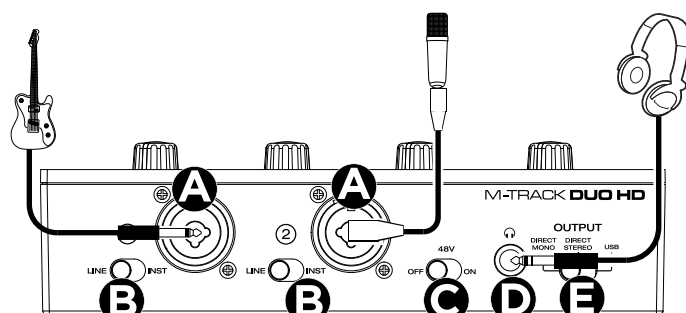

- Entrée combo (XLR/6,35 mm TRS) :** pour brancher un micro, une guitare, une basse à micro actif ou un appareil de niveau ligne.
- Commutateur Line/Instrument :** utilisez Line pour brancher un micro ou un clavier, ou Instrument pour brancher une guitare ou une basse.
- 48V :** utilisez cet interrupteur pour activer ou désactiver l'alimentation fantôme. Lorsqu'elle est activée (lumière 48V allumée), l'alimentation fantôme fournit 48 volts à l'**entrée combo**. La plupart des micros à condensateur nécessitent une alimentation fantôme, contrairement à la majorité des micros dynamiques et des micros à ruban. Consultez la documentation de votre micro pour savoir s'il a besoin d'une alimentation fantôme.
- Sortie casque (6,35 mm TRS) :** pour brancher un casque. Le mixage que vous entendez sur cette sortie dépend du commutateur **Direct Mono/Direct Stereo/USB Switch**. Le niveau de cette sortie se règle avec la molette **Phones**.
- Commutateur Direct Mono/Direct Stereo/USB Switch :** pour envoyer le signal d'entrée mono direct, le signal d'entrée stéréo direct ou le signal retour du flux USB vers la **sortie casque** et les **sorties principales**.

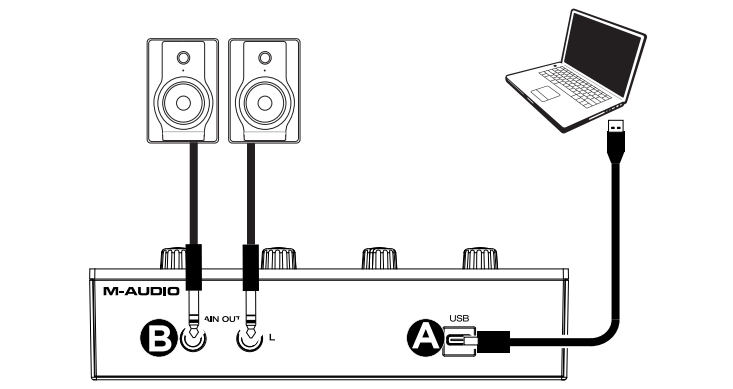

- A. **Port USB (type C)** : cette prise vous permet d'envoyer ou de recevoir du son avec un ordinateur. Utilisez le câble USB-C inclus pour brancher le **M-Track Duo HD** à un ordinateur.
- B. **Sorties principales (6,35 mm, TRS)** : pour brancher des moniteurs actifs, un amplificateur, etc. Le mixage que vous entendez sur ces sorties dépend du commutateur **Direct Mono/Direct Stereo/USB Switch**. Le niveau de ces sorties se règle avec la molette **Monitor**.

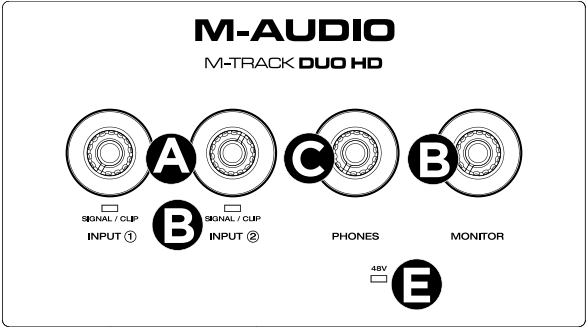

- A. **Gain d'entrée** : réglez le niveau de gain afin que la diode **Signal/Clip** correspondante située sous la molette affiche un bon niveau. Évitez qu'elle n'indique une saturation, ce qui causerait une distorsion du son.
- B. **Diode Signal/Clip** : cette diode sera verte lorsqu'un signal d'entrée est détecté. La diode deviendra rouge si le niveau est trop élevé, ce qui peut causer une saturation ou une distorsion. Dans ce cas, baissez le gain d'entrée ou réduisez le niveau de sortie de la source.
- C. **Niveau Phones** : permet d'ajuster le volume de sortie pour le casque.
- D. **Niveau Monitor** : permet d'ajuster le volume de sorties des sorties principales.
- E. **Diode 48V** : elle s'allume lorsque l'alimentation fantôme +48V est activée.

3 UTILIZZO

Download del driver Windows

Importante: Prima di collegare M-Track Duo HD al proprio computer, installare il driver:

- Accedere al proprio account inMusic presso l'indirizzo profile.inmusicbrands.com. Se non si possiede un profilo inMusic Brands, verrà chiesto di crearne uno.
- Dopo l'accesso, seguire le istruzioni per registrare il proprio prodotto.
- Dopo la registrazione, fare clic nella sezione **View Downloads** per scaricare il driver Windows USB.
- Installare il driver scaricato e seguire le istruzioni a video. Fare clic su "Installa" ogni volta che appare durante la procedura di installazione.
- Dopo l'installazione, aprire il pannello di controllo di M-Audio M-Track Duo HD per impostare i parametri **Preferred Buffer Size** e **Sample Rate**.

Configurazione del driver

Windows 11:

- Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare M-Track Duo HD al proprio computer.
- Nella barra delle applicazioni, individuare l'icona "Altoparlante" (**Controllo di volume**). Fare clic col pulsante destro del mouse sull'altoparlante e aprire **Impostazioni audio** > Pannello **Audio**, quindi selezionare **Altre impostazioni audio**. In alternativa, scegliere **Menu avvio** > **Impostazioni** > Pannello **Audio** e selezionare **Altre impostazioni audio**.
- Nel pannello di controllo **Audio** di **Windows**, selezionare la scheda **Riproduzione** e selezionare **M-Track Duo HD** come dispositivo predefinito.
- Fare clic sulla scheda **Registrazione** e selezionare **M-Track Duo HD** come dispositivo predefinito.
- Fare clic su **Proprietà** nell'angolo inferiore destro.
- Nella nuova finestra, fare clic sulla scheda **Avanzate** e togliere il segno di spunta da entrambe le opzioni di **Modalità esclusiva**.
- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra Proprietà, quindi fare clic su **OK** per chiudere il pannello di controllo Audio.

macOS:

Nota: Non è necessario installare alcun driver per utilizzare M-Track Duo HD su sistemi operativi macOS.

- Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare M-Track Duo HD al proprio computer.
- Selezionare **Applicazioni** > **Utility** > **Configurazione Audio** e **MIDI**.
- Nella finestra **Dispositivi audio**, selezionare **USB Audio Codec** nella colonna di sinistra.
- Fare clic col pulsante destro del mouse su **USB Audio Codec** e selezionare **Usa questo dispositivo per l'ingresso audio**.
- Fare clic col pulsante destro del mouse su **USB Audio Codec** e selezionare **Usa questo dispositivo per l'uscita audio**.
- Chiudere la configurazione Audio MIDI.

PER SAPERNE DI PIÙ, SCARICA IL **MANUALE UTENTE** COMPLETO:
M-AUDIO.COM

3 UTILISATION

Téléchargement du pilote pour Windows

Important : avant de brancher le M-Track Duo HD sur votre ordinateur, installez le pilote :

- Connectez-vous à votre compte inMusic sur profile.inmusicbrands.com. Si vous n'avez pas de profil inMusic Brands, vous pourrez en créer un.
- Une fois connecté, suivez les instructions pour enregistrer votre produit.
- Une fois l'enregistrement effectué, allez dans la section **Consulter les téléchargements** afin de télécharger le pilote USB pour Windows.
- Installez le pilote et suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur tous les boutons « Installer » du système pendant l'installation.
- Après l'installation, ouvrez le panneau de contrôle du M-Audio M-Track Duo HD pour indiquer la **taille de mémoire tampon** et le **taux d'échantillonnage** que vous souhaitez.

Réglage du pilote

Windows 11 :

- Utilisez le câble USB inclus pour brancher le M-Track Duo HD à votre ordinateur.
- Rouvrez l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches de l'ordinateur. Faites un clic droit sur l'icône, allez dans **Paramètres de son** > **Sons**, puis **Autres paramètres de son**. Vous pouvez aussi aller dans **Menu Démarrer** > **Paramètres (système)** > **Son**, puis **Autres paramètres de son**.
- Dans le panneau de contrôle **Son** de **Windows**, sélectionnez l'onglet **Lecture**, puis choisissez le **M-Track Duo HD** comme appareil par défaut.
- Cliquez sur l'onglet **Enregistrement**, puis choisissez le **M-Track Duo HD** comme appareil par défaut.
- Cliquez sur **Propriétés** en bas à droite de la fenêtre.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis décochez les deux cases de **Mode Exclusif**.
- Cliquez sur **OK**, fermez la fenêtre des Propriétés et cliquez sur **OK** pour fermer le panneau de contrôle du son.

macOS :

Note : macOS ne nécessite pas l'installation d'un pilote pour l'utilisation du M-Track Duo HD.

- Utilisez le câble USB inclus pour brancher le M-Track Duo HD à votre ordinateur.
- Allez dans **Applications** > **Utilitaires** > **Audio MIDI**.
- Dans la fenêtre **Appareils audio**, sélectionnez **Codec Audio USB** dans la colonne de gauche.
- Faites un clic droit sur **Codec Audio USB**, puis sélectionnez **Utiliser cet appareil pour l'entrée son**.
- Faites un clic droit sur **Codec Audio USB**, puis sélectionnez **Utiliser cet appareil pour la sortie son**.
- Fermez la fenêtre Audio MIDI.

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET POUR EN SAVOIR PLUS : M-AUDIO.COM


SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang: M-Track Duo HD, USB-C Kabel, Kopfhörer mit 6.35 mm Adapter, Kondensatormikrofon, XLR-Kabel, Mikrofonständerhalterung, Druckverschlussbeutel, Softwarepaket, Schnellstartanleitung, Sicherheits- & Garantiehinweise



2 VERBINDUNGSDIAGRAMME

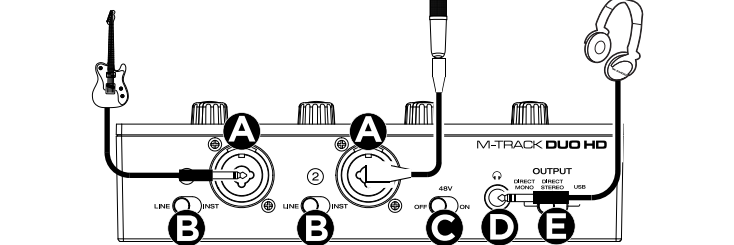

- A. **Kombi-Eingang (XLR / 6.35 mm TRS)**: Verbinden Sie ein Mikrofon, eine Gitarre, einen Bass mit aktivem Pickup oder ein Line-Pegel Gerät mit diesem Eingang.
- B. **Line/Instrument Schalter**: Stellen Sie diesen auf Line, wenn Sie ein Mikrofon oder Keyboard anschließen. Stellen Sie ihn auf Instrument, wenn Sie eine Gitarre oder einen Bass verbinden.
- C. **48V**: Anpassen, um Phantomspeisung zu aktivieren/deaktivieren. Wenn aktiv (Phantomspeisungs-LED leuchtet), versorgt die Phantomspeisung den **Kombi-Eingang** mit +48 Volt. Die meisten dynamischen Mikrofone und Bändchenmikrofone benötigen keine Phantomspeisung, die meisten Kondensatormikrofone hingegen schon. Konsultieren Sie die Anleitung Ihres Mikrofons, um herauszufinden, ob Phantomspeisung erforderlich ist.
- D. **Kopfhörerausgang (6.35 mm TRS)**: Verbinden Sie Kopfhörer mit diesem Ausgang. Der Mix, den Sie über diesen Ausgang hören, wird bestimmt durch den **Direct Mono/Direct Stereo/USB Schalter**. Der Pegel dieses Ausgangs wird über den Kopfhörerpegelregler kontrolliert.
- E. **Direct Mono/Direct Stereo/USB Schalter**: Hierüber senden Sie das direkte Mono-Eingangssignal, das direkte Stereo-Eingangssignal oder das USB-Stream Rücksignal an den **Kopfhörerausgang** und die **Main-Ausgänge**.


GUIDA RAPIDA (Italiano)

1 PER INIZIARE


Nella confezione: M-Track Duo HD, cavo USB-C, cuffie con adattatore da 1/4" (6,35 mm), microfono a condensatore, cavo XLR, attacco per asta microfonica, custodia con zip, pacchetto software, guida rapida, manuale relativo alla




2 CONNESSIONI

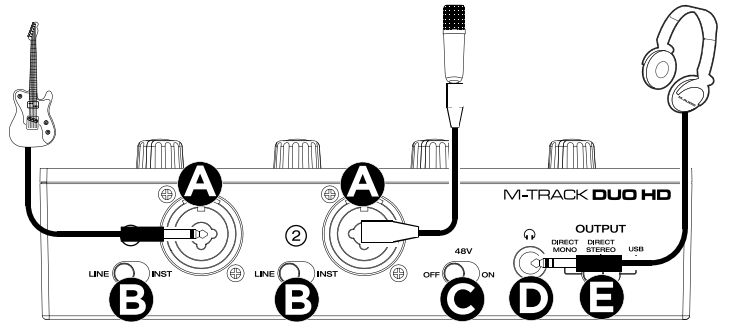


- A. **Ingresso combo (XLR / 1/4" TRS [6,35 mm])**: Per il collegamento di un microfono, una chitarra, un basso con pickup attivo o un dispositivo con uscite di linea.
- B. **Interruttore LINE/INST**: Impostare su LINE se si desidera collegare un microfono o una tastiera. Impostare su INST se si desidera collegare una chitarra o un basso.
- C. **48V**: Permette di attivare/disattivare l'alimentazione phantom. Se attivata (LED **48V** acceso sul pannello superiore), agli ingressi **Combo** viene fornita corrente a +48 V. La maggior parte dei microfoni e dei microfoni a nastro funzionano senza alimentazione phantom, mentre è necessaria per quelli a condensatore. Consultare il manuale del microfono in proprio possesso per verificare se questo necessita di alimentazione phantom.
- D. **Uscita Cuffie (da 1/4" TRS [6,35 mm])**: Per il collegamento di un paio di cuffie. Il mix in uscita da questo jack è determinato dall'impostazione dell'**interruttore DIRECT MONO / DIRECT STEREO / USB**. Il livello di uscita è invece controllato dalla manopola **PHONES**.
- E. **Interruttore DIRECT MONO / DIRECT STEREO / USB**: Permette di specificare il tipo di segnale da inviare all'**Uscita cuffie** e alle uscite **MAIN OUT**: se il segnale mono diretto in ingresso, il segnale stereo diretto in ingresso o il ritorno del segnale USB.

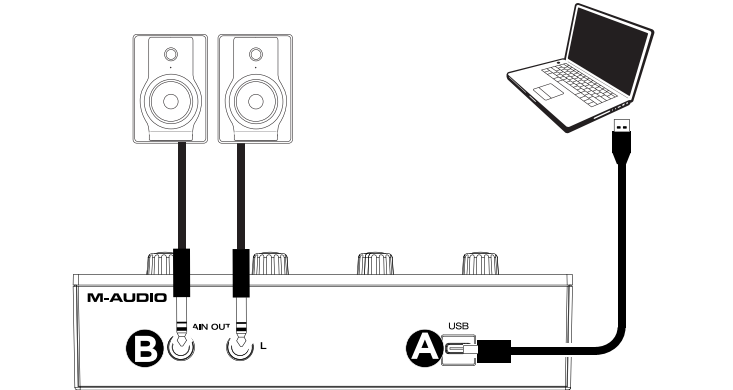


- A. **USB-Port (Typ C)**: Dieser Anschluss ermöglicht es Ihnen, Audio von einem und an einen Computer zu senden. Verwenden Sie das enthaltene USB-C Kabel, um das M-Track Duo HD mit einem Computer zu verbinden.
- B. **Main-Ausgänge (6.35 mm)**: Verbinden Sie diese Ausgänge mit Ihren aktiven Monitoren, Ihrem Verstärkersystem, etc. Der Mix, den Sie über diese Ausgänge hören, wird bestimmt durch den **Direct Mono/Direct Stereo/USB Schalter**. Der Pegel dieser Ausgänge wird kontrolliert durch den **Monitorpegel** Drehregler.

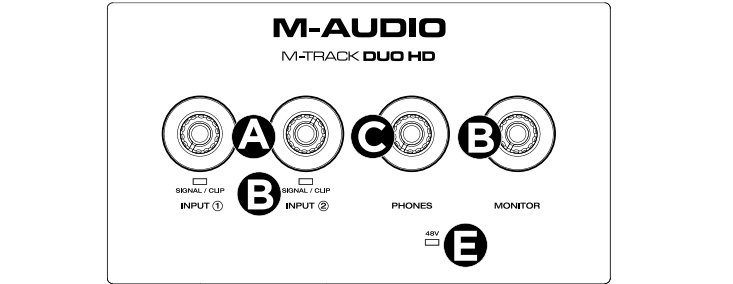

- A. **Eingangsverstärkung**: Setzen Sie den Verstärkungspegel des Eingangs so, dass die entsprechende Signal-/Clip-LED (unterhalb des Drehreglers) ein „gesundes“ Maß während der Performance anzeigt – aber nicht so hoch, dass die LED „übersteuert“ oder den Höchststand erreicht, was zu Audioverzerrungen führen kann.
- B. **Signal/Clip LED**: Die LED leuchtet grün, wenn ein Eingangssignal erkannt wurde. Die LED leuchtet rot, wenn der Signalpegel zu hoch ist, was zu Verzerrungen oder „Clipping“ führen kann. Falls dies auftritt, drehen Sie die **Eingangsverstärkung** niedriger und/oder reduzieren Sie den Ausgabepegel Ihrer Klangquelle.
- C. **Kopfhörerpegel**: Regelt die Wiedergabelautstärke des **Kopfhörerausgangs**.
- D. **Monitorpegel**: Regelt die Wiedergabelautstärke der **Main-Ausgänge**.
- E. **48V LED**: Dies leuchtet, wenn +48V Phantomspeisung aktiv ist.

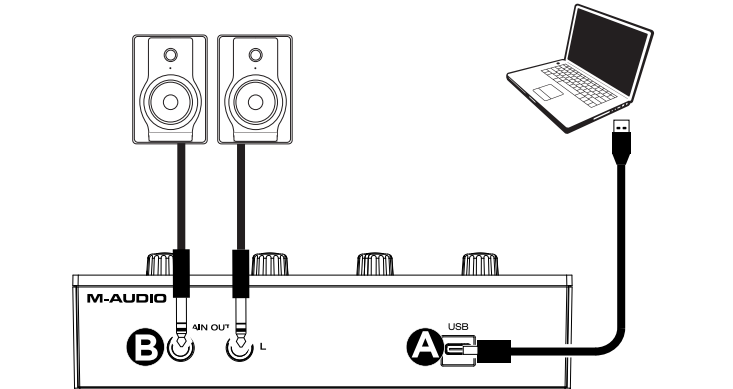

- A. **Porta USB (Type C)**: Permette di inviare e ricevere il segnale audio a/da un computer. Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per collegare **M-Track Duo HD** a un computer.
- B. **Uscite MAIN OUT (da 1/4" [6,35 mm])**: Per il collegamento di monitor amplificati, sistema di amplificazione, etc. Il segnale mix in uscita da questi jack è determinato dall'impostazione dell'**interruttore DIRECT MONO / DIRECT STEREO / USB**. Il livello di uscita è invece controllato dalla manopola **MONITOR**.

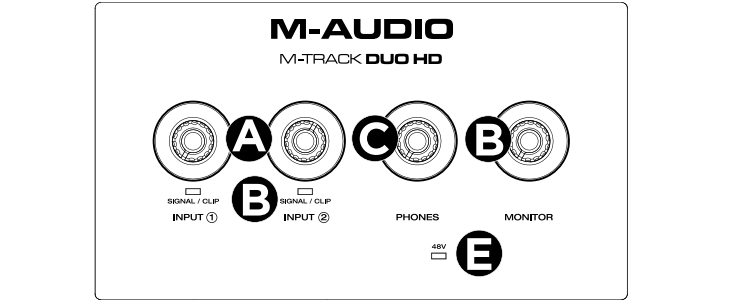

- A. **Manopole INPUT 1 / INPUT 2**: Impostare un livello di guadagno tale da far accendere i **LED SIGNAL/CLIP** (sotto le manopole) in modo corretto mentre si suona, evitando picchi che potrebbero causare la distorsione del segnale audio.
- B. **LED SIGNAL/CLIP**: I LED si accendono in verde per indicare la presenza di segnale audio, oppure in rosso quando il livello del segnale in ingresso è troppo alto, indicando la distorsione. In questo caso, abbassare il guadagno d'ingresso, e/o ridurre il livello di uscita della sorgente sonora.
- C. **Manopola PHONES**: Regola il volume dell'uscita cuffie.
- D. **Manopola MONITOR**: Regola il volume delle uscite **MAIN OUT**.
- E. **LED 48V**: Si accende per indicare che è stata attivata l'alimentazione phantom.

3 BEDIENUNG

Installieren Sie Treiber

Windows Download des Treibers

Wichtig: Bevor Sie M-Track Duo HD mit Ihrem Computer verbinden, installieren Sie den Treiber:

- Melden Sie sich auf profile.inmusicbrands.com mit Ihrem inMusic Konto an. Falls Sie noch kein inMusic Brands Profil haben, werden Sie aufgefordert eines zu erstellen.
- Sobald Sie eingeloggt sind, folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Produkt zu registrieren.
- Klicken Sie nach der Registrierung auf den Abschnitt **View Downloads**, um den Windows USB-Treiber zu installieren.
- Installieren Sie den heruntergeladenen Treiber und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "Installieren" auf allen Systemnachrichten, die während der Installation auftreten.
- Öffnen Sie nach der Installation das M-Audio M-Track Duo HD Control Panel, um Ihre **bevorzugte Buffering-Größe** und **Sample-Rate** einzustellen.

Treiberinstallation

Windows 11:

- Verwenden Sie das enthaltene USB-Kabel, um das M-Track Duo HD mit Ihrem Computer zu verbinden.
- In der Taskleiste finden Sie das Lautsprechersymbol für die **Lautstärkeregelung**. Rechtsklicken Sie auf den Lautsprecher und öffnen **Soundeinstellungen** > **Sounds** und wählen dann **Weitere Soundeinstellungen**. Alternativ gehen Sie auf **Start Menü** > **Einstellungen (System)** > **Sound** und wählen dann **Weitere Soundeinstellungen**.
- In dem **Windows Sound** Bedienfeld wählen Sie den Reiter **Wiedergabe** und setzen **M-Track Duo HD** als Standardgerät.
- Klicken Sie auf den Reiter **Aufnahme** und setzen **M-Track Duo HD** als Standardgerät.
- Klicken Sie auf **Eigenschaften** in der Ecke rechts unten.
- In dem neuen Fenster klicken Sie auf den Reiter **Erweitert** und entfernen beide Häkchen unter **Exklusiver Modus**.
- Klicken Sie auf **OK**, um das Eigenschaften-Fenster zu schließen und klicken Sie auf **OK**, um das Sound-Bedienfeld zu schließen.

macOS:

Zur Beachtung: Eine Treiberinstallation auf macOS ist nicht erforderlich für einen klassenkonformen Betrieb mit dem M-Track Duo HD.

- Verwenden Sie das enthaltene USB-Kabel, um das M-Track Duo HD mit Ihrem Computer zu verbinden.
- Navigieren Sie zu **Anwendungen** > **Dienstprogramme** > **Audio-MIDI-Setup**.
- In dem Fenster **Audiogeräte**, wählen Sie **USB Audio Codec** in der linken Spalte.
- Rechtsklicken Sie auf **USB Audio Codec** und wählen **Dieses Gerät für die Toneingabe verwenden**.
- Rechtsklicken Sie auf **USB Audio Codec** und wählen **Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden**.
- Beenden Sie das Audio MIDI Setup.

DOWNLOAD DES VOLLSTÄNDIGEN **NUTZERHANDBUCHS** UM MEHR
ZU ERFAHREN: **M-AUDIO.COM**