


VILTROX

DC-T1

VLOG Monitor

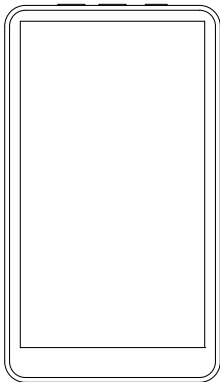

Thank you for using the Viltrox Monitor!


*** Please read this manual carefully before installing the Viltrox Monitor on your cell phone to ensure you understand and can make full use of all its features.**

⚠ Notes:

1. Please keep this device in a dry state as it does not have the waterproof function.
2. Do not immerse this device in water or let it come into contact with rainwater or moisture, unless there are appropriate protection measures to isolate the liquid and moisture.
3. Please do not disassemble or repair this device on your own so as to avoid malfunctions and damage.
4. Please do not subject this device to strong vibration, so as to avoid dropping and getting damaged.
5. An increase in the brightness of this device would shorten the battery life of your cell phone.
6. Before using this device, please confirm whether the Type-C port of your cell phone supports DP signal output.


Parts Identification

Vlog Monitor

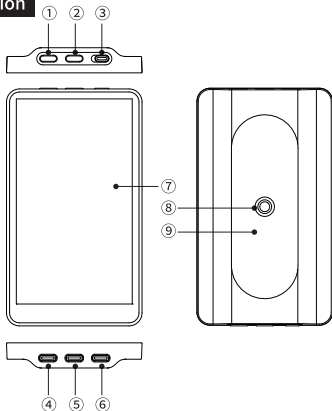

1. Screen flip button
2. Brightness button
3. On / Off button
4. Headphone/Microphone output port
5. Power input port
6. Signal input port
7. Screen
8. 1 / 4" screw port
9. Magnet area

Magnetic Bracket



1. Accessory shoe
2. Stretching range: 63 mm ~ 88 mm
3. Magnet area
4. 1 / 4" screw port and Ale positioning hole

Accessories

Vlog monitor × 1

Magnetic bracket × 1


Type-C connecting cable × 1

Installation Instructions

Install your cell phone on the magnetic bracket

First, place your cell phone on top of the magnetic bracket and lift it upwards. Once the back of your cell phone is completely in contact with the bracket, put your cell phone down to fix the phone securely.


Note: When installing the magnetic bracket, please be careful to keep away from the buttons on your cell phone to avoid accidental touches.



Install the Vlog monitor on the magnetic bracket

First confirm the magnetic area (a) on the monitor and the magnetic area (b) on the magnetic bracket. To install, simply align area (a) on the back of the monitor with area (b) on the bracket, then bring them close together. The magnets will securely attach the monitor to the bracket automatically.


Notes: 1. Please ensure that the monitor does not block the camera of your cell phone;
2. Ensure that magnetic areas (a) and (b) are properly aligned during installation. Misalignment beyond the magnetic zone may result in unstable attachment, causing the device to fall and potentially leading to damage or malfunction.

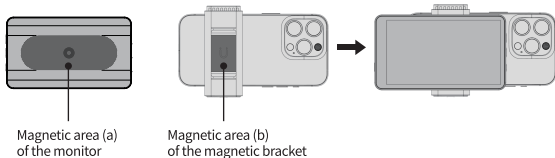

Connect the Vlog monitor to your cell phone

Plug one end of the cable into the Type-C port on the monitor and the other end into your phone's Type-C port. Once connected, the monitor will display your phone's screen automatically.

- Notes: 1. Before using this device, please confirm whether the Type-C port of your cell phone supports DP signal output.
2. Please use the Type-C connecting cable provided with this device.

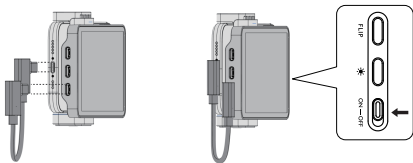

Installing Headphones/Microphone

To Install Headphones: Connect the Type-C plug of the wired headphones to the headset/microphone output port on the monitor.




To Install a Microphone: Install the microphone by first securing its bracket to the accessory shoe on the magnetic mount. Then, connect the Type-C plug to the monitor's headphone/microphone output port.

Note: 1. This device supports both wired and wireless microphones, speakers, and headphones.


2. A converter is required to use 3.5mm analog headphones or microphones with this device.

3. Please connect the microphone, speaker, or headphones before powering on the monitor.



Connect the charger

To charge your phone, you can use the special charger for your cell phone and connect it to the power input port of the Vlog monitor.



Specifications and Parameters


Screen size	5 inches
Screen resolution	1080 × 1920
Screen brightness	400 cd / m ²
Screen viewing angle and direction	Full view
Signal input port	Type - C
Power input port	Type - C
Headphone/Microphone output port	Type - C
Working temperature	50 °C
Material	ABS + PC
Product dimension	127.6 × 72.8 × 13.5 mm
Product weight	≈ 112g

Our company reserves the right to change the appearance, technical specifications and performance of this product at any time.

VILTROX 唯卓仕

DC-T1

VLOG 监视器

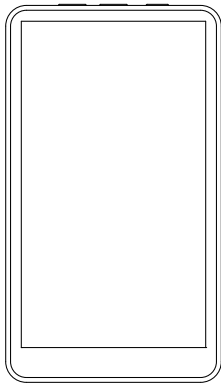

感谢您使用唯卓仕监视器！


* 在把唯卓仕监视器安装到您的手机上前，请仔细阅读本说明书，以便能够了解和使用监视器的全部功能。

⚠ 注意事项

1. 请保持本设备干燥, 本设备不设有防水功能。
2. 请勿使本设备浸水和接触雨水或水汽, 除非有适当的保护以隔绝液体及水汽。
3. 请勿私自拆卸或修理本设备, 以免引起故障造成损坏。
4. 请勿使本设备受到强烈振动, 以免掉落造成损坏。
5. 本设备亮度提高会缩短手机的续航时长。
6. 在使用本设备之前, 请确认手机Type-C端口是否支持DP信号输出。

部件名称

Vlog监视器

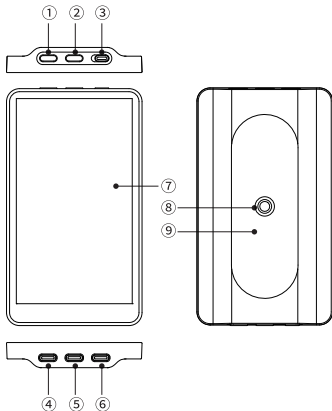


- 1. 屏幕翻转按键
- 2. 亮度按键
- 3. 开/关键

- 4. 耳机/麦克风输出口
- 5. 电源输入口
- 6. 信号输入口

- 7. 屏幕
- 8. 1/4" 螺丝口
- 9. 磁铁区域

磁吸支架



- 1. 附件靴
- 2. 拉伸范围: 63mm~88mm

- 3. 磁铁区域
- 4. 1/4" 螺丝口和阿莱定位孔

配件

Vlog监视器 × 1

磁吸支架 × 1


Type-C连接线 × 1

安装说明

将手机安装在磁吸支架上

首先将手机放在磁吸支架顶部,并向上提拉;当手机背面与支架完全贴合后再把手机放下固定在支架上。

注意:安装磁吸支架时,请注意避开手机上的按键,以免误触。




将Vlog监视器安装在磁吸支架上

确认监视器的磁铁区域(a)和磁铁支架的磁铁区域(b),然后把(a)和(b)在区域内连接起来。

注意:1.监视器不能遮挡手机摄像头;

2.(a)和(b)连接时不能超过磁铁区域,以免吸附不稳造成机身掉落损坏或故障。




连接Vlog监视器和手机

将Type-C连接线的一端连接监视器的信号输入口,另一端连接手机;然后打开监视器的开关键,手机画面将呈现在监视器屏幕上。

注意:1.在使用本设备之前,请确认手机Type-C端口是否支持DP信号输出。

2.请使用本设备提供的Type-C连接线。

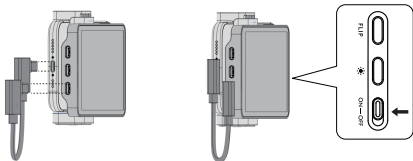

安装耳机/麦克风

安装耳机:将有线耳机的Type-C端口连接到监视器的耳机/麦克风输出口。




安装麦克风: 首先将麦克风支架锁紧在磁吸支架的附件靴上, 然后将麦克风Type-C端口连接到监视器的耳机/麦克风输出口。

注意: 1. 本设备支持有线或无线麦克风/扬声器/耳机的连接。


2. 本设备需要接转换器才能使用3.5mm的模拟耳机/麦。

3. 请先连接麦克风/扬声器/耳机再启用监视器。



连接充电器

使用手机专用的充电器连接Vlog监视器的电源输入口即可给手机充电。



规格参数


屏幕尺寸	5寸
屏幕分辨率	1080 × 1920
屏幕亮度	400cd/m ²
屏幕视角方向	全视角
信号输入口	Type-C
电源输入口	Type-C
耳机/麦克风输出口	Type-C
工作温度	50°C
材质	ABS+PC
产品尺寸	127.6×72.8×13.5mm
产品重量	≈112g

我司保留可随时更改本产品的外观、技术规格和性能的权利。

VILTROX

DC-T1

VLOG モニター

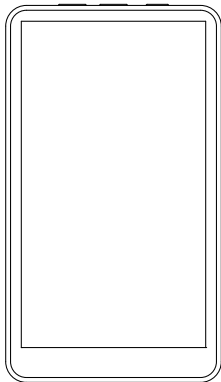

唯卓仕モニターをご利用いただきありがとうございます！


* 唯卓仕モニターをスマートフォンに取り付ける前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、モニターの全機能を理解してご使用ください。

⚠ 注意事項

1. 本設備は防水機能を備えておりませんので、乾燥した状態でご使用ください。
2. 適切な保護措置がない限り、本設備を水没させたり、雨水や水蒸気に接触させないでください。
3. 故障や損傷の原因となりますので、本設備を無断で分解または修理しないでください。
4. 本設備に強い衝撃を与えないでください。落下による損傷の原因となります。
5. 本設備の輝度を上げると、スマートフォンの電池持続時間が短縮されます。
6. 本設備をご使用前に、スマートフォンのType-CポートがDP信号出力に対応しているかご確認ください。

部品名

Vlog モニター

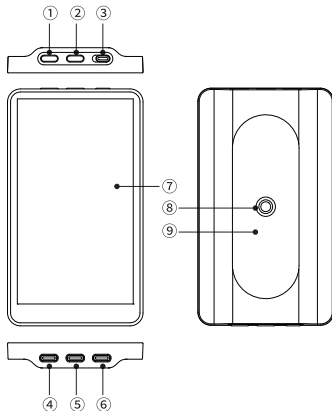


1. 画面反転ボタン
2. 輝度ボタン
3. 電源ON/OFFボタン

4. イヤホン/マイク出力ポート
5. 電源入力ポート
6. 信号入力ポート

7. 画面
8. 1/4" ネジ穴
9. 磁石エリア

マグネットスタンドTM



1. コールドシュー

2. 伸縮範囲: 63mm~88mm

3. 磁石エリア

4. 1/4" ネジ穴とARRIロケートホール

付属品

Vlogモニター ×1

マグネットスタンド ×1


Type-C接続ケーブル ×1

取り付け説明

スマートフォンをマグネットスタンドに取り付けます

まずスマートフォンをマグネットスタンドの上部に置き、上に引き上げます。背面がスタンドと完全に密着したら、スマートフォンを下ろしてスタンドにしっかりと固定します。

注意:マグネットスタンドを取り付ける際は、スマートフォンのボタンに触れないように注意し、誤操作を防いでください。




Vlogモニターをマグネットスタンドに取り付けます

モニターの磁石エリア(a)とマグネットスタンドの磁石エリア(b)を確認し、(a)と(b)をエリア内で接続します。

注意:1.モニターがスマートフォンのカメラを遮らないようにします。

2. (a)と(b)を接続する際、磁石エリアを超えないようにし、吸着力が弱まって本体の落下や故障を防ぎます。

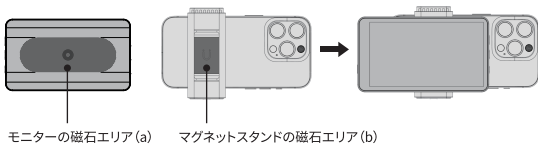


Vlogモニターとスマートフォンを接続します

Type-Cケーブルの一端をモニターの信号入力ポートに、もう一端をスマートフォンに接続します。その後、モニターの電源を入れ、スマートフォンの画面がモニターに表示されます。

注意: 1. 本設備をご使用前に、スマートフォンのType-CポートがDP信号出力に対応しているかご確認ください。

2. 本設備付属のType-Cケーブルをご使用ください。

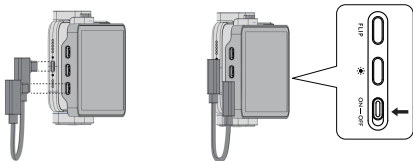

イヤホン/マイクの取り付け

イヤホンの取り付け: 有線イヤホンのType-Cポートをモニターのイヤホン/マイク出力ポートに接続します。




マイクの取り付け:まずマイクマウントをマグネット式スタンドのアクセサリシューに固定し、次にマイクのType-Cポートをモニターのイヤホン/マイク出力ポートに接続します。

注意:1.本機器は有線/無線マイク/スピーカー/イヤホンの接続に対応しています。


2.3.5mmアナログイヤホン/マイクを使用する場合は変換アダプターが必要です。

3.マイク/スピーカー/イヤホンを接続してからモニターを有効にしてください。



充電器を接続します

スマートフォン専用の充電器をVlogモニターの電源入力ポートに接続すると、スマートフォンを充電できます。



仕様パラメータ


画面サイズ	5インチ
画面解像度	1080 × 1920
画面の明るさ	400cd/m ²
画面視野角方向	全視野角
信号入力ポート	Type-C
電源入力ポート	Type-C
イヤホン/マイク出力ポート	Type-C
動作温度	50°C
材質	ABS+PC
製品サイズ	127.6×72.8×13.5mm
製品重量	≈112g

当社は、本設備の外観、技術仕様、性能をいつでも変更する権利を留保します。

VILTROX

DC-T1

VLOG 모니터

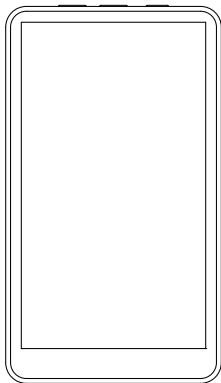

빌트록스 모니터를 사용해 주셔서 감사합니다!


모니터의 모든 기능을 파악하고 손쉽게 사용하기 위해, 휴대폰에 빌트록스 모니터를 설치하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주세요.

⚠ 주의사항

1. 이 장치는 방수 기능이 없으므로 건조한 상태로 보관하세요.
2. 액체나 증기로부터 적절히 보호되지 않는 한 이 장치를 물에 담그거나 빗물 또는 증기에 노출시키지 마세요.
3. 고장 및 손상을 피하기 위해 개인적으로 이 장치를 분해하거나 수리하지 마세요.
4. 추락으로 인한 손상을 피하기 위해 이 장치에 강한 진동을 가하지 마세요.
5. 이 장치의 밝기를 높이면 휴대폰의 배터리 사용시간이 단축됩니다.
6. 이 장치를 사용하기 전에 휴대폰의 Type-C 포트가 DP 신호 출력을 지원하는지 확인하세요.

부품 명칭

Vlog모니터

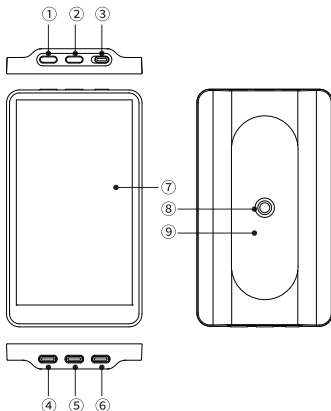


1. 화면 플립 버튼
2. 밝기 버튼
3. 스위치 버튼

4. 이어폰/마이크 출력 포트
5. 전원 입력 포트
6. 신호 입력 포트

7. 스크린
8. 1/4"스크류 홀
9. 자석 구역

자기흡착 거치대



1.첨부물 슈

2.인장 범위: 63mm~88mm

3.자기흡착 구역

4. 1/4"스크류 홀과 에일 로케이션 홀

부속품

Vlog 모니터 × 1

자기흡착 거치대 × 1



Type-C 케이블 × 1

설치 가이드

휴대폰을 자기흡착 거치대에 설치하기

먼저 휴대폰을 자기흡착 거치대 상단에 넣고 위로 들어올립니다; 휴대폰 뒷면이 거치대에 완전히 맞춰진 후 휴대폰을 내려 거치대에 고정시킵니다.

주의: 오작동을 피하기 위해, 자기흡착 거치대를 설치할 때 휴대폰의 버튼에서 떨어지도록 해주세요.




Vlog 모니터를 자기흡착 거치대에 장착하기


모니터의 자석 구역(a)과 자기흡착 거치대의 자석 구역(b)을 확인한 다음, (a)와 (b)를 해당 구역에 연결합니다.

주의: 1.모니터는 휴대폰 카메라를 가리지 말아야 합니다;


2.불안정한 흡착으로 인해 장치가 떨어져 손상되거나 고장나는 것을 방지하기 위해 (a)와 (b)를 연결할 때 자기흡착 면적을 벗어나지 말아야 합니다.



모니터의 자석 구역(a)



자기흡착 거치대의 자석 구역(b)




Vlog 모니터와 휴대폰 연결하기

Type-C 케이블의 한쪽 끝을 모니터의 신호 입력 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 휴대폰에 연결합니다. 그 다음 모니터의 스위치 버튼을 켜면 휴대폰 화면이 모니터 화면에 표시됩니다.

주의: 1.이 장치를 사용하기 전에 휴대폰의 Type-C 포트가 DP 신호 출력을 지원하는지 확인하세요.

2.이 장치와 함께 제공되는 Type-C 케이블을 사용하세요.

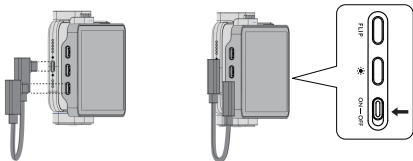

이어폰/마이크 설치

이어폰 설치: 유선 이어폰의 Type-C 포트를 모니터의 이어폰/마이크 출력 포트에 연결합니다.




마이크 설치:모니터의 이어폰/마이크 출력 포트에 연결합니다.

먼저 마이크 거치대를 자석 거치대의 부품 부츠에 고정한 다음 마이크 Type-C 포트를 연결합니다

참고: 1. 이 장치는 유선 또는 무선 마이크/스피커/이어폰 연결을 지원합니다.


2. 이 장치는 3.5mm 아날로그 이어폰/마이크를 사용하기 위해 컨버터를 연결해야 합니다.

3. 모니터를 켜기 전에 마이크/스피커/이어폰을 연결해 주세요.



충전기 연결하기

휴대폰 전문용 충전기를 사용하여 Vlog 모니터의 전원 입력 포트에 연결하면 휴대폰을 충전할 수 있습니다.



기술사양


스크린 사이즈	5인치
화면 해상도	1080 × 1920
화면 밝기	400cd/m ²
화면 시야각 방향	전체 시야각
신호 입력 포트	Type-C
전원 입력 포트	Type-C
이어폰/마이크 출력 포트	Type-C
작업 온도	50°C
재질	ABS+PC
제품 사이즈	127.6×72.8×13.5mm
제품 중량	≈112g

당사는 수시로 이 제품의 외관, 기술사양 및 성능을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

VILTROX

DC-T1

VLOG-Monitor

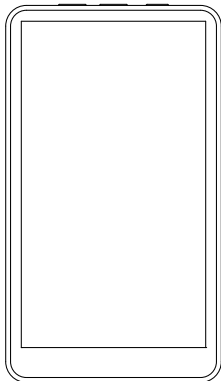

Vielen Dank, dass Sie Viltrox-Monitor benutzen!


* Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Viltrox-Monitor auf Ihrem Handy installieren, damit Sie alle Funktionen des Monitors verstehen und nutzen können.

⚠ Hinweis

1. Bitte halten Sie das Gerät trocken, es ist nicht wasserdicht.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und setzen Sie es nicht Regen oder Dampf aus, es sei denn, es ist ausreichend vor Flüssigkeiten und Dampf geschützt.
3. Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dies zu Fehlfunktionen und Schäden führen kann.
4. Setzen Sie das Gerät keinen starken Vibrationen aus, damit es nicht herunterfällt und beschädigt wird.
5. Wenn Sie die Helligkeit des Geräts erhöhen, verkürzt sich die Lebensdauer der Batterie des Handys.
6. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Typ-C-Anschluss Ihres Handys DP-Signalausgabe unterstützt.

Teilname


Vlog-Monitor

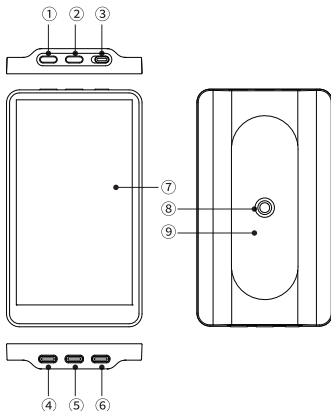

1. Taste zum Umklappen des Bildschirms
2. Taste für die Helligkeit
3. Ein-/Aus-Taste
4. Kopfhörer-/Mikrofonausgang
5. Stromeingang

6. Signaleingangsanschluss
7. Bildschirm
8. 1/4"-Schraubenanschluss
9. Magnetbereich

Magnethalterung



1. Zubehörschuh
2. Spannbereich: 63mm~88mm

3. Magnetfläche
4. 1/4"-Schraubenanschluss und ALE-Aufnahmebohrung

Zubehör

Vlog-Monitor ×1

Magnethalterung ×1



Typ-C-Kabel ×1

Anweisungen zur Installation

Befestigen Sie Ihr Handy an der Magnethalterung

Legen Sie zunächst Ihr Handy auf die Oberseite der Magnethalterung und heben Sie es nach oben; wenn die Rückseite des Handys perfekt in die Halterung passt, legen Sie das Handy nach unten, um es an der Halterung zu befestigen.

Hinweis: Achten Sie bei der Installation der Magnethalterung darauf, dass Sie die Tasten des Handys nicht berühren, um einen versehentlichen Kontakt zu vermeiden.






Anbringen des Vlog-Monitors an der Magnethalterung

Überprüfen Sie den Magnetbereich (a) des Monitors und den Magnetbereich (b) der Magnethalterung, und verbinden Sie dann (a) und (b) in diesem Bereich.

Hinweis: 1. Der Monitor kann die Handykamera nicht blockieren;

2. (a) und (b) dürfen beim Verbinden nicht über den Magnetbereich hinausgehen, um eine instabile Adsorption zu vermeiden, die zu einem Herunterfallen des Gehäuses und zu Schäden oder Fehlfunktionen führt.




Magnetbereich des Monitors (a) Magnetbereich der Magnethalterung (b)

Verbindung von Vlog-Monitor und Handy

Schließen Sie ein Ende des Typ-C-Kabels an den Signaleingang des Monitors und das andere Ende an das Handy an; schalten Sie dann die Ein-/Aus-Tasten des Monitors ein, und der Bildschirm des Handys wird auf dem Bildschirm des Monitors angezeigt.

Hinweis: 1. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Typ-C-Anschluss Ihres Handys den DP-Signalausgang unterstützt.

2. Verwenden Sie bitte das Typ-C-Verbindungskabel, das mit diesem Gerät geliefert wird.

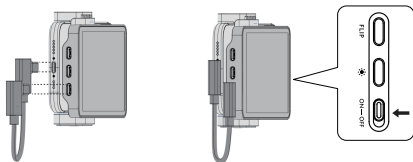

Installation von Kopfhörern/Mikrofon

Installation von Kopfhörern: Verbinden Sie den Typ-C-Anschluss der kabelgebundenen Kopfhörer mit dem Kopfhörer-/Mikrofonausgang des Monitors.




Installation des Mikrofons: Befestigen Sie zunächst die Mikrofonhalterung fest am Zubehörschuh der magnetischen Halterung, und verbinden Sie dann den Typ-C-Anschluss des Mikrofons mit dem Kopfhörer-/Mikrofonausgang des Monitors.

Hinweis: 1. Dieses Gerät unterstützt den Anschluss von kabelgebundenen oder kabellosen Mikrofonen/Lautsprechern/Kopfhörern.


2. Dieses Gerät benötigt einen Adapter, um analoge 3,5-mm-Kopfhörer/Mikrofone zu verwenden.

3. Bitte verbinden Sie zunächst das Mikrofon/die Lautsprecher/Kopfhörer, bevor Sie den Monitor einschalten.

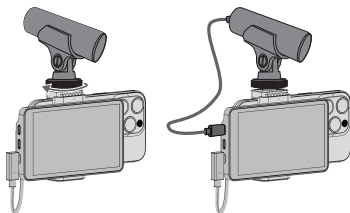

Anschließen des Ladegeräts

Sie können Ihr Handy aufladen, indem Sie es mit dem Ladegerät für Ihr Handy an den Stromanschluss des Vlog-Monitors anschließen.



Spezifikation


Bildschirmgröße	5 Zoll
Bildschirmauflösung	1080 × 1920
Helligkeit des Bildschirms	400cd/m ²
Richtung der Bildschirmansicht	Voller Betrachtungswinkel
Signaleingang	Typ-C
Stromeingang	Typ-C
Kopfhörer-/Mikrofonausgang	Typ-C
Arbeitstemperatur	50°C
Werkstoff	ABS+PC
Abmessungen	127,6×72,8×13,5mm
Gewicht	≈112g

Wir behalten uns das Recht vor, das Aussehen, die technischen Daten und die Leistung dieses Produkts jederzeit zu ändern.

VILTROX

DC-T1

Monitor VLOG

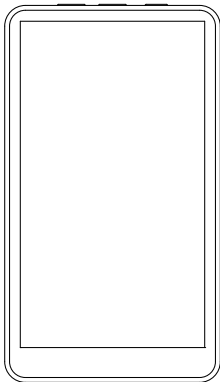

Gracias por usar el monitor Viltrox!


* Antes de instalar el monitor Viltrox en su teléfono móvil, lea atentamente este manual para conocer y utilizar todas las funciones del monitor.

Precauciones

1. Mantenga este dispositivo seco, ya que no es resistente al agua.
2. No sumerja este dispositivo ni lo exponga a la lluvia o al vapor de agua, a menos que cuente con una protección adecuada contra líquidos y humedad.
3. No desmonte ni repare este dispositivo por su cuenta para evitar fallos o daños.
4. Evite que este dispositivo sufra vibraciones fuertes para prevenir caídas y daños.
5. Aumentar el brillo de este dispositivo reducirá la duración de la batería del teléfono.
6. Antes de usar este dispositivo, asegúrese de que el puerto Type-C del teléfono sea compatible con la salida de señal DP.


Nombre de los

Monitor Vlog

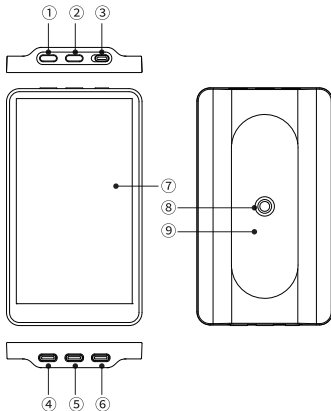

1. Botón de rotación de pantalla
2. Botón de brillo
3. Botón de encendido/apagado
4. Puerto de salida de auriculares/micrófono
5. Puerto de entrada de alimentación
6. Puerto de entrada de señal
7. Pantalla
8. Rosca de 1/4"
9. Zona magnética

Soporte magnético



1. Zapata de accesorio
2. Rango de extensión: 63 mm ~ 88 mm
3. Zona magnética
4. Rosca de 1/4" y orificio de posicionamiento ARRI

Accesorios



Monitor Vlog ×1 Soporte magnético ×1 Cable de conexión Type-C ×1

Instrucciones de instalación

Instalación del teléfono en el soporte magnético

Coloque primero el teléfono en la parte superior del soporte magnético y tire hacia arriba; una vez que la parte trasera del teléfono esté completamente adherida al soporte, suéltelo para fijarlo en el soporte.




Nota: Al instalar el soporte magnético, asegúrese de evitar los botones del teléfono para evitar toques accidentales.



Instalación del monitor Vlog en el soporte magnético

Identifique la zona magnética del monitor (a) y la zona magnética del soporte (b), y conecte ambas zonas. **Nota:** 1. El monitor no debe cubrir la cámara del teléfono.

2. Al conectar (a) y (b), no se debe exceder la zona magnética para evitar una sujeción inestable que pueda causar caídas, daños o fallos en el equipo.



Zona magnética del monitor (a)


Zona magnética del soporte (b)

Conexión del monitor Vlog al teléfono

Conecte un extremo del cable Type-C al puerto de entrada de señal del monitor y el otro extremo al teléfono; luego, encienda el monitor con el botón de encendido y la imagen del teléfono se mostrará en la pantalla del monitor.

Nota: 1. Antes de usar este dispositivo, asegúrese de que el puerto Type-C del teléfono sea compatible con la salida de señal DP.

2. Utilice el cable de conexión Type-C proporcionado con este dispositivo.

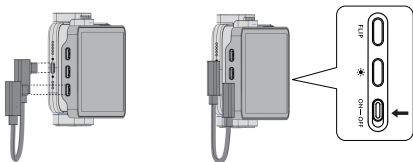

Instalación de auriculares/micrófono

Instalación de auriculares: Conecte los auriculares con conector Type-C al puerto de salida de auriculares/micrófono del monitor.




Instalación del micrófono: Primero fije el soporte del micrófono en el accesorio magnético del soporte, luego conecte el conector Type-C del micrófono al puerto de salida de auriculares/micrófono del monitor.

Notas: 1. Este dispositivo admite la conexión de micrófono/altavoz/auriculares con o sin cable.


2. Se necesita un adaptador para usar auriculares/micrófono de 3.5 mm.

3. Conecte primero el micrófono/altavoz/auriculares antes de encender el monitor.



Conexión del cargador

Utilice el cargador original del teléfono para conectar el puerto de entrada de alimentación del monitor Vlog y cargar el teléfono.



Especific

Tamaño de pantalla	5 pulgadas
Resolución de pantalla	1080 × 1920
Brillo de pantalla	400 cd/m ²
Ángulo de visión	Visión completa
Puerto de entrada de señal	Type-C
Puerto de entrada de alimentación	Type-C
Puerto de salida de auriculares/micrófono	Type-C
Temperatura de funcionamiento	50°C
Material	ABS+PC
Dimensiones del producto	127.6 × 72.8 × 13.5 mm
Peso del producto	≈ 112 g

Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las especificaciones técnicas y el rendimiento del producto en cualquier momento.