




World USB Charger | 1.302330 | 7640166323266
World USB Charger AC30PD | 1.302331 | 7640166328261
World USB Charger AC45PD | 1.302332 | 7640166328278
World USB Charger AC65PD | 1.302333 | 7640166328285

1.1 World USB Charger



ENGLISH

Product Overview & Functions

1. World USB Charger

Charge your USB devices in over 220 destinations around the world.
A Release button

B Country sliders/country-specific plugs

- 1 USA, Japan
- 2 Australia, China
- 3 UK
- 4 Euro

C Dual USB output

1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5 V / 2400 mA (shared)

1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3 A, (max. 30 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 73 W, max. 1.5 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W)

Double Port Output (A + C): 5-12 V/max. 3.0 A (max. 12 W) + 5-20 V/ max. 3.25 A (max. 45 W)

Instructions

Before use, press the release button (A) and push the required slider forwards until it clicks into place. Connect the USB device to the charger (D). Connect the charger to the mains (E). After use, press the release button (A).

Safety Precautions

- Keep the USB charger out of the reach of children.
- The USB charger is only intended for short-term use and should be disconnected from the mains after use.
- Never use the USB charger if the casing is damaged.
- Never expose the USB charger to liquids or moisture.
- Improper use of the USB Charger will invalidate the manufacturer's warranty. No liability is accepted for damages.
- Keep these instructions.

Warranty & limitation of liability

This product has been developed in line with international safety standards. The user must exercise due care and attention when using the product. The warranty expires 24 months after the date of purchase and is limited exclusively to the replacement of a defective product. Aside from its commitment to replace a defective product within the warranty period, WorldConnect AG accepts no liability, under any circumstances, for direct, indirect or consequential damages resulting from (i) a defective product; (ii) force majeure events; (iii) any improper use of the product that deviates from its intended use (iv) any use of the product that contravenes the instructions contained in the manual. Liability is also excluded for any lost profits, operational downtimes, data loss or any other losses and/or damages incurred during the proper or improper use of the product.

Subject to change.
©2025 WorldConnect AG. All rights reserved.

DEUTSCH

Produktübersicht & Funktionen

1. World USB Charger

Laden Sie Ihre USB-Geräte in über 220 Destinationen dieser Welt.

A Entriegelungsknopf

B Länderschieber/Länderspezifische Stecker


- 1 USA, Japan
- 2 Australien, China
- 3 UK
- 4 Euro

C Dualer USB-Ausgang


1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5 V / 2400 mA (shared)

1.2 World USB Charger



1.2 World USB Charger AC30PD



1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3 A, (max. 30 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 73 W, max. 1.5 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W)

Double Port Output (A + C): 5-12 V/max. 3.0 A (max. 12 W) + 5-20 V/ max. 3.25 A (max. 45 W)

Anwendung

Vor dem Gebrauch Entriegelungsknopf (A) drücken und den gewünschten Schieber bis zum Einrasten (klick!) nach vorne schieben. USB-Gerät mit dem Ladegerät verbinden (D). Ladegerät mit dem Stromnetz verbinden (E). Nach dem Einsatz Entriegelungsknopf (A) drücken und Schieber vollständig in die Ausgangsposition bringen.

Vorsichtsmassnahmen

- Ladegerät von Kindern fernhalten.
- Ladegerät ist für den temporären Einsatz vorgesehen und nach Gebrauch vom Stromnetz zu trennen.
- Ladegerät darf nicht mit beschädigtem Gehäuse verwendet werden.
- Ladegerät darf nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Bei unsachgemässer Verwendung des Ladegeräts erlischt automatisch die Herstellergarantie.
- Für Schäden wird keinerlei Haftung übernommen. Diese Anleitung ist aufzubewahren.

Garantie & Haftungsbeschränkung

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den internationalen Sicherheitsanforderungen zu genügen. Der Anwender muss das Produkt mit notwendiger Umsicht und Sorgfalt behandeln. Die Sachgewährleistung erlischt nach 24 Monaten ab Kaufdatum und beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz des defekten Produktes. Abgesehen vom Ersatz eines defekten Produktes innerhalb der Garantiezeit, ist WorldConnect AG unter keinen Umständen haftbar für direkte, indirekte und/oder Folgeschäden, die verursacht werden durch (i) ein fehlerhaftes Produkt; (ii) Ereignisse höherer Gewalt; (iii) Missbrauch des Produkts über den Verwendungszweck hinaus; (iv) Verwendung entgegen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust sowie alle anderen Verluste und/oder Schäden, die bei ordnungsgemäßem Betrieb oder Missbrauch des Produkts entstehen, ist ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.

©2025 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.

FRANÇAIS

Aperçu des produits & des fonctions

1. World USB Charger

Chargez vos appareils USB dans plus de 220 destinations du monde.

A Bouton de déverrouillage

B Curseurs par pays/prises spécifiques aux pays

- 1 USA, Japon
- 2 Australie, Chine
- 3 Royaume-Uni
- 4 Euro

C Sortie USB double

1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5 V / 2400 mA (shared)

1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3 A, (max. 30 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 73 W, max. 1.5 A


Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W)


Double Port Output (A + C): 5-12 V/max. 3.0 A (max. 12 W) + 5-20 V/ max. 3.25 A (max. 45 W)

World USB Charger Version	Average Active Efficiency <i>Durchschnittliche Effizienz</i>	Efficiency At Low Load (10%) <i>Effizienz bei geringer Last (10%)</i>	No-Load Power Consumption (0%) <i>Effizienz beim Nulllast (0%)</i>
2x A	81.5%	77.6%	0.04 W
AC30PD	90.1%	78.8%	0.10 W
AC45PD	89.9%	80.0%	0.05 W
AC65PD	89.2%	79.6%	0.13 W


PD POWER DELIVERY FAST CHARGE




1.3 World USB Charger AC45PD*



1.4 World USB Charger AC65PD*



PD POWER DELIVERY FAST CHARGE

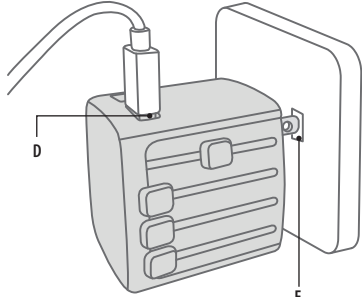

skross.com/
countrylist/
2pole



rete elettrica (E). Dopo l'uso, premere il pulsante di sblocco (A) e riportare tutti i cursori dei paesi nella posizione di base.

Misure precauzionali

- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini.
- Il caricatore è pensato per l'uso temporaneo e dopo l'utilizzo va separato dalla rete elettrica.
- Il caricatore non deve essere usato se il suo contenitore (alloggiamento) è danneggiato.
- Il caricatore non deve venire a contatto con liquidi o essere sottoposto all'umidità.
- In caso di uso inappropriato del caricatore, viene escluso automaticamente il diritto alle prestazioni di garanzia da parte del produttore. In caso di danni il produttore non si assume alcuna responsabilità.
- Si prega di conservare le presenti istruzioni

Garanzia e limitazione di responsabilità

Questo prodotto è stato sviluppato per soddisfare i requisiti di sicurezza internazionali. L'utente è tenuto a maneggiare il prodotto con la dovuta cura e attenzione. La garanzia per vizi della cosa ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto ed è limitata esclusivamente alla sostituzione del prodotto difettoso. Ad eccezione della sostituzione di un prodotto difettoso entro il periodo di garanzia, WorldConnect AG non può essere ritenuta in alcun caso responsabile per eventuali danni diretti, indiretti e/o conseguenti causati da (i) un prodotto difettoso; (ii) cause di forza maggiore; (iii) uso improprio del prodotto al di fuori dell'ambito previsto; (iv) uso con mancato rispetto delle istruzioni del manuale d'uso. È esclusa qualsiasi responsabilità per perdita di profitto, interruzione dell'attività, perdita di dati e altre perdite e/o danni causati dal normale funzionamento o dall'uso improprio del prodotto.

Con riserva di modifiche.

©2025 WorldConnect AG. Tutti i diritti riservati.

ESPAÑOL

Descripción general del producto & funciones

1. World USB Charger

Cargue sus dispositivos USB en más de 220 países de todo el mundo
A Botón de desbloqueo

B Deslizadores de países/clavijas para países específicos

- 1 EE. UU., Japón
- 2 Australia, China
- 3 Reino Unido
- 4 Euro

C Salida dual USB

1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5 V / 2400 mA (shared)

1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3 A, (max. 30 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 73 W, max. 1.5 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W)

Double Port Output (A + C): 5-12 V/max. 3.0 A (max. 12 W) + 5-20 V/ max. 3.25 A (max. 45 W)

Uso

Antes de su uso, pulse el botón de desbloqueo (A) y desplace hacia delante el deslizador deseado hasta que quede encajado (oír un clic!). Conecte el dispositivo USB al cargador (D). Conecte el cargador a la red eléctrica (E). Después de su uso, pulse el botón de desbloqueo (A) y coloque el deslizador completamente en la posición inicial.

Precauciones

- Mantenga el cargador fuera del alcance de los niños.
- El cargador es de uso temporal; desenchúfelo, pues, de la red eléctrica cuando no lo esté usando.
- El cargador no debe utilizarse si la cubierta está dañada.
- El cargador no debe exponerse a los líquidos ni a la humedad.
- El uso inadecuado del cargador invalida automáticamente la garantía. No nos responsabilizamos por ningún tipo de daño.

• Guarde estas instrucciones.

Garantía y limitación de responsabilidad

Este producto ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de seguridad internacionales. El usuario debe tratar el producto con la cautela y el cuidado necesarios. La garantía material se extingue al cabo de 24 meses desde la fecha de compra y queda limitada exclusivamente a la sustitución del producto defectuoso. Aparte de la sustitución de un producto defectuoso dentro del plazo de garantía, WorldConnect AG no es responsable bajo ninguna circunstancia de los daños directos, indirectos y/o derivados de (i) un producto defectuoso, (ii) sucesos de fuerza mayor (iii), uso indebido del producto más allá de su uso previsto, (iv) uso contrario a las indicaciones de las instrucciones de uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por lucro cesante, interrupción de servicio, pérdida de datos, así como todas las demás pérdidas y/o daños que se produzcan durante el servicio correcto o uso indebido del producto.

Reservado el derecho de modificaciones.

©2025 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.

PORTUGUÊS

Gama de produtos & funções

1. World USB Charger

Cargue os seus aparelhos USB em mais de 220 destinos do mundo inteiro

A Botão de desbloqueio

B Corredoiças de países / fichas específicas de países

- 1 EUA, Japã
- 2 Austrália, China
- 3 Reino Unido
- 4 Euro

C Saída dual USB

1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5 V / 2400 mA (shared)

1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3 A, (max. 30 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 73 W, max. 1.5 A

Output:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-12 V/max. 3.0 A, (max. 18 W)

Double Port Output (A + C): 5-12 V/max. 3.0 A (max. 12 W) + 5-20 V/ max. 3.25 A (max. 45 W)

Aplicação

Antes de utilizar, premir o botão de desbloqueio (A) e deslizar a corrediça pretendida para a frente até engatar (clique!). Ligue o aparelho USB ao carregador (D). Ligue o carregador à rede elétrica (E). Depois de utilizar, prima o botão de bloqueio (A) e deslize a corrediça completamente para a posição de partida.

Precações de segurança

- Precações de segurança
- Mantenha o carregador USB fora do alcance das crianças.
- O carregador USB destina-se apenas a uso de curto prazo e deve ser desconectado da rede elétrica após o uso.
- Nunca use o carregador USB se a caixa estiver danificada.
- Nunca exponha o carregador USB a líquidos ou umidade.
- muso adequado do carregador USB invalidará a garantia do fabricante. Nenhuma responsabilidade é aceita por danos.
- Guarde estas instruções.

Garantia e limitação da responsabilidade

Este produto foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de segurança. O utilizador deve manusear o produto com especial cuidado e precaução. A garantia material é anulada após 24 meses a partir da data de aquisição, e está limitada apenas à substituição do produto defeituoso. A parte da substituição de um produto defeituoso dentro do prazo da garantia, a WorldConnect AG não é, sob nenhuma circunstância, responsável por danos diretos, indirectos e/ou consequenciais, causados por (i) um produto defeituoso; (ii) eventos de força maior; (iii) uso indevido do produto para além da utilização prevista; (iv) utilização não conforme o manual de instruções. Exclui-se toda a responsabilidade por lucros cessantes, uma interrupção operacional, perda de dados, bem como todas as outras perdas e/ou danos

