

Q1000

Fiilex LED Light
Lumière LED Fiilex

Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide

Fiilex


Table of Contents

What Is In The Box	1
Parts Diagram	2
Basic Operation	3
Rear Panel Interface Operation	4
Accessories Overview	5
Specifications	7
For Your Safety	7


Table de Contenu

Contenu de la Boite	9
Schéma des Pièces	10
Opération Basique	11
Interface d'Opération du Panneau Arrière	12
Accessoires	13
Caractéristiques	15
Pour Votre Sécurité	15


What Is In The Box

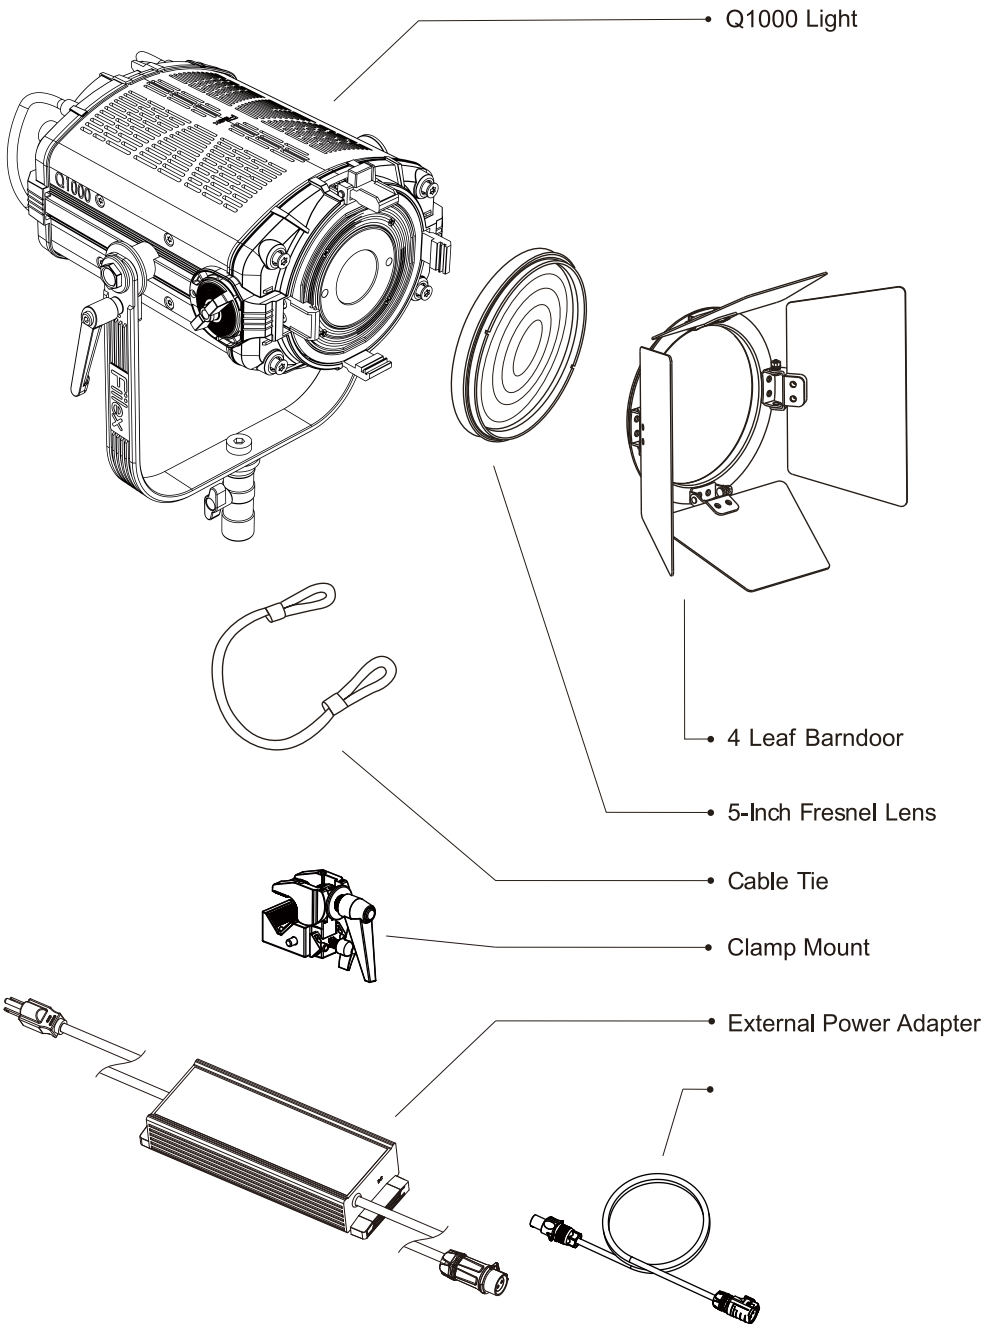

Parts Diagram

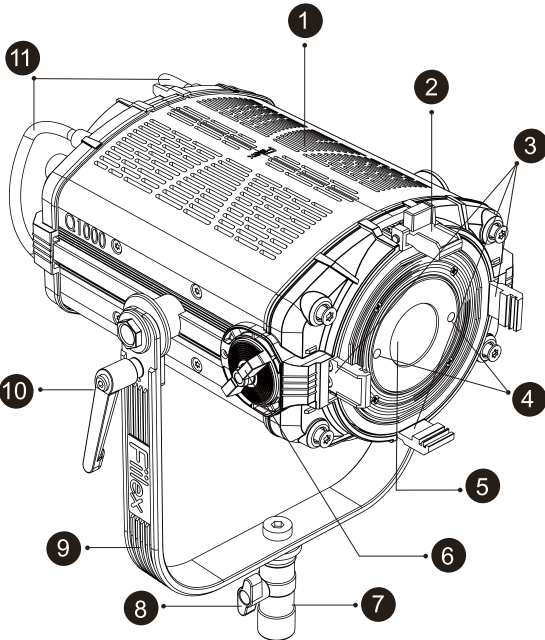

- 1 Vent Holes
- 2 Top Latch
- 3 Size 3 Accessory Holder
- 4 Magnetic Mount
- 5 Light Source
- 6 Focusing Knob
- 7 Junior Pin Receiver
- 8 Stand Locking Pin
- 9 Yoke
- 10 Tilt Lock Lever
- 11 Handles
- 12 DMX Address Knob
- 13 LCD Display
- 14 Yoke Bolt
- 15 CCT Tuning Knob
- 16 HUE Tuning Knob
- 17 DMX Output (XLR-Female 5-Pin)
- 18 USB Port (Mini USB)
- 19 PowerCon Connection Port
- 20 On/Off Button
- 21 DMX Input (XLR-Male 5-Pin)
- 22 Intensity Control Knob
- 23 RJ45 Ports (DMX In/Out)

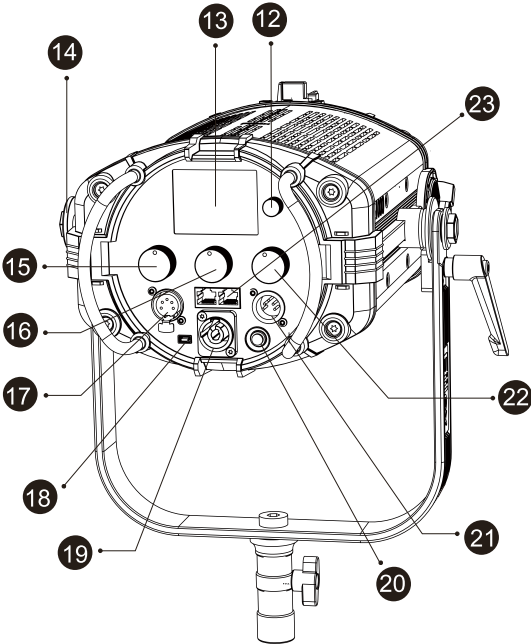

Basic Operation

- **Turning The Light On**

Insert the PowerCon Cable of the External Power Adapter into the PowerCon Connection Port (19) and rotate clockwise to lock in place. Plug the light into an appropriate outlet. The On/Off Button (20) will light red to indicate it is in stand-by mode. Press the On/Off Button (20) to turn on the Light. The On/Off Button (20) will light green to indicate it is in working mode.

- **Positioning The Q1000**

To adjust the Q1000, grasp the Handles (11) then loosen the Tilt Lock Lever (10). Adjust the angle to the desired position then tighten the Tilt Lock Lever (10) to secure.

- **Adjusting Beam Angle**

Adjust the beam angle by turning the Focusing Knob (6). The lens tube will extend, moving back and forth from the lamphead housing.

- **Mounting The Q1000**

The Q1000 can be mounted in a standing or hanging position with the Junior Pin Receiver (7). In order to mount the light, insert the stud of the C-Stand into the Junior Pin Receiver (7) and secure by tightening the Stand Locking Pin (8). When mounting in a hanging position, secure the light with a Safety Cable (Not Included).


- **DMX Interface**

The Q1000 is equipped with two DMX interfaces. RJ45 (23) or XLR ports (21&17) are used to send the DMX signal to the lamphead. Both interfaces include in/out ports for the purpose of daisy-chaining the DMX line through to the next lamphead.


- **USB Interface**

The Q1000 is equipped with a Mini USB port for updating the Q1000's firmware. Please register your product at www.fiilex.com to be informed when firmware updates are available.

Rear Panel Interface Operation

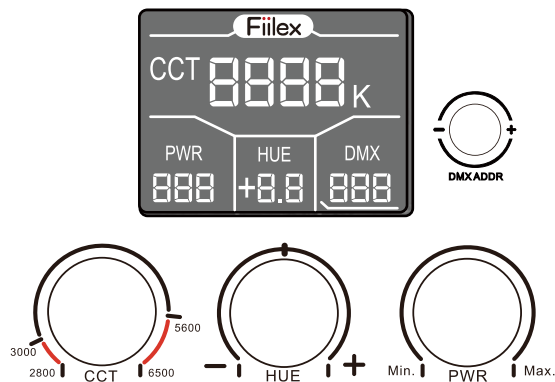

KNOB	RANGE	FUNCTION
CCT	2800K~6500K	Set color temperature
PWR	100%-5%	Set intensity
HUE	± .25 Magenta / Green	Set HUE value
DMX	1 ~ 510	Set DMX address

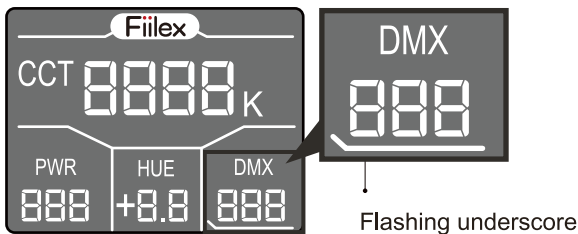


HOW TO ASSIGN DMX ADDRESS:


1. Double click the DMX Address Knob (12) to activate the DMX Address Section of the LCD Display. Once activated, a blinking line will appear below the DMX Display Area.
2. Turn the DMX Address Knob (12) until desired address appears.
3. Once desired address is selected, click the DMX Address Knob to set the address. The new selected address will automatically be set after 3 seconds of inactivity
4. When a DMX address is selected the Q1000 will automatically assign the next two addresses. The Q1000 assigns the addresses in this order:
(1) Intensity (2) CCT (3) Hue

Accessories Overview


Slide the Clamp Mount into the back of Power Adaptor until you hear a click.
Tighten the clamp mount to secure the lock.

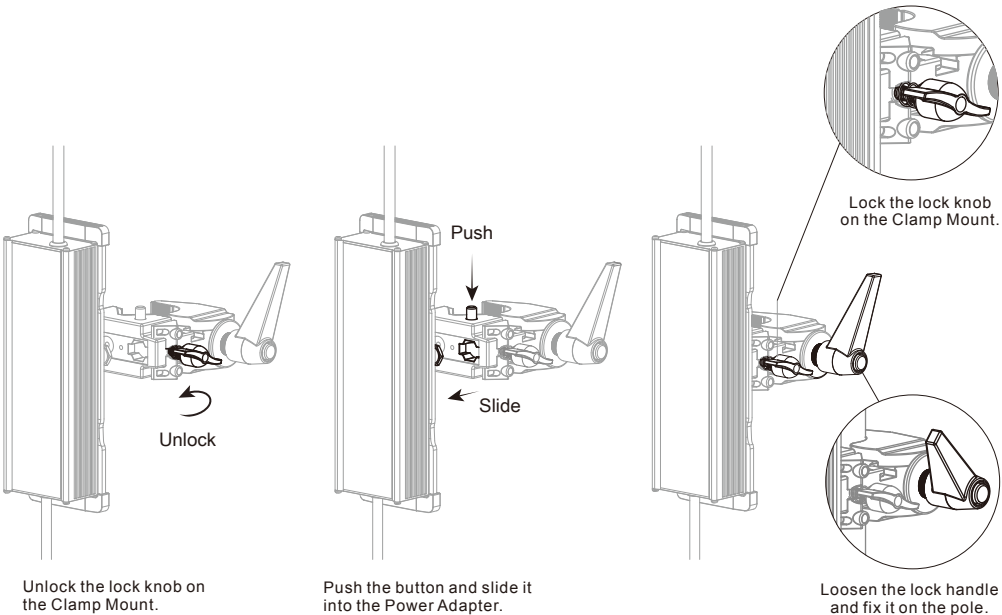

Connect DC Power Adaptor to Q1000 lightings PowerCon Connection Port (19).

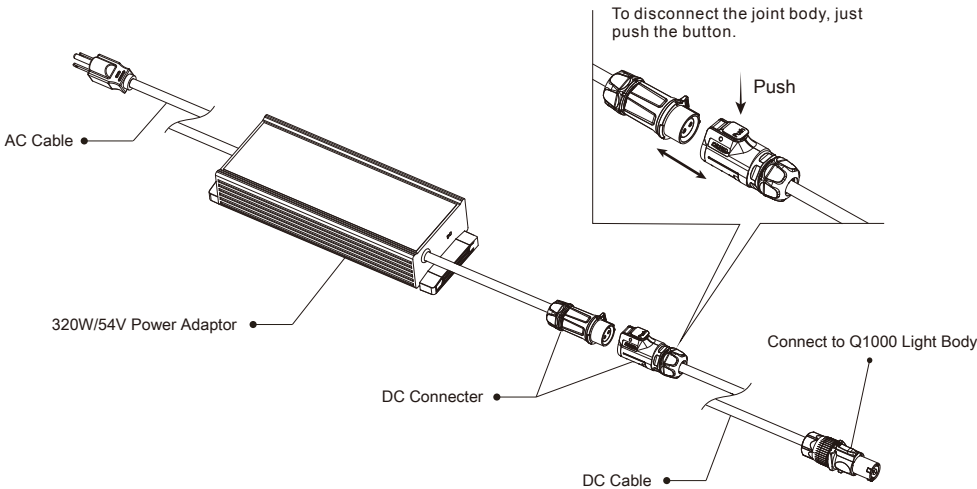


The Q1000 is equipped with two ways of attaching accessories: Magnetic Mount (4) and Size 3 Accessory Holder (3).

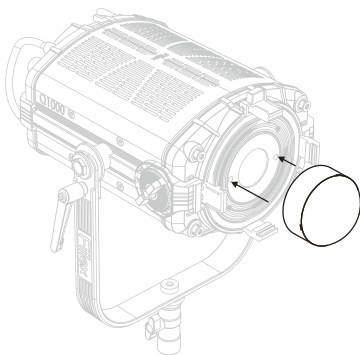

MAGNETIC MOUNT (4)

Two magnets are located on the outer diameter of the Light Source (5). Fiilex Magnetic Accessories will mount onto the Q1000 when the 5-inch Fresnel Lens has been removed. Not all accessories are designed to handle the intense output of the Q1000. Do NOT use the Magnetic Gel Holder with the Q1000.

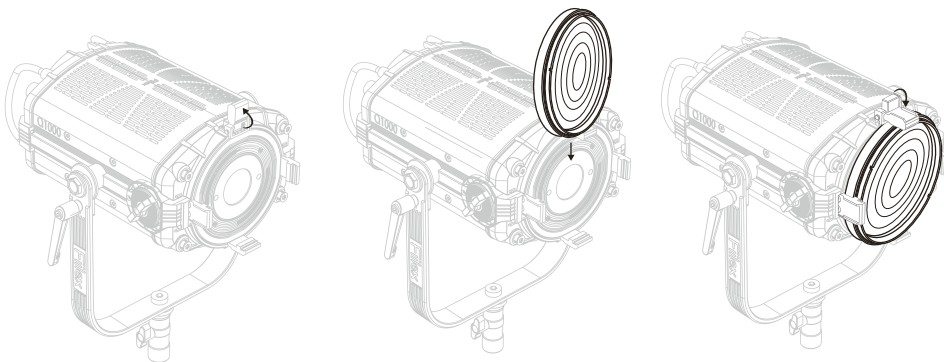

SIZE 3 ACCESSORY HOLDER (3)

Size 3 accessories are designed to attach to the Q1000 by sliding into the Size 3 Accessory Holder (3) from the top side and then being secured with the Top Latch (2).

See website for additional accessories. www.fiilex.com

Specifications

Size (Without Barndoor)	350mm x 325mm x 400mm (With Yoke)
Weight (Light)	12.8 lbs / 5.8kg
Weight (Power Adaptor)	4.8 lbs / 2.2kg
LED	Dense Matrix LED
Thermal Design	Advanced Vapor Cooling
CCT Range	2800-6500K Continuous Tuning
CRI	≥ 93 (3000-5600K)
Power Consumption	AC Power 340 Max / DC Power 305 Max
Power Connection	Detachable PowerCon Cable
Input Voltage	AC Power: 100-240V AC, 50~60Hz, Max 340W / DC Power: 54V DC, Max 305W
Operating Temperature	32 ~104 F / 0~40° C (Over Temperature Protection)

Beam Angle	63° (Without Accessories) 32°-57° (With 5" Fresnel Lens) 12°-26° (With 8" Fresnel Lens)
Lens Diameter	130mm / 5 inch
Mounting	Baby Stud 5/8" Female (16mm) and Junior Stud 1-1/8" Male (28mm)
Tilt Angle	+/- 90°
Control	DMX, 512 Addresses, XLR5, RJ45
Mini USB Interface	For Firmware Upgrades
Housing Colors	Black
IP Rating	IP-24
LED Lifetime	42,000 hours
Certifications	CE, UL, FCC

For Your Safety

- CAUTION! High Beam Intensity! - Do NOT look into the Light Source (5) of the fixture.
- Do NOT point the light at combustible or flammable materials.
- Do NOT attempt to disassemble the body of Q1000. Doing so will void the warranty.
- Do NOT install Q1000 in a damp or wet area.
- Do NOT cover/block the side and back air vents.
- Use only the included power supply. Failure to do so may cause damage to the light.
- Use only a soft, dry towel to gently clean the exterior of the light.
- Do NOT lift or suspend the light by the power cable.
- Do NOT use the Q1000 or accessories if they display any physical damage.
- Before first use, make sure to remove all protective membranes.
- Do NOT use the gel holder designed for the P-series lights.
- Do NOT mount the Q1000 in a hanging position without a separate safety cable.
A safety cable is NOT included with the Q1000.

1 Year Limited Warranty

Unless otherwise stated, your product is covered by a one year parts and labor limited warranty. Fiilex guarantees, to the original buyer, that this product is to be free of defects in both workmanship and material for a period of one year from the date of shipment. This warranty extends to all products which have proved defective through normal use but excludes products that have been disassembled, modified or misused by the buyer or any other person. This warranty is in lieu of all other warranties, and disclaims all warranties expressed or implied, including any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or arising from the course of dealing between the parties or usage of trade.

Returning an Item Under Warranty for Repair

It is necessary to obtain a Return Authorization Number (RA#) from your dealer/ point of purchase BEFORE any units are returned for repair. Fiilex will make the final determination as to whether or not the unit is covered by warranty. Fiilex will replace or repair to proper working condition any products that are returned under warranty. Products repaired or replaced under warranty are under warranty only for the remaining unexpired period of time of the original warranty.

Any Product unit or part returned to Fiilex must be packaged in a suitable manner to ensure the protection of such Product unit or parts. The package must be clearly and prominently marked to indicate that the package contains returned product units or parts with a Return Authorization (RA#) number. All returned product units or parts must be accompanied by a written explanation of the alleged problem or malfunction.

Fiilex.com

1689 Regatta Blvd., Richmond, CA 94804

(510)-620-5155 | fiilex@fiilex.com



Information and Specifications in this document are subject to change without notice. DiCon Lighting, Inc. assumes no responsibility or liability for any error or inaccuracies that may appear in this manual. Unlawful reproduction or distribution in any manner without the written permission of DiCon Lighting is strictly prohibited.

● DiCon Lighting 1996-2015. All rights reserved.

Contenu de la Boite



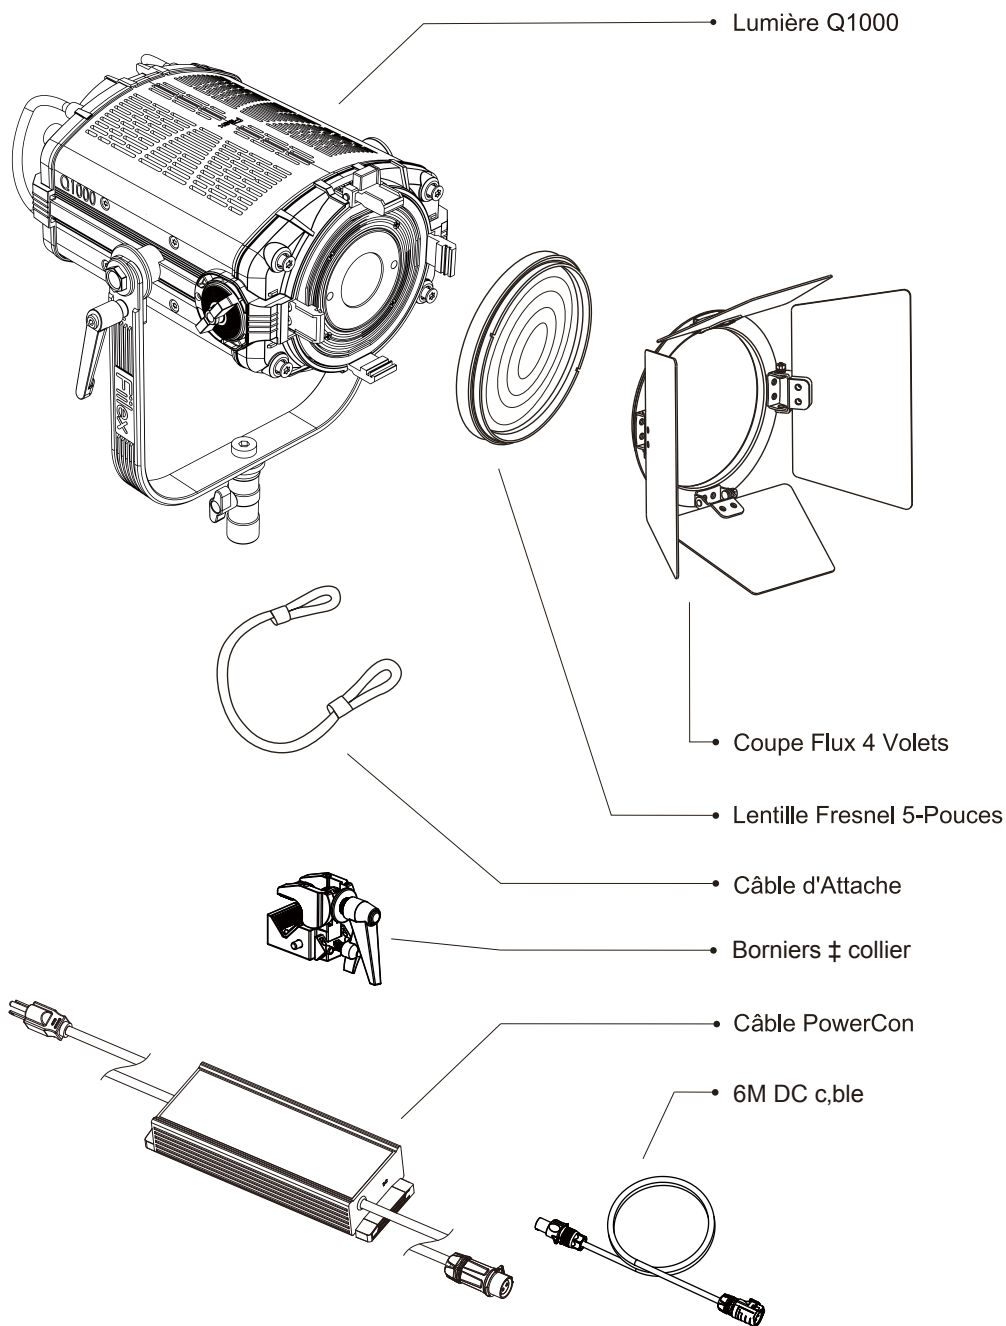


Schéma des Pièces

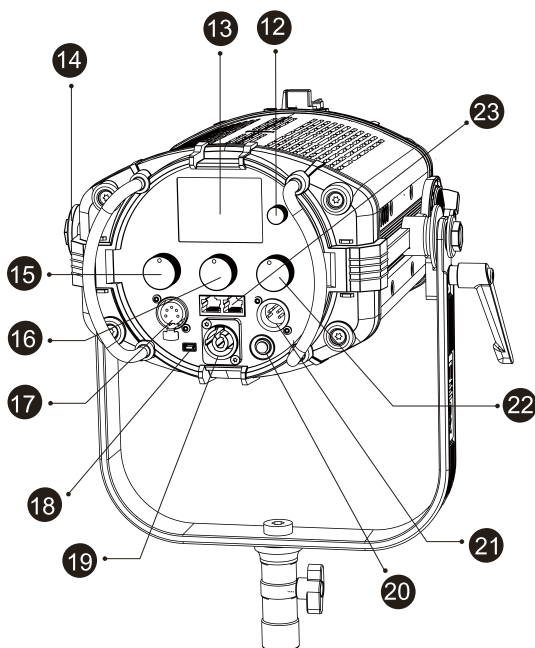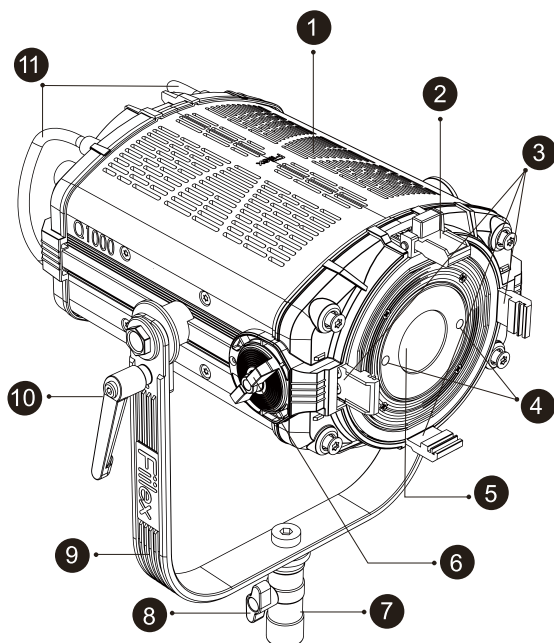

- 1 Ouvertures de Ventilation
- 2 Loquet de Verrouillage Supérieur
- 3 Support D'Accessoires Taille 3
- 4 Monture Magnétique
- 5 Source Lumineuse
- 6 Réglage de Mise au Poing
- 7 Spigot 28mm Mâle, 16mm Femelle
- 8 Ecrou de Verrouillage du Support
- 9 Lyre
- 10 Levier de Verrouillage D'Inclinaison
- 11 Poignées
- 12 Molette D'Adresse DMX
- 13 Affichage LCD
- 14 Ecrou de Lyre
- 15 Molette de Réglage CCT
- 16 Molette de Réglage HUE
- 17 Sortie DMX
- (XLR-5 Points Femelles)
- 18 Port USB (Mini USB)
- 19 Port de Connexion PowerCon
- 20 Bouton On/Off
- 21 Entrée DMX (XLR-5 Points Males)
- 22 Molette de Contrôle D'Intensité
- 23 Ports RJ45 (Entrée/Sortie DMX)

Opération Basique

- **Mettre La Lumière en Fonction**

Insérez le câble PowerCon dans le port de connexion PowerCon (19) et vissez dans le sens horaire pour verrouiller. Branchez la lumière dans une prise de courant appropriée. Le Bouton On/Off (20) s'allumera en rouge pour indiquer qu'il est en mode stand-by. Pressez le bouton On/Off (20) pour allumer la lumière. Le Bouton On/Off (20) s'allumera en vert pour indiquer qu'il est en fonction.

- **Positionner le Q1000**

Pour ajuster le Q1000, saisissez les Poignées (11) puis dévissez le Levier de Verrouillage d'Inclinaison (10). Ajustez l'angle selon la position désirée puis revissez le Levier de Verrouillage d'Inclinaison (10) pour sécuriser la position.

- **Ajuster l'Angle du Faisceau**

Ajuster l'angle du faisceau en tournant la molette de mise au point (6). Le tube de la lentille ira d'avant en arrière dans le logement de la lampe.

- **Monter Le Q1000**

Le Q1000 peut être monté en position statique ou suspendue gr, ce au spigot (7). Afin de monter la lampe, insérez la tige du C-Stand (Pied-C) dans le spigot (7) et sécurisez-le tout en serrant l'écrou de Verrouillage du support (8). Lorsque vous montez la lampe en position suspendue, sécurisez le tout à l'aide d'un c, ble de sécurité (Noninclus).


- **Interface DMX**

Le Q1000 est équipé de deux interfaces DMX. Les ports RJ45 (23) ou XLR5 (21 & 17) sont utilisés pour envoyer le signal DMX. Les deux interfaces incluent des ports d'entrée et de sortie afin de pouvoir connecter en chaîne la ligne DMX à travers un autre éclairage.


- **Interface USB**

Le Q1000 est équipé d'un port Mini USB afin de mettre à jour l'interface. Veuillez enregistrer votre produit sur www.fiilex.com pour être informé des mises à jour disponibles.

Interface d'Opération du Panneau Arrière

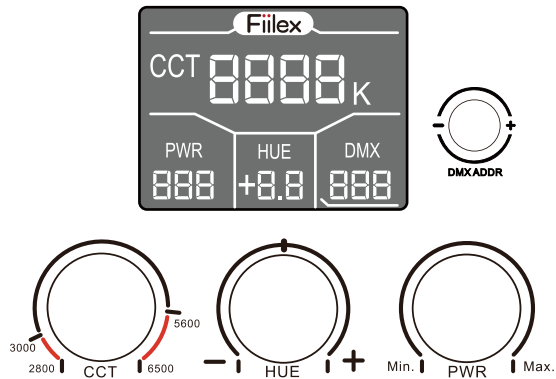

KNOB	RANGE	FUNCTION
CCT	2800K~6500K	Ajustement de la température de couleur.
PWR	100%-5%	Ajustement de l'intensité.
HUE	± .25 Magenta / Vert.	Ajustement des valeurs de dominantes.
DMX	1 ~ 510	Ajustement des adresses DMX.

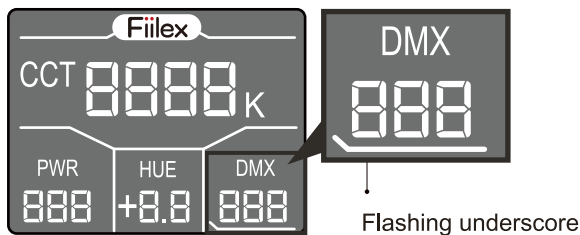


COMMENT ASSIGNER L'ADRESSE DMX HOW TO ASSIGN DMX ADDRESS:


1. Appuyez deux fois sur la Molette d'Adresse DMX (12) pour accéder à la Section d'Adresse DMX sur l'écran LCD. Une fois activée, une ligne clignotante apparaîtra dans le bas de la Zone d'Affichage DMX.
2. Tournez la Molette d'Adresse DMX (12) jusqu'à ce que l'information désirée apparaisse.
3. Une fois que l'adresse désirée est sélectionnée, appuyez sur la molette d'Adresse DMX pour la configurer. La nouvelle adresse sélectionnée sera automatiquement configurée après 3 secondes d'inactivité.
4. Lorsqu'une Adresse DMX est configurée, la ligne cesse de clignoter.
5. Une fois que l'adresse DMX est sélectionnée, le Q1000 assignera automatiquement les deux prochaines adresses. Le Q1000 assigne les adresses dans cet ordre:
(1) Intensité (2) CCT (3) Hue

Accessoires


Faites glisser la bride de montage à l'arrière d'adaptateur d'alimentation jusqu'à ce que vous entendiez un cliquet sonore. Serrer la bride de montage pour fixer le verrou.

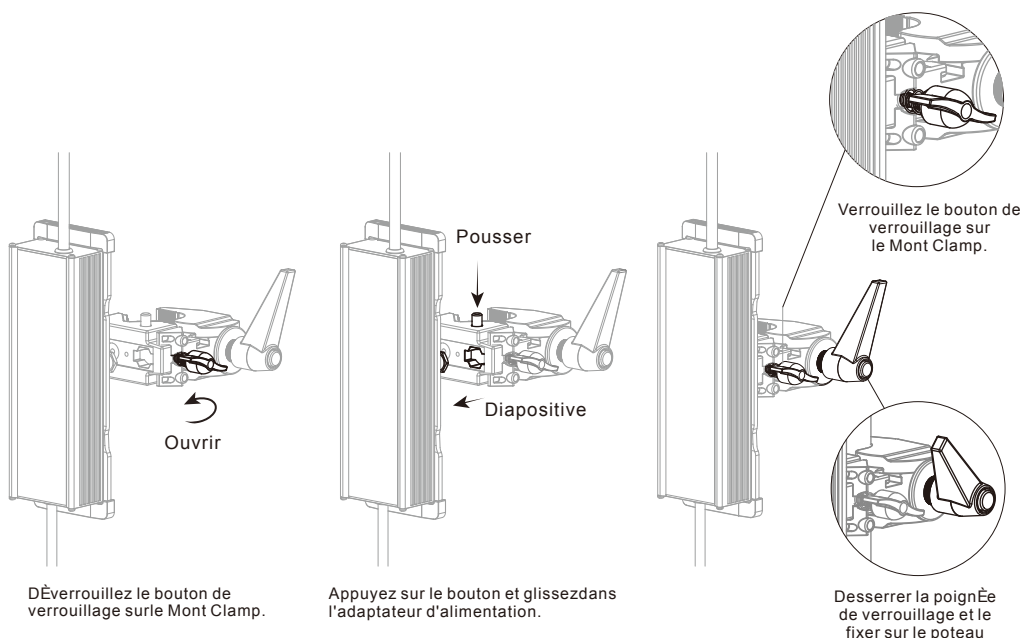

Connectez l'adaptateur d'alimentation CC à Q1000 Port de connexion PowerCon du d'Éclairage

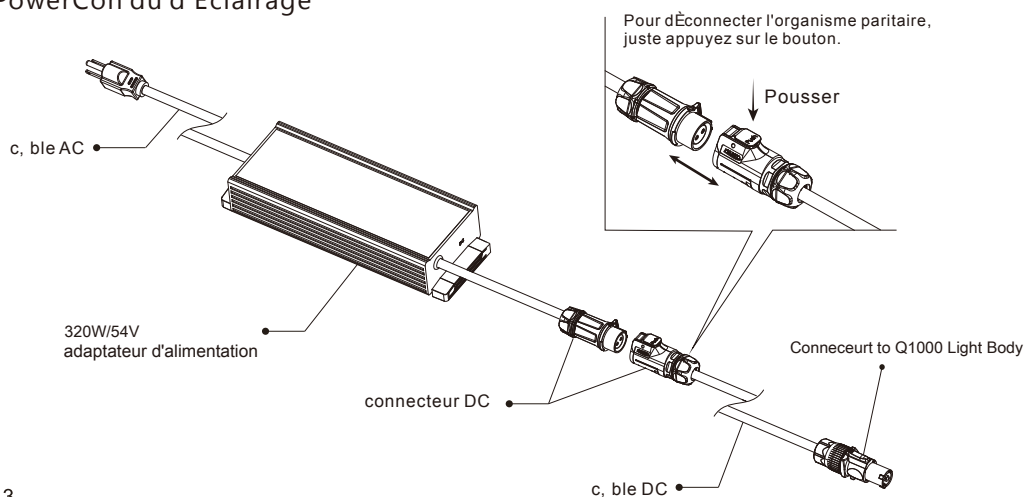


Le Q1000 est ÉquipÉ de deux mÉthodes d'attache d'accessoires: Monture MagnÉtique(4) et Support d'Accessoires Taille 3 (3).

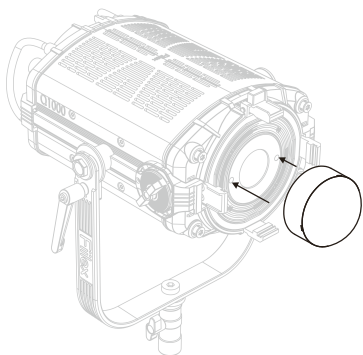

MONTURE MAGNETIQUE (4)

Deux aimants sont localisÉs sur le diamÈtre extÉrieur de la Source Lumineuse (5). Les Accessoires MagnÉtiques Fiilex monteront sur le Q1000 lorsque la lentille Fresnel de 5 pouces aura ÉtÉ enlevÉe. Tous les accessoires ne sont pas conÁus pour supporter la sortie intense du Q1000. N'utilisez PAS le Support MagnÉtique Gel avec le Q1000.

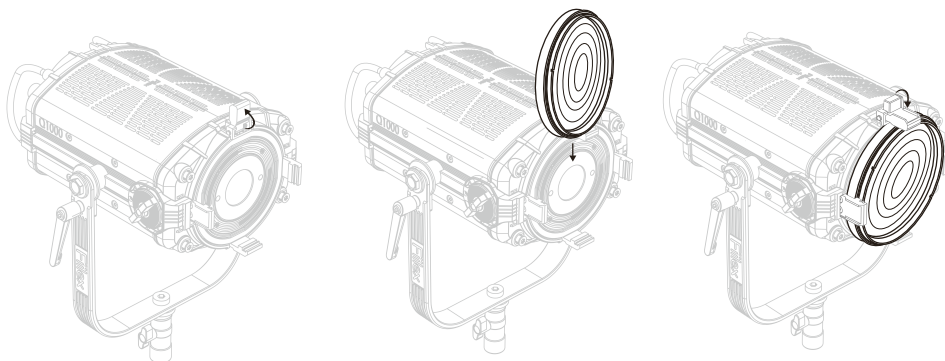

SUPPORT D'ACCESSOIRES TAILLE 3 (3)

Les accessoires de Taille 3 sont conÁus pour Étre attachÉs au Q1000 en glissant dans le Support d'Accessoires Taille 3 (3) ‡ partir de la face supÉrieure pour Étre ensuite sÉcurisÉs avec le Loquet de Verrouillage SupÉrieur (2).

Consultez le site internet pour d'autres accessoires. www.fiilex.com

Specifications

Taille (Sans Coupe Flux)	350mm x 325mm x 400mm (avec la lyre)
Poids (Lumière)	12.8 lbs / 5.8kg
Poids (Power Adaptor)	4.8 lbs / 2.2kg
LED	Matrice LED Dense
Conception Thermique	Refroidissement Par Air Avancé
Plage CCT	2800-6500K Réglage Continu
CRI	≥ 93 (3000-5600K)
Consommation Electrique	AC Power 340 Max / DC Power 305 Max
Connexion d'Alimentation	Câble Powercon Détachable
Alimentation	AC Power: 100-240V AC, 50~60Hz, Max 340W / DC Power: 54V DC, Max 305W
Température de Fonctionnement	32-104°F / 0-40°C (protection de sur-température)

Angle de Faisceau	63° (Without Accessories) 32°-57° (With 5" Fresnel Lens) 12°-26° (With 8" Fresnel Lens)
Diamètre de Lentille	130mm / 5 pouces
Montage	Spigot 28mm mâle, 16mm femelle
Angle d'Inclinaison	+/- 90°
Contrôle	DMX, 512 Addresses, XLR5, RJ45
Interface Mini USB	Pour mises à jour logiciel
Couleurs	Noir
Classe de Protection	IP-24
Durée de vie Estimée de la LED	42,000 heures
Certifications	CE, UL, FCC

Pour Votre Sécurité

- **ATTENTION! Faisceau à Haute Intensité! – Ne regardez PAS directement la source de lumière (5) de l'appareil.**
- **Ne pointez PAS la lumière sur un élément combustible ou des matériaux inflammables.**
- **Ne tentez PAS de démonter le corps du Q1000. La garantie serait alors annulée.**
- **N'installez PAS le Q1000 dans une zone humide ou mouillée.**
- **Ne recouvrez ou ne bloquez PAS les ventilations latérales et arrières.**
- **Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. En utiliser un différent pourrait endommager la lampe.**
- **Utilisez uniquement une serviette douce et sèche afin de nettoyer avec précaution l'extérieur de la lampe.**
- **Ne soulevez ou ne suspendez PAS la lampe par son câble d'alimentation.**
- **N'utilisez PAS le Q1000 ou ses accessoires s'ils ont des dommages physiques apparents.**
- **Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer toutes les membranes de protection.**
- **N'utilisez PAS le support gel conçu pour les séries de lampes P avec le Q1000.**
- **Ne montez PAS le Q1000 en position suspendue sans câble de sécurité séparé.**
Le câble de sécurité N'EST PAS inclus avec le Q1000.

Garantie légale un an

Sauf indication contraire, votre produit est couvert d'une garantie limitée d'un an pour les pièces et la main d'œuvre. La compagnie Fiilex garantie à l'acheteur original que ses produits sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux pour une période d'un an à partir de la date d'expédition du produit. Cette garantie s'applique sur tous les produits qui se sont révélés défectueux lors d'une utilisation normale, mais exclut les produits qui ont été démontés, modifiés ou mal utilisés par l'acheteur ou toute autre personne. Cette garantie est la seule valable et la compagnie décline toutes les autres garanties y comprise celle de qualité marchand, concernant un usage particulier ou découlant d'un usage entre parties ou d'un usage commercial.

Retourner un article sous garantie pour réparation

Il est nécessaire d'obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA#) auprès de votre revendeur ou point d'achat avant de retourner un produit pour le faire réparer. Fiilex prendra la décision finale quant à savoir si le produit est encore couvert par la garantie. Fiilex ne remplacera ou réparera pour remettre le produit en état de fonctionnement que les produits qui sont retournés sous garantie. Les produits réparés ou remplacés sous garantie sont seulement garantis que pour la période restante à couvrir par rapport au temps restant de la garantie d'origine.

Toute pièce ou produit retourné à Fiilex doit être emballé d'une manière appropriée pour éviter tout dommage lors du transport. Le paquet doit être clairement et lisiblement marqué pour indiquer qu'il contient bien un produit retourné avec un numéro d'autorisation de retour (RA#). Tout produit retourné doit être accompagné d'une explication écrite du problème ou du dysfonctionnement en question.

Fiilex.com

1689 Regatta Blvd., Richmond, CA 94804
(510)-620-5155 | fiilex@fiilex.com

FiilexTM

Les Informations et Spécifications de ce document peuvent être changées sans avertissement. DiCon Lighting, Inc. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes pouvant apparaître dans ce manuel. La Reproduction illicite ou la distribution de quelque manière sans l'autorisation écrite de DiCon Lightning est strictement interdite.

● DiCon Lighting 1996-2015. Tous droits réservés.