



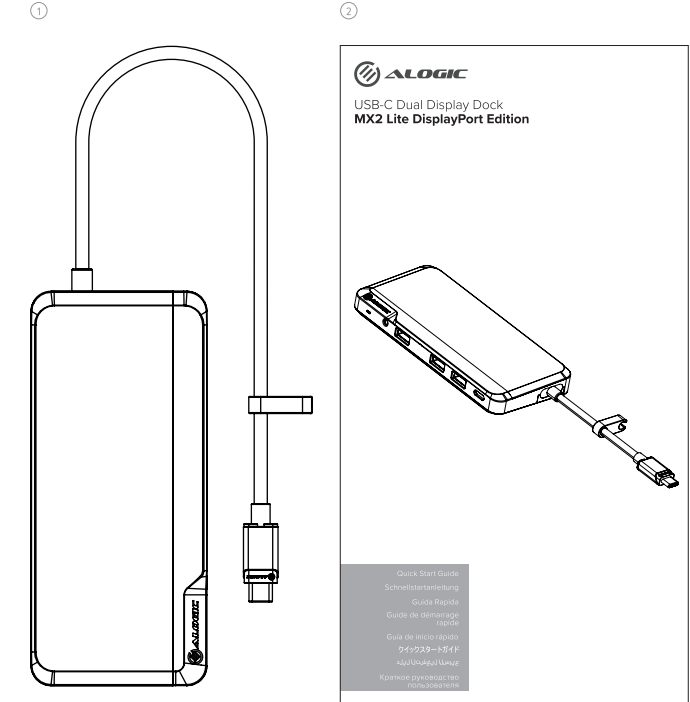


USB-C Dual Display Dock
MX2 Lite DisplayPort Edition



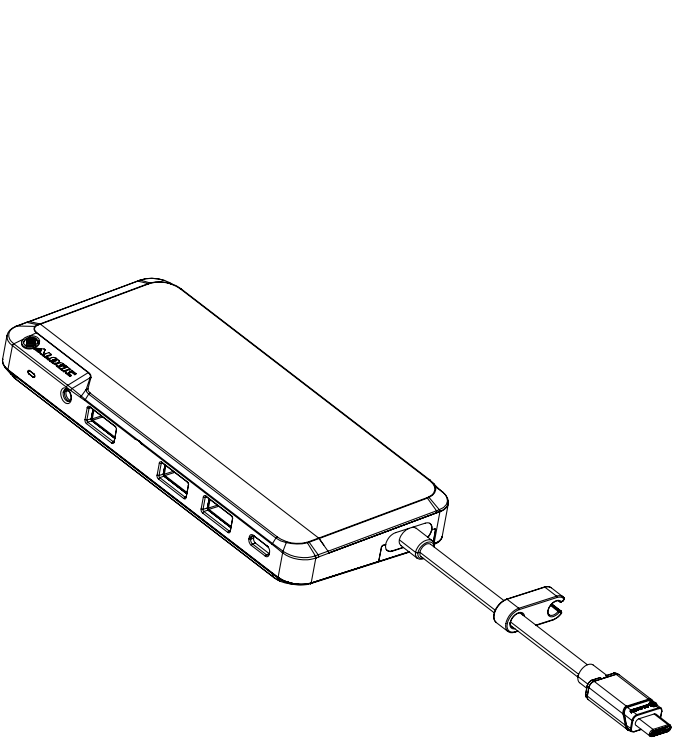


Package Contents | Packungsinhalt | Contenido del Paquete | Contenu du Colis |
Contenuto confezione | パッケージ内容 | المحتويات الحزمة | Содержимое упаковки

1	USB-C Dual DisplayPort Docking Station -9 in 1 USB-C Dual DisplayPort Dockingstation - 9 in 1 USB-C Dual DisplayPort Estación de Acoplamiento -9 en 1 USB-C à Double DisplayPort Station d'accueil -9 en 1	USB-C a Doppio DisplayPort Base di Ricarica -9 in 1 USB-C デュアルディスプレイポートドッキングステーション -9 in 1 USB-C Dual DisplayPort (DisplayPort) خروجي مدمج (USB-C) بوابات 1 USB-C Dual DisplayPort Station d'accueil -9 en 1
	User Manual Betriebsanleitung Manual de usuario Manuel d'utilisation	Manuale dell'utente ユーザーマニュアル مادحتسالا ليلد Руководство пользователя

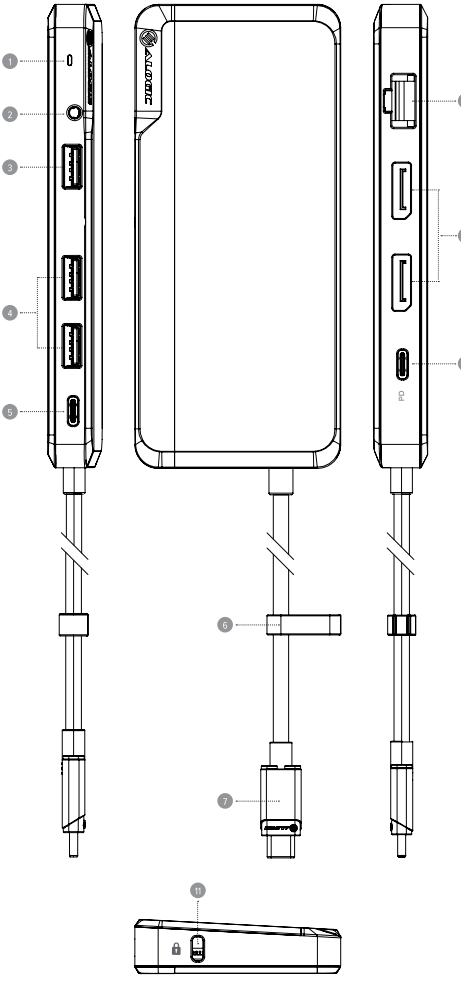

1	LED Indicator LED Anzeige Indicador LED Indicateur LED	Splia a LED LEDインジケータ LED "LED" Светодиодный индикатор
2	Audio/Microphone Jack Audio- / Mikrofonbuchse Conector de audio / microfono Prise Jack Audio combinée	Jack Audio/Microfono オーディオ/マイク端子 نوفونك/الميكروفون Разъем для гарнитуры
3	USB-A with 7.5W Charging USB-A mit 7.5W Aufladung USB-A con 7.5W de Carga USB-A avec charge de 7,5 W	USB-A con ricarica a 7.5W USB-A7.5W充電機能付き طاقة شحن USB-A (USB-A) 7.5 واط Порт USB-A с зарядкой 7,5 Вт
4	USB-A with 4.5W Charging USB-A mit 4.5W Aufladung USB-A con 4.5W de Carga USB-A avec charge de 4,5 W	USB-A con ricarica a 4.5W USB-A4.5W充電機能付き طاقة شحن USB-A (USB-A) 4.5 واط Порт USB-A с зарядкой 4,5 Вт
5	USB-C Port (Data + Power Delivery) USB-C Anschluss (Daten + Stromversorgung) Puerto USB-C (Datos + Entrega de Potencia) Port USB-C (Données + Alimentation électrique) Porta USB tipo C (dati + erogazione di energia)	USB-Cポート (データ + パワーデリバリー (Power Delivery)) USB-C 接口 (USB-C) USB-C (Datos + Entrega de Potencia) Разъем USB-C (данные и быстрая зарядка Power Delivery)
6	Cable Holder Kabelhalter Supporte para cable Support de câble	Supporto cavo ケーブルホルダー بالتعليق الحبل Держатель кабеля
7	USB-C Connector (to computer) USB-C Anschluss (zum Computer) Connector USB-C (a computadora) Connecteur USB-C (vers l'ordinateur)	Connettore USB tipo C (al computer) USB-Cコネクタ (パソコンへ) USB-C (Datos + Entrega de Potencia) Разъем USB-C (к компьютеру)
8	Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit	Gigabit Ethernet ギガビットイーサネット USB-C (Datos + Entrega de Potencia) Порт Gigabit Ethernet
9	DisplayPort Video (to Monitor) DisplayPort Video (zum Monitor) Video DisplayPort (para monitorizar) DisplayPort Video (vers Ecran)	DisplayPort Video (al Monitor) DisplayPortビデオ (モニターへ) USB-C (Datos + Entrega de Potencia) Видеоразъем DisplayPort (к монитору)
10	USB-C Port (Data + Power Delivery) USB-C Anschluss (Daten + Stromversorgung) Puerto USB-C (Datos + Entrega de Potencia) Port USB-C (Données + Alimentation électrique) Porta USB tipo C (dati + erogazione di energia)	USB-Cポート (データ + パワーデリバリー (Power Delivery)) USB-C 接口 (USB-C) USB-C (Datos + Entrega de Potencia) Разъем USB-C (данные и быстрая зарядка Power Delivery)
11	Security Lock Slots Kabelsperr Ranuras de bloqueo de seguridad Emplacements de Sécurité	Slot per chiusura di sicurezza セキュリティロックスロット امامالاقفل Пазы для защитного замка

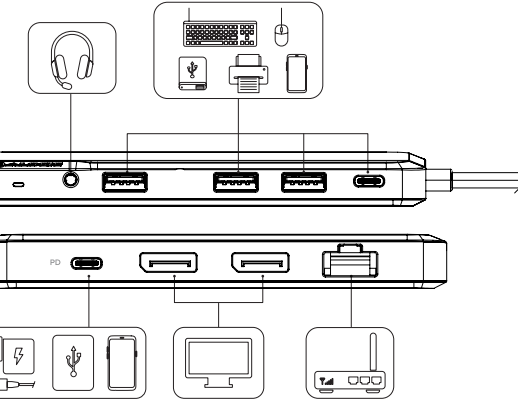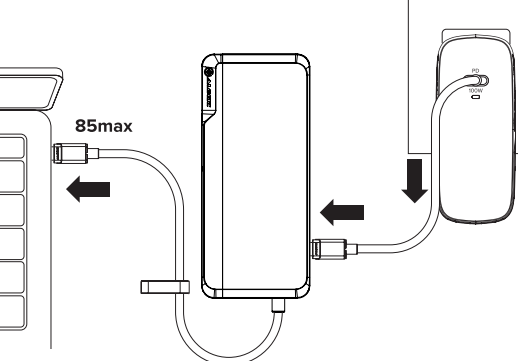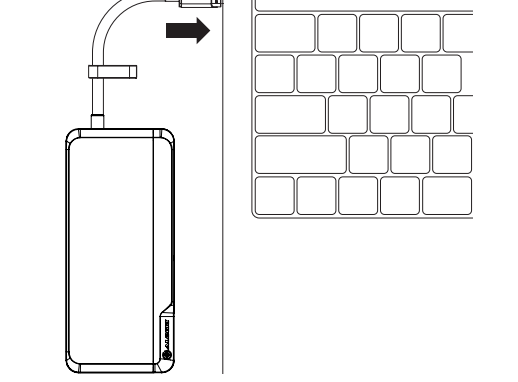

Specifications | Spezifikationen | Especificaciones | Caractéristiques techniques |
Specificazioni |仕様書 | تفاصيل المواصفات | Технические характеристики

Model Modell Modelo Modèle Modello 原形 النموذج Modelo	UICAD-SGR	
Dimensions Dimensionen Dimensiones Dimensions Dimensioni 大きき أحجام Габариты	139 x 62 x 16.32mm (L x W x H)	
Weight Gewicht Peso Poids Peso 重量 وزن Bec	138g	
Output Output Salida Sortie Output 出力 مخرج Выходы	2x DisplayPort 1x Gigabit Ethernet 3x USB-A (USB 3.2Gen 1) 2x USB-C (85W Power Delivery & USB 3.2Gen 1 Data) 1x 3.5mm Audio Jack	2x DisplayPort 1x Gigabit Ethernet 3x USB-A (USB 3.2Gen 1) 2x USB-C (85W Stromzufuhr & USB 3.2Gen 1 Daten) 1x 3.5mm Audiobuchse
	2x DisplayPort 1x Gigabit Ethernet 3x USB-A (USB 3.2Gen 1) 2 port pour DisplayPort 1 port Gigabit Ethernet 3 port USB-A (USB 3.2Gen 1)	2x USB-C (85W Entrega de Alimentación y USB 3.2Gen 1 Datos) 1x Conector de Audio 3.5mm 2x USB-C (85W Power Delivery & USB 3.2Gen 1 Data) 1x 3.5mmオーディオジャック
Data Rate Datenrate Velocidad de datos Débit de données velocità di trasferimento dei dati データレート سرعة نقل البيانات Скорость передачи данных	1x USB-C Male 1x USB-C Stecker 1x USB-C mâle	1x USB tipo C Maschio 1 x USB-C-オス 1x USB-C кабельный разъем
	5Gbps	
Power Leistung Poder Alimentation Potenza 電源 تغذية Питание	Bus powered from host Supports USB PD 3.0 Power Delivery passthrough from an external power adpser (optional) up to 85W Vom Host gespeister Bus Unterstützt USB PD 3.0 Stromversorgung Passthrough von einem externen Netzteil (optional) bis zu 85W Bus alimentado desde el host Soporta Entrega de Alimentación de paso USB PD 3.0 desde un adaptador de alimentación externo (opcional) hasta 85W	Alimenté par le bus USB du dispositif Supporte la commutation rapide de Délivrance d'énergie via USB PD 3.0 à partir d'un adaptateur d'alimentation externe (en option) jusqu'à 85W. Alimentazione via USB dal dispositivo Supporta il passaggio veloce di Erogazione di Potenza via USB PD 3.0 da un adattatore di alimentazione esterno (opzionale) fino a 85W ホストからのバスパワー 最大85Wの外部電源アダプタ (オプション) からのUSB PD 3.0 Power Deliveryバススルーに対応
	USB-C Dual DisplayPort Docking Station -9 in 1 USB-C Dual DisplayPort Dockingstation - 9 in 1 USB-C Dual DisplayPort Estación de Acoplamiento -9 en 1 USB-C à Double DisplayPort Station d'accueil -9 en 1	USB-C a Doppio DisplayPort Base di Ricarica -9 in 1 USB-C デュアルディスプレイポートドッキングステーション -9 in 1 USB-C Dual DisplayPort (DisplayPort) خروجي مدمج (USB-C) بوابات 1 USB-C Dual DisplayPort Station d'accueil -9 en 1

Specifications | Spezifikationen | Especificaciones | Caractéristiques techniques |
Specificazioni |仕様書 | تفاصيل المواصفات | Технические характеристики

Power Leistung Poder Alimentation Potenza 電源 تغذية Питание	Shina alimenta da veduendo dispositivo Поддержка ускоренной зарядки USB PD 3.0 от внешнего блока питания (опция) мощностью до 850 Вт			
Video Resolution Videoauflösung Video Resolution Resolución Image Resoluzione Video ビデオ解像度 ویدیو رزولوشن Разрешение видео	Single Display Dual Display 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz	Single Display Dual Display 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz		
	Einfachdisplay Doppeldisplay 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz	Pantalla Individual Pantalla Dual 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz		
	Ecran simple Double affichage 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz	Ecran simple Double affichage 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz		
	Display simple Doppia uscita video 1920 x 1080, 60 Hz 1920 x 1080, 60 Hz	Display simple Doppia uscita video 1920 x 1080, 60 Hz 1920 x 1080, 60 Hz		
	シングルディスプレイ デュアルディスプレイ 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz	تغذية تغذية 1920x1080 60 هرتز 1920x1080 60 هرتز		
Device Compatibility Gerätekompatibilität Compatibilidad de dispositivos Appareils Compatibles Compatibilità apparecchi Compatibilità dispositivi 兼容性 Совместимость устройств	Один монитор Два монитора выход 1920x1080@60 Hz выход 1920x1080@60 Hz	Compatible with Windows computers with a USB-C or Thunderbolt 3/4 port which supports video output. Kompatibel mit Windows-Computern mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3/4-Anschluss, der die Videoausgabe unterstützt. Compatible con computadoras Windows con un puerto USB-C o Thunderbolt 3/4 que admite salida de video. Compatible avec les ordinateurs Windows dotés d'un port USB-C ou Thunderbolt 3/4 prenant en charge la sortie video. Compatible with computer Windows with a porta USB-C o Thunderbolt 3/4 che supporta l'uscita video. ビデオ出力をサポートするUSB-CまたはThunderbolt 3 / 4ポートを備えたWindowsコンピュータと互換性があります。 Windows مع متطلبات بورت USB-C أو Thunderbolt 3/4 compatible مع متطلبات بورت USB-C أو Thunderbolt 3/4 Совместимость с компьютерами Windows с портом USB-C или Thunderbolt 3/4, который поддерживает вывод видео.	Compatible with Windows computers with a USB-C or Thunderbolt 3/4 port which supports video output. Kompatibel mit Windows-Computern mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3/4-Anschluss, der die Videoausgabe unterstützt. Compatible con computadoras Windows con un puerto USB-C o Thunderbolt 3/4 que admite salida de video. Compatible avec les ordinateurs Windows dotés d'un port USB-C ou Thunderbolt 3/4 prenant en charge la sortie video. Compatible with computer Windows with a porta USB-C o Thunderbolt 3/4 che supporta l'uscita video. ビデオ出力をサポートするUSB-CまたはThunderbolt 3 / 4ポートを備えたWindowsコンピュータと互換性があります。 Windows مع متطلبات بورت USB-C أو Thunderbolt 3/4 compatible مع متطلبات بورت USB-C أو Thunderbolt 3/4 Совместимость с компьютерами Windows с портом USB-C или Thunderbolt 3/4, который поддерживает вывод видео.	
	Compliance Beachtung Acuerdo Conformité Conformità Conformity التوافق Соответствие нормам	CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC	CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC	
		Warranty Garantie Garantie Garantie Garanzia 保証 الضمان Гарантия Support	2 Years 2 Años 2 Anni 2 年保証	2 年保証 2 年保証 2 年保証 2 年保証

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaración de Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

Cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable de cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si este equipo ocasiona interferencia dañina a la recepción de televisión o radio, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando al equipo, el usuario es alentado a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de TV/radio experimentado por ayuda.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible Party - U.S. Contact Information

ALOGIC USA LLC
3730 Parish Ave
Fremont CA 94536 USA

Parte responsable - Información de contacto en Estados Unidos

ALOGIC USA LLC
3730 Parish Ave
Fremont CA 94536 USA

EU Declaration of Conformity

Hereby, ALOGIC Corporation declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address by clicking on the Compliance Documentation link at: www.alogic.co

